


**TSK**

梅花鋁業

產品目錄

# TSK Windows

*GOOD LIVING STARTS HERE*

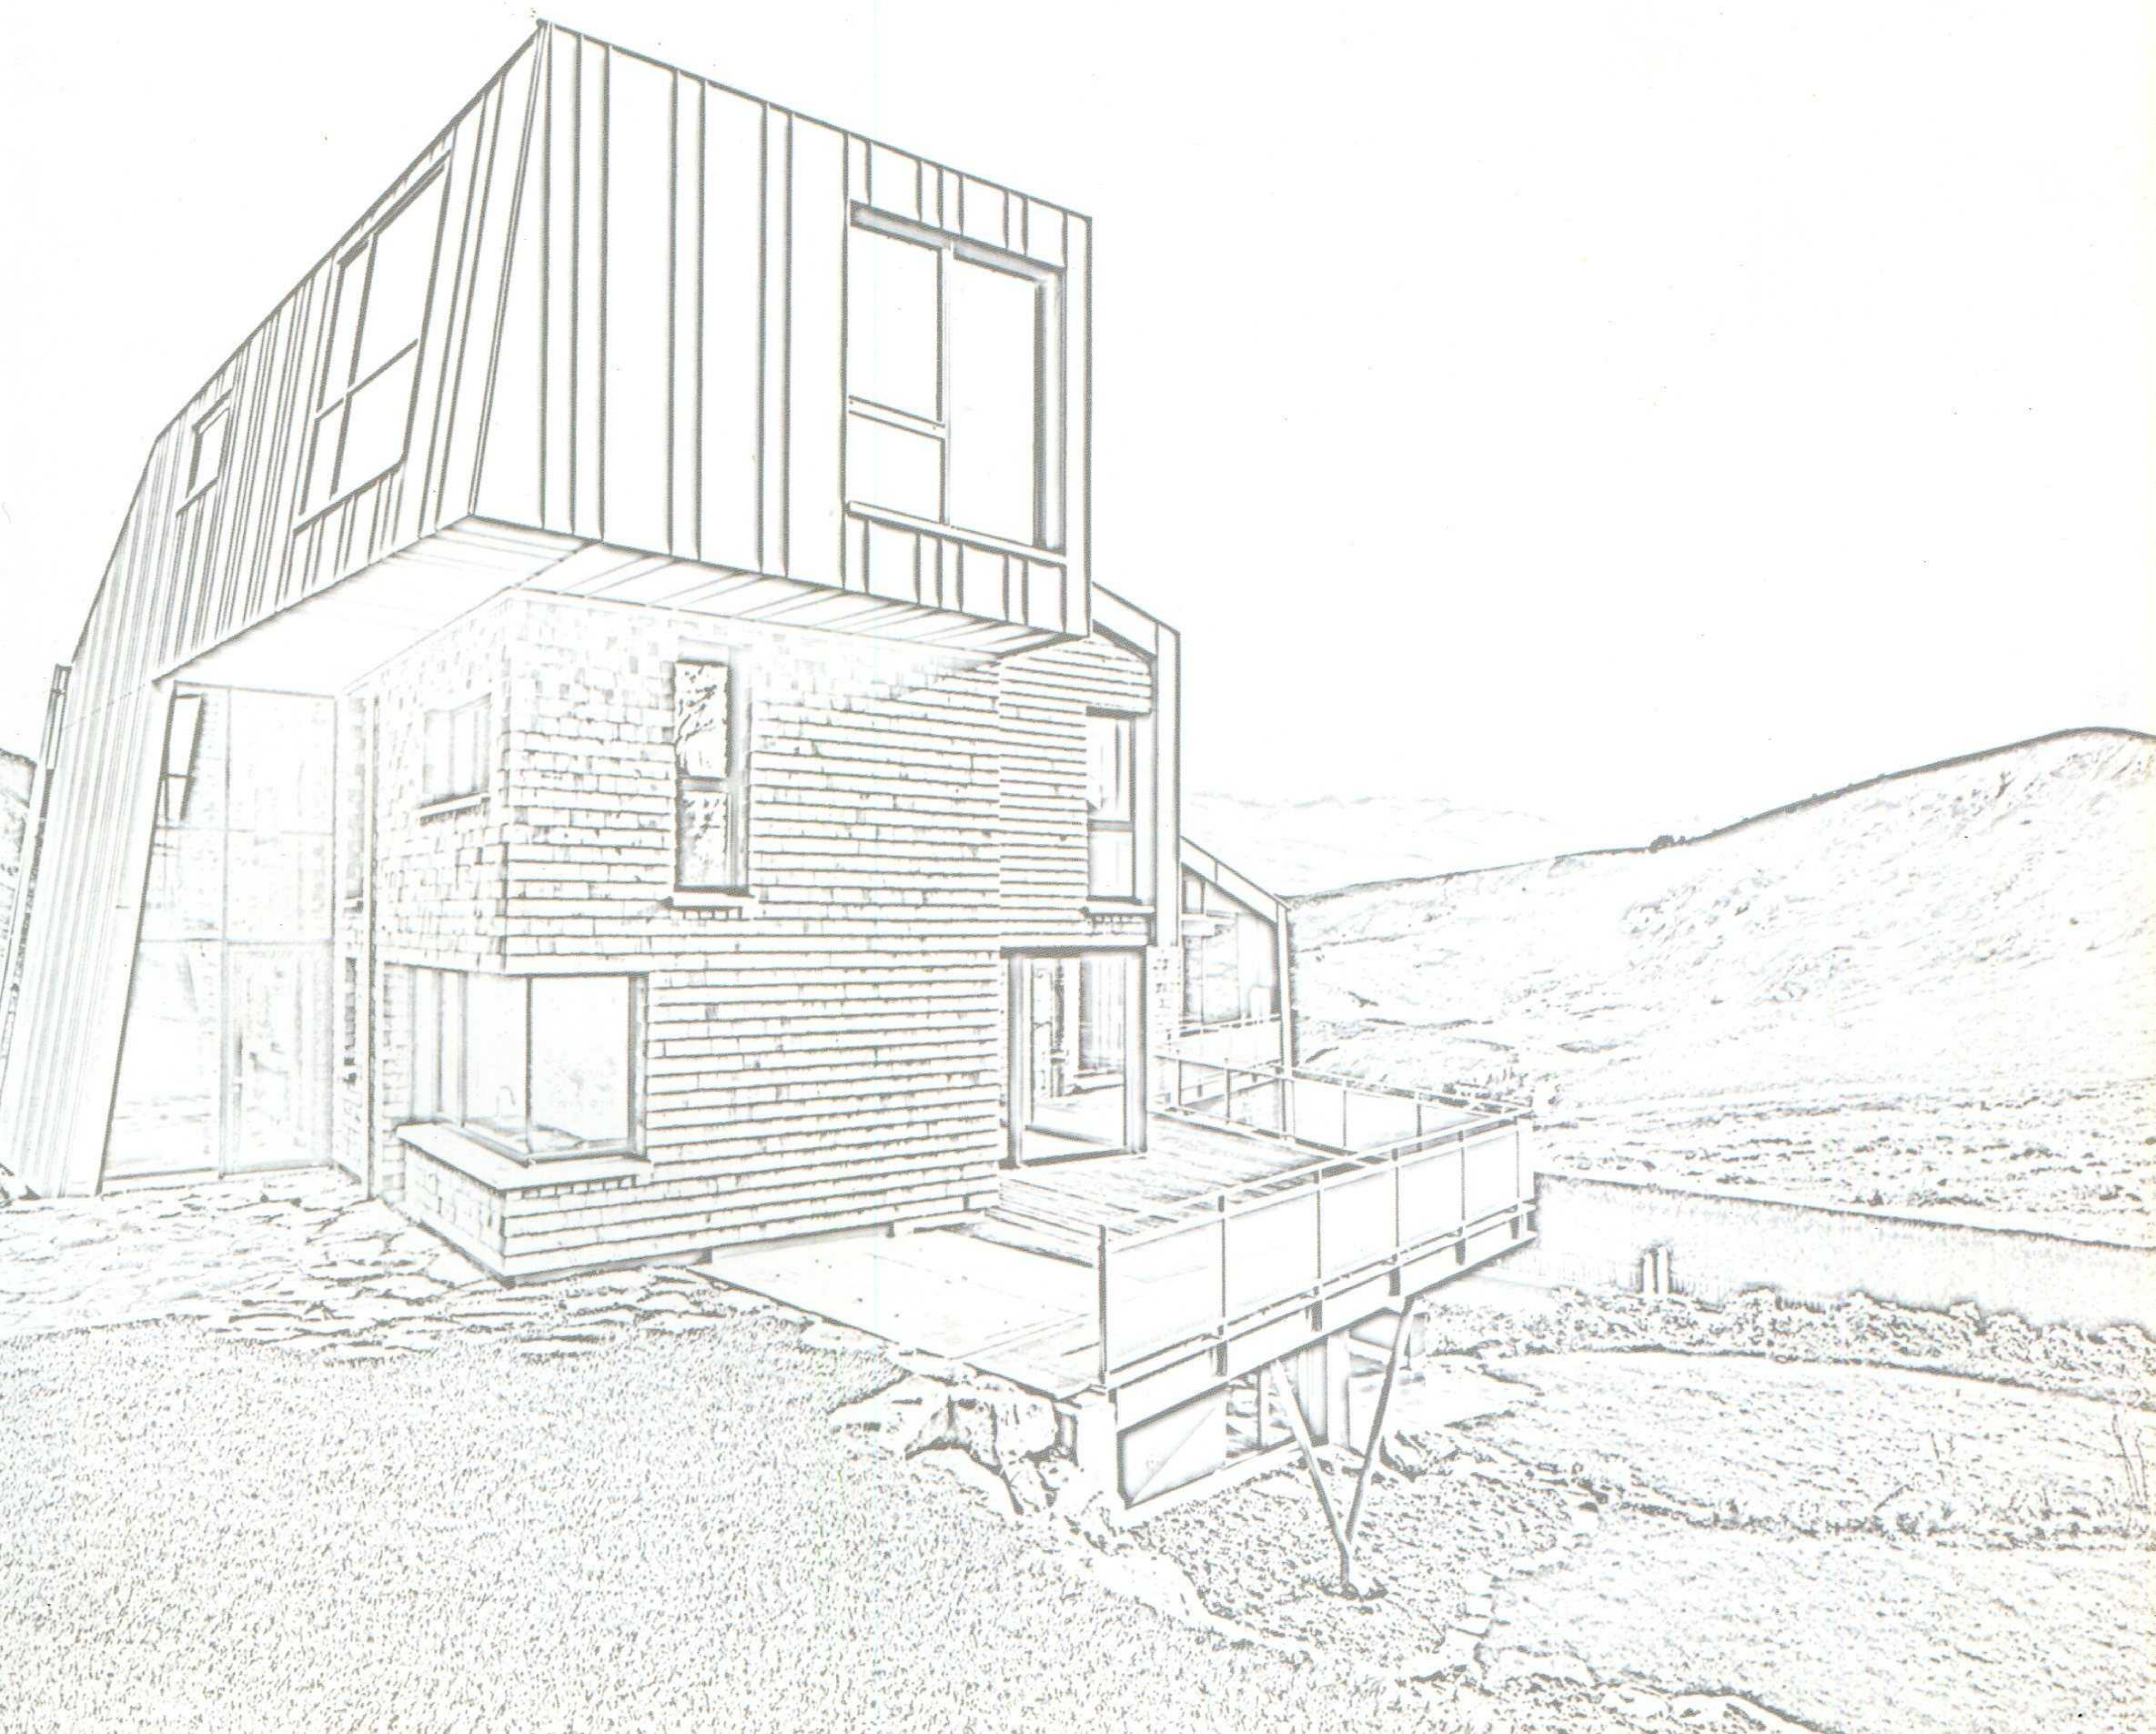



## 關於梅花



梅花鋁業自1988年創業至今，專注於從事具精緻化及高附加價值產品之研發與銷售，廣獲許多專業之建築師、設計師青睞，品質和流行與世界各地同步接軌。產品銷售更遍及世界各地，包括日本、香港、澳門、泰國、馬來西亞、緬甸、柬埔寨、關島、南非、新加坡、中國大陸的深圳、廣州、北京、上海等各大城市。

本公司注重產品設計機能，特引進歐洲各種品牌五金配件，配合本國文化改良開創適合國人生活品味之產品。為符合節能減碳之需求，確保各項產品高精密度的水密、氣密、隔音、防塵之效果，配合高透明度複層中空玻璃及各種特殊的表面處理，使產品具備符合海島型氣候的使用條件。

各項特殊且具功能性的產品，搭配各種專業的室內空間設計，創造出廣闊的空間與造型，帶給商業空間及居家環境創新、品味的優質產品。

# 梅仲進



- TSK208 日系摺疊門 . . . . . P.04
- KS78 德系摺疊門 . . . . . P.08
- KS78AD 德系超高型加壓隔音門 . . . . . P.12
- SL-1/6/7/8型 複層玻璃內藏百葉 . . . . . P.14
- DK-80 內倒內開窗 . . . . . P.18
- TSK-46R 開景陽台窗 . . . . . P.20
- MH100KD 三合一通風門 . . . . . P.24
- MH401KD 四合一通風門 . . . . . P.26
- SBL-125A 德系超大細框橫拉門 . . . . . P.28
- HS-110 超大提升橫拉門 . . . . . P.30
- 門窗、幕牆通風器系列 . . . . . P.32
- 鋁包木門、窗系列 . . . . . P.34
- 鋁包木斜屋頂窗 . . . . . P.38
- DSW-100 推開門電動門弓器 . . . . . P.40



# 專業認證、獎狀、測試報告

## 專業認證



ISO9001

16QMA11477



Quality Management  
QC011



台正字第8391號



台灣製




台灣精品  
2018



Green Building Material  
健康生態再生  
Ecological Recycling  
高性價比  
High-performance



## 品牌代理

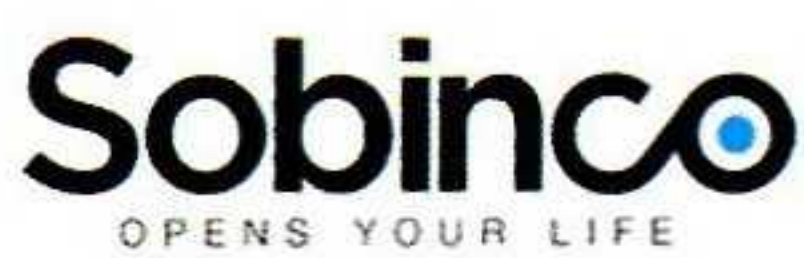

## 測試報告


通風器

通風門

TSK208 日系摺疊門

KS78 德系摺疊門

KS78AD 德系隔音門  
風雨測試

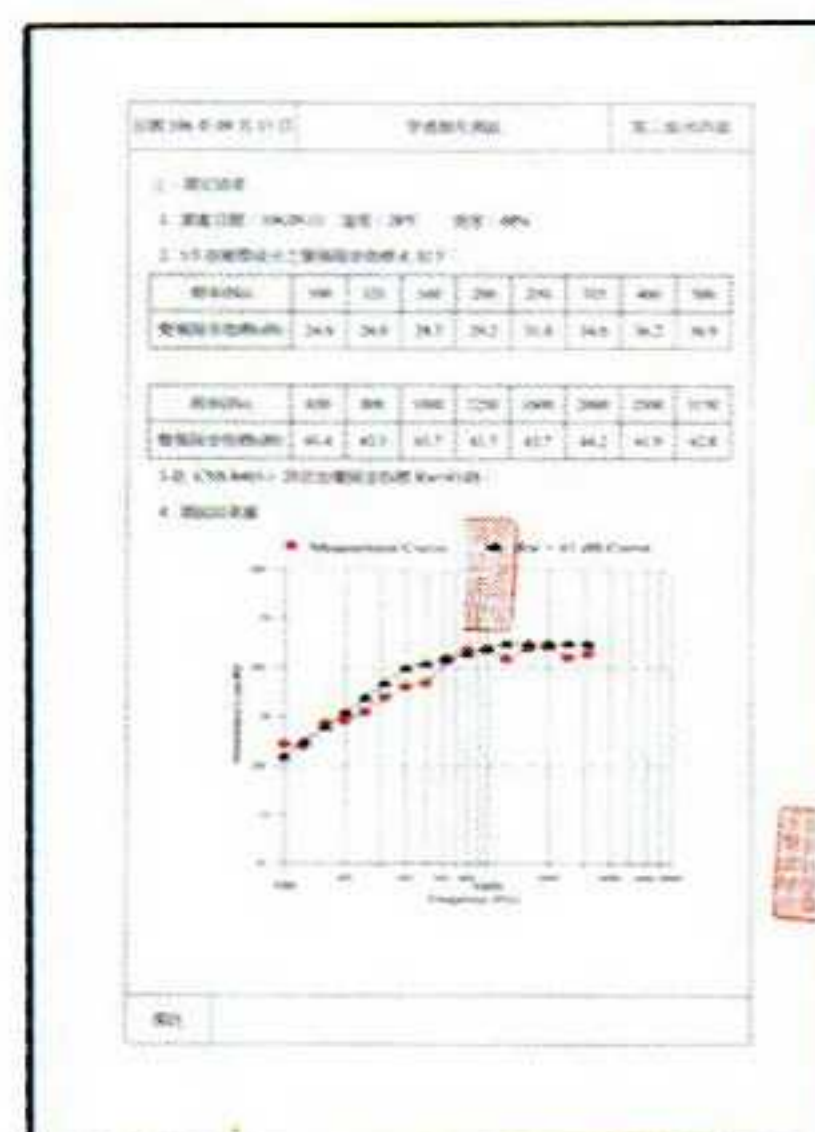

KS78AD 德系隔音門  
隔音測試

DK-80 內倒內開窗

TSK-46R 開景陽台窗

## 專利獎狀



夾層百葉窗



百葉窗具



百葉窗葉片



經濟部創新研究獎  
開景陽台窗  
複層玻璃內藏百葉

## 保險證明書



本公司已投保  
2000萬產品責任險



實景拍攝：台北市 朋丁 pon ding

**TSK**

**TSK208 日系摺疊門**



台灣精品  
2019



實景拍攝：板橋 澎派 PONPIE


引領時尚潮流，顛覆傳統鋁門窗設計概念，使光照與動線都能夠自由穿梭，為窗前美景打開無限的視野，提供 100% 的開啟空間，使室內更顯寬敞，讓您的視野與機能無限延伸，陽光與美景一同引入室內，在心裡面有全然不同的觀感，創造更令人心曠神怡的氛圍。



- 門扇採用向外摺疊設計，可給予高度靈活的自由空間，無中柱設計，隨室內家具之擺設，配以兩側插銷之設置，可隨時移動至單側或兩側固定，令你的視野更加開闊。



- 門扇採用優質上吊輪懸掛系統，每扇 4 組均衡受力，令結構更加結實。移動之間更加輕便、安全。且在不影響下緣輔助輪之運作下，亦可作為無障礙之設計。

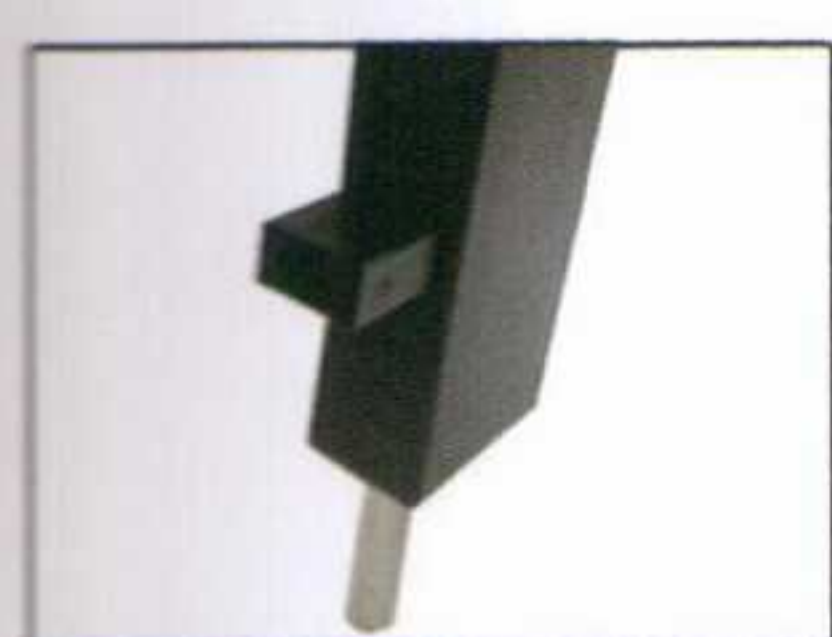

- 門柱鎖採用中央天地插銷鎖，再配以兩側之輔助插銷鎖，門扇開啟時把手左轉向上，上下天地插銷縮回外推即開啟，關閉時拉回把手右轉向下則天地插銷突起鎖定即關上，產品為防盜設計，室外為無把手設置。



- 門扇間採用加寬的矽橡膠密封條，除可耐高溫 100 度以上不易脆化外，可有效防止因開關門時夾手之疼痛及水氣密之設計。


## 與大自然零距離接觸

無中柱設計，給予高度靈活的自由空間，令你視野更開闊。屬外推式門窗設計，用於大門、屋外有庭院或花園時使用時讓您與大自然更親近。



實景拍攝：高雄 藍鯨展示中心

- 開門方式一律為【外開式】如無水密考量可選擇【內開式】或【無障礙式】可選擇。
- 門扇為兩片一摺獨立式設計，下緣亦有輔助輪，作用為使兩側導滑更為順暢，致門扇不易搖晃及拖曳更加輕盈。
- 窗框尺寸：8公分。
- 扇數限定：偶數 + 偶數 + 2 + 2 + 2 + 2... 兩扇為一組，分離連結。

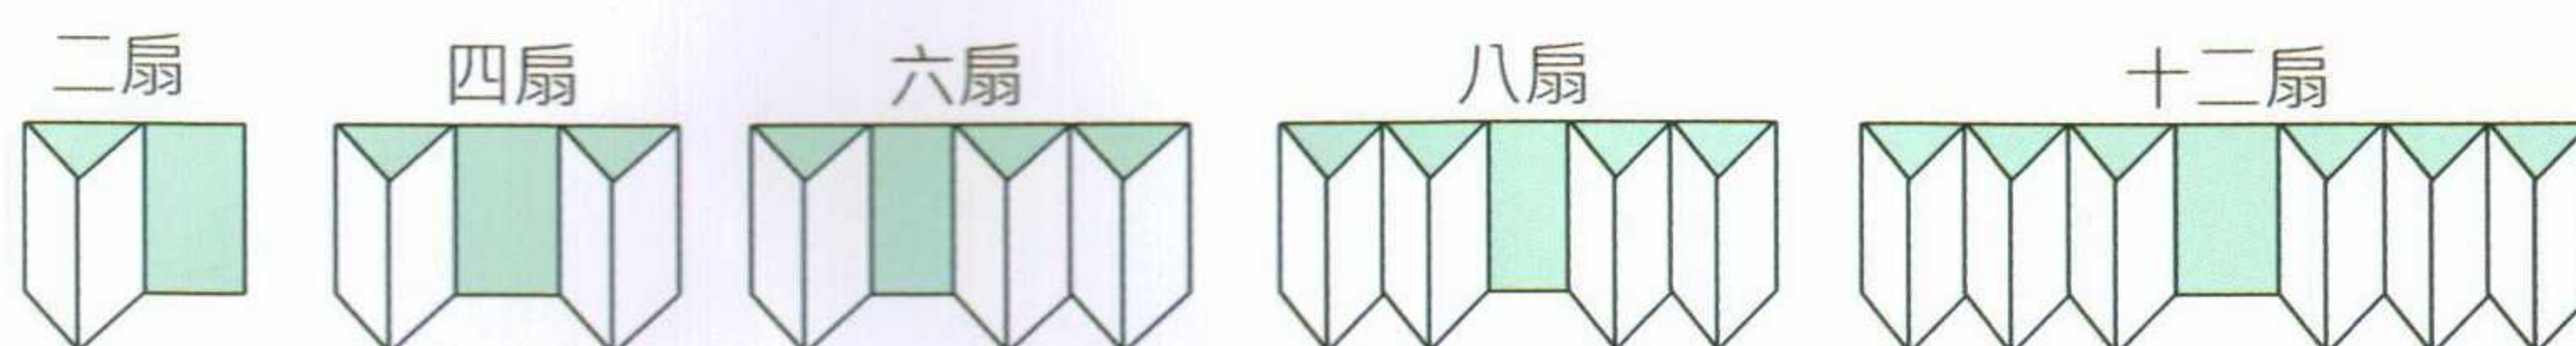

- 玻璃溝槽：單層玻璃溝槽 5~10mm / 複層玻璃溝槽 可裝 20mm 以下之玻璃。
- 製造極限：外框寬度 6M 或以上 高度 2700mm 以下 (單扇極限建議寬度 350mm~750mm)。
- 性能：依據 CNS3092A2044 標準：
  1. 水密度 kgf/m<sup>2</sup> : 50 (依寬度遞減)
  2. 氣密度 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup> : 2 (依寬度遞減)
  3. 強度 kgf/m<sup>2</sup> : 360 (依寬度遞減)



實景拍攝：台北 羅多倫咖啡



實景拍攝：高雄 藍鯨展示中心







## *sobinlux*<sup>®</sup> KS78 德系摺疊門

### 外推式摺疊門，大氣呈現

全面外推開放式空間，具歐風宮廷御用之格局，視野開闊，自然採光，開啓面大，開閉簡單，可營造出最高品味的生活空間與環境，讓居住視野更加開闊。

頂級德式配件，操作性能好，可輕易推拉。

門扇摺疊時，暢通無阻，視野廣闊，使室內外融合一致，美景盡收眼底。

適用範圍：飯店、景觀豪宅、民宿、餐廳、室內開放式空間、面對庭園的區域、或是大型的一樓店面...等。

家產品介紹



撥動把手



2+2、2+3下承導輪  
上定位輪



插銷鎖舌



開門把手




上承導輪



合頁

- 門窗設計：單扇設計、雙扇設計可自由活動、左右移動也可以一邊手動固定。
- 扇數限定：可偶數 + 奇數連結，或奇數一體連結。
- 門扇最左及最右皆為固定式設計，不能位移。

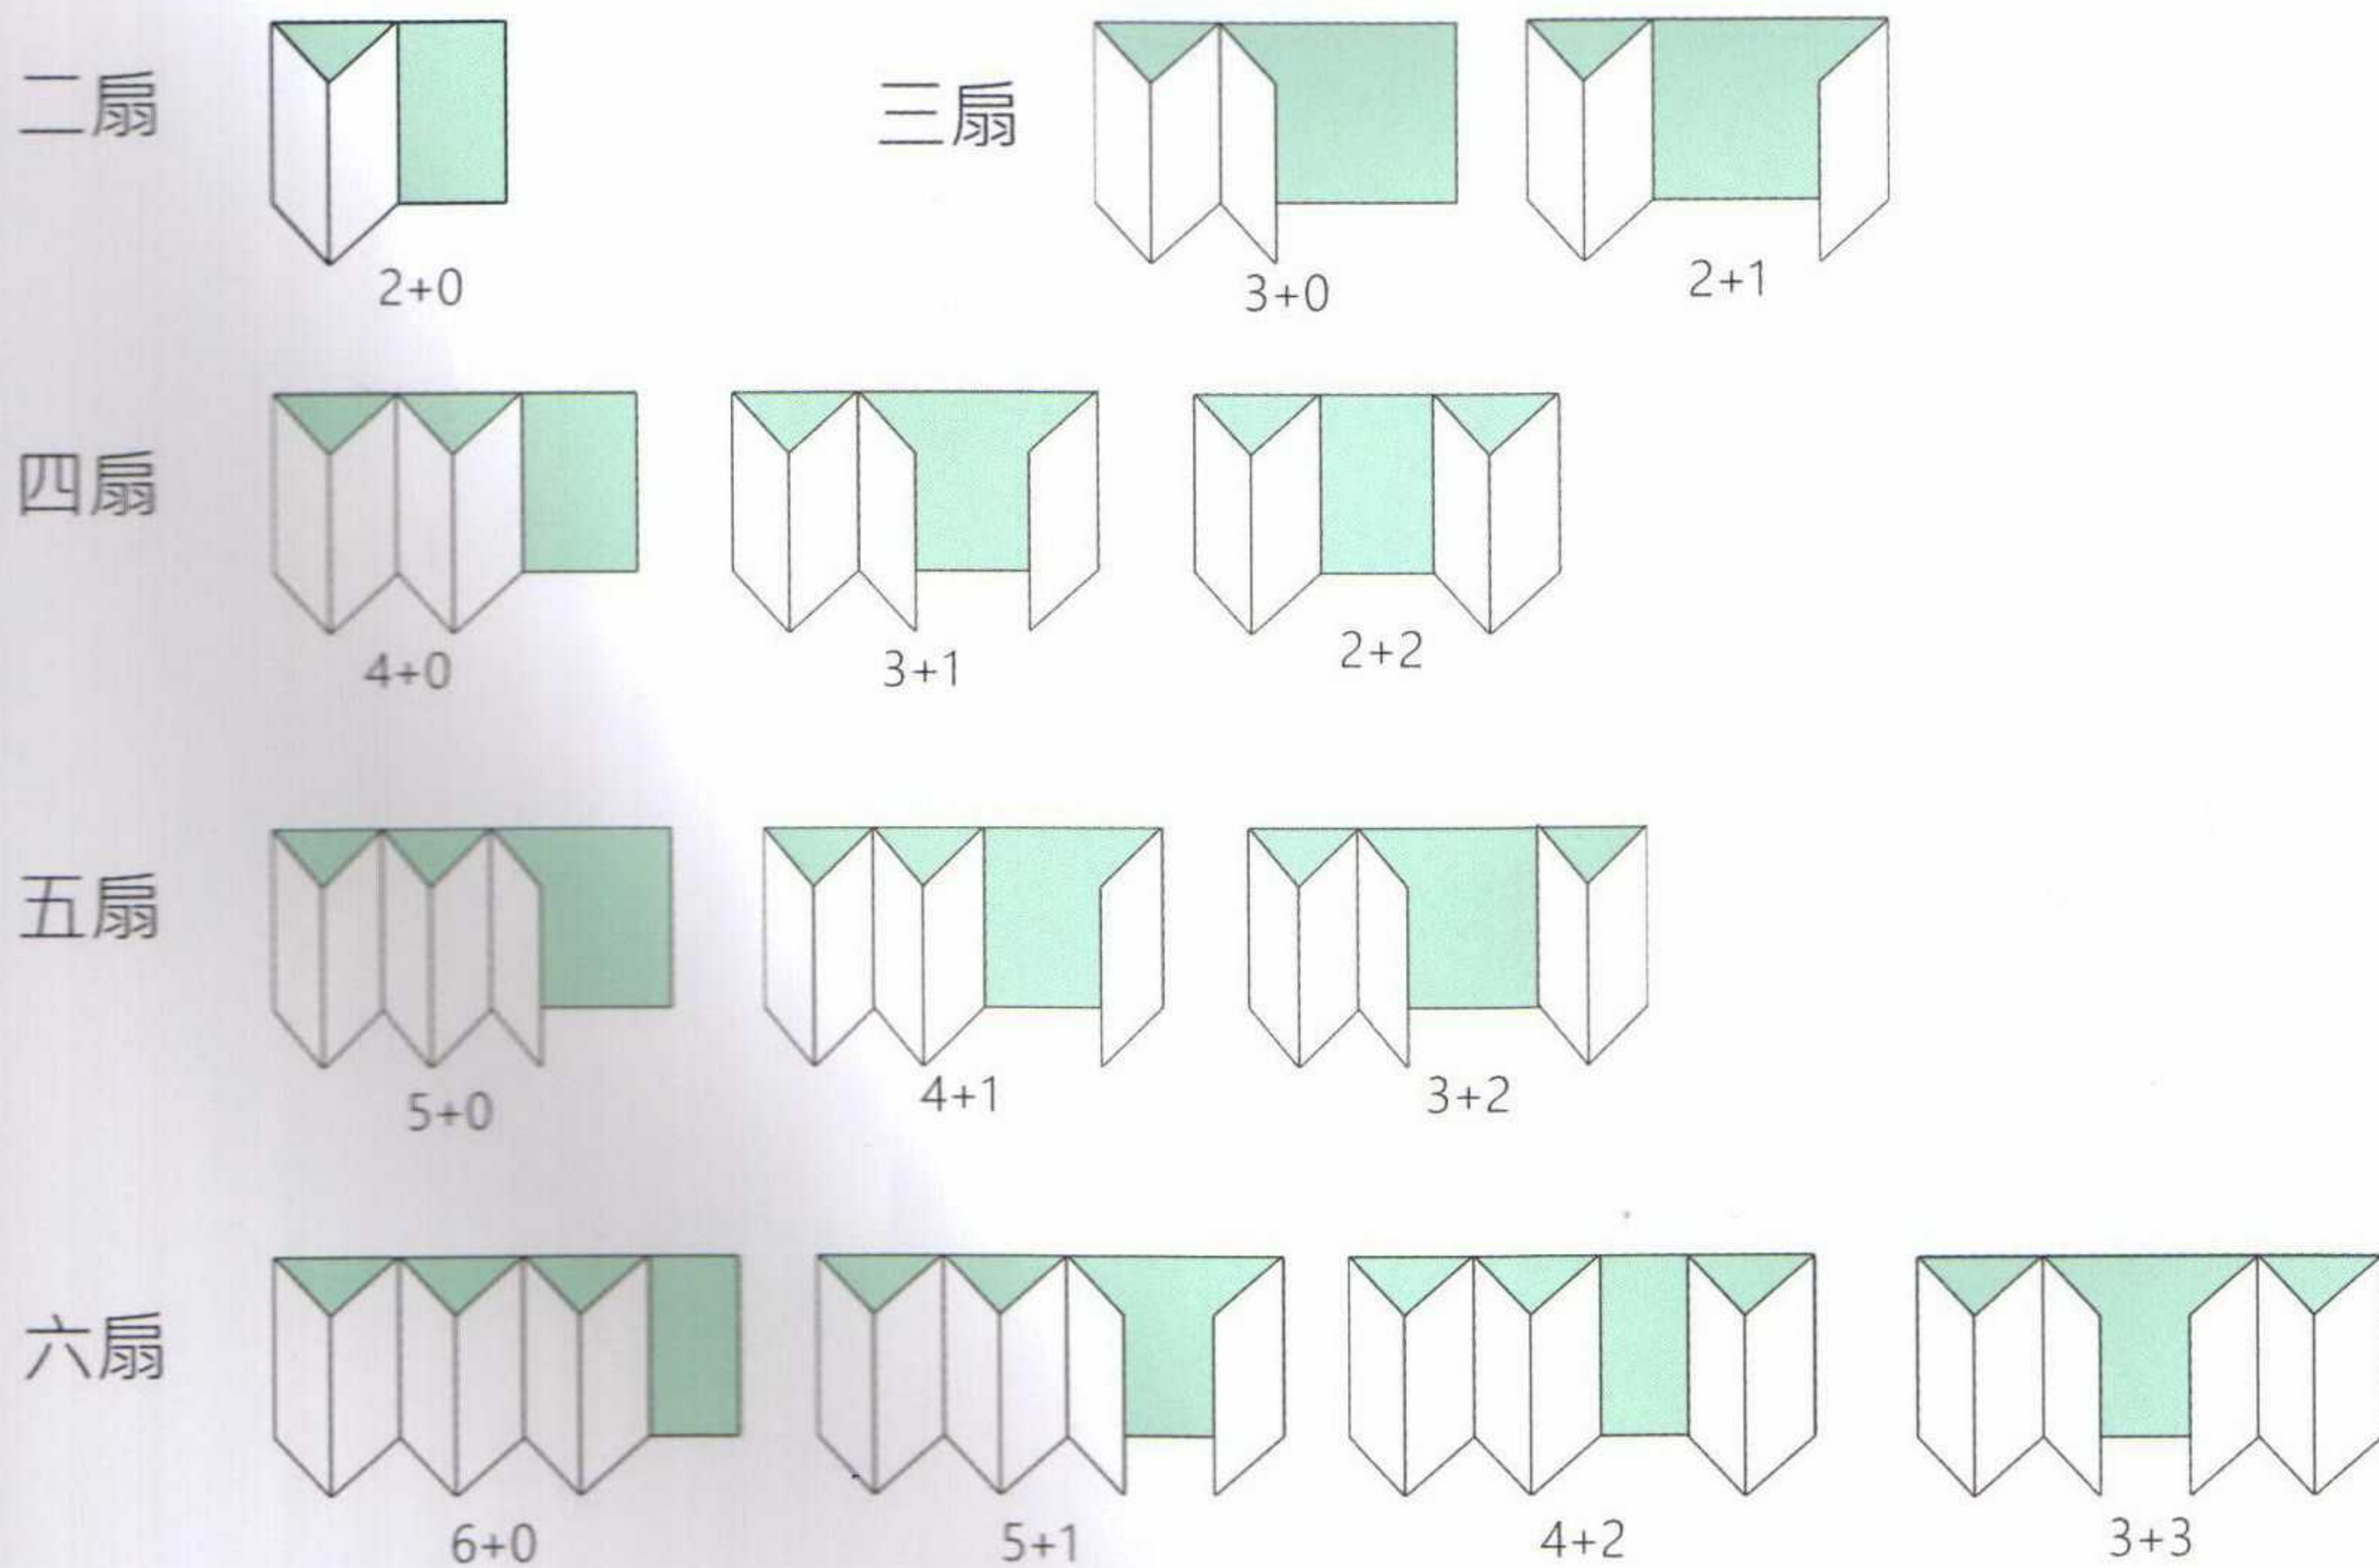

●窗框(框厚)尺寸：KS78 7.8公分 / A-380 9.3公分 / S600 14.5公分。

●玻璃溝槽：KS-78：玻璃溝槽為16mm、32mm、42mm  
 (或單層10mm以上 或複層 或內藏百葉)  
 A-380：玻璃溝槽為42mm (或複層 或內藏百葉)  
 S-600：玻璃溝槽為42mm (或複層 或內藏百葉)

●製造極限：

寬 度	高 度
6M或以上	KS-78：3米以內 (單扇寬度極限0.9米)
	A-380：3.8米以內 (單扇寬度極限1.0米)
	S-600：6米以內 (單扇寬度極限1.1米)

●採用德系進口五金系統。

●超厚鋁合金型材設計，可自由選擇左右排列及多種組合排列，門扇可靈活多變，可做單獨進出門，亦可奇數搭配組合。

●採用特殊密封EPDM，耐高溫100度以上不易脆化，隔熱、隔音、防水材料。

●下緣採用不銹鋼軌道及軸承導輪，每扇載重可達250KG，長期使用不易磨損。

●無障礙式設計可根據不同的建築要求，門板培林輪可整合埋入地板，與地面齊平，使開關門扇時更為流暢。

●每扇門片之上下緣皆鑲有鎖舌設計，使用時不會隨風搖晃；另其皆採歐式特殊結構設計，使之關門時更加輕盈；室內外開關人員進出處，另附有高級歐風把手及出入鎖。

●性能：依據 CNS3092A2044 標準：

1. 水密度 kgf/m<sup>2</sup>： 50 (依寬度遞減)
2. 氣密度 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>： 2 (依寬度遞減)
3. 強度 kgf/m<sup>2</sup>： 360 (依寬度遞減)



sobinlux® KS78 德系摺疊門



實景拍攝：板橋 樂居建材知識中心

*sobinflux*<sup>®</sup> KS78AD 德系超高型加壓隔音門



## 🏠 產品特色

# sobinflux® KS78AD 德系超高型加壓隔音門




- 窗框尺寸：8 公分。
- 採用進口德系五金系統。
- 外框及內扇皆採用空心鋁料，以 45 度銜接，整體外觀更顯平整。
- 進口德系隱藏式蝶型鉸鏈。
- 進口連動加壓把手設計。
- 玻璃溝槽：16mm 32mm 42mm。
- 標準尺寸：(單扇)900x2100mm / (雙扇)1800x2100mm。
- 製造極限：超寬 1250mm / 超高 3200mm。
- 產品性能數據：

依據 TAF 測試標準，檢測報告：

- |        |                                  |             |                   |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. 強度  | kgf / m <sup>2</sup>             | 依 CNS11526  | 360 (依寬度高度比例增減)   |
| 2. 水密度 | kgf / m <sup>2</sup>             | 依 CNS11527  | 50 (依寬度高度比例增減)    |
| 3. 氣密度 | m <sup>3</sup> / hm <sup>2</sup> | 依 CNS11528  | 2 (依寬度高度比例增減)     |
| 4. 隔音  |                                  | 依 CNS8465-1 | 35 以上 (依海洋大學隔音測試) |



500Hz 36.9dB · 加權 Rw=41dB

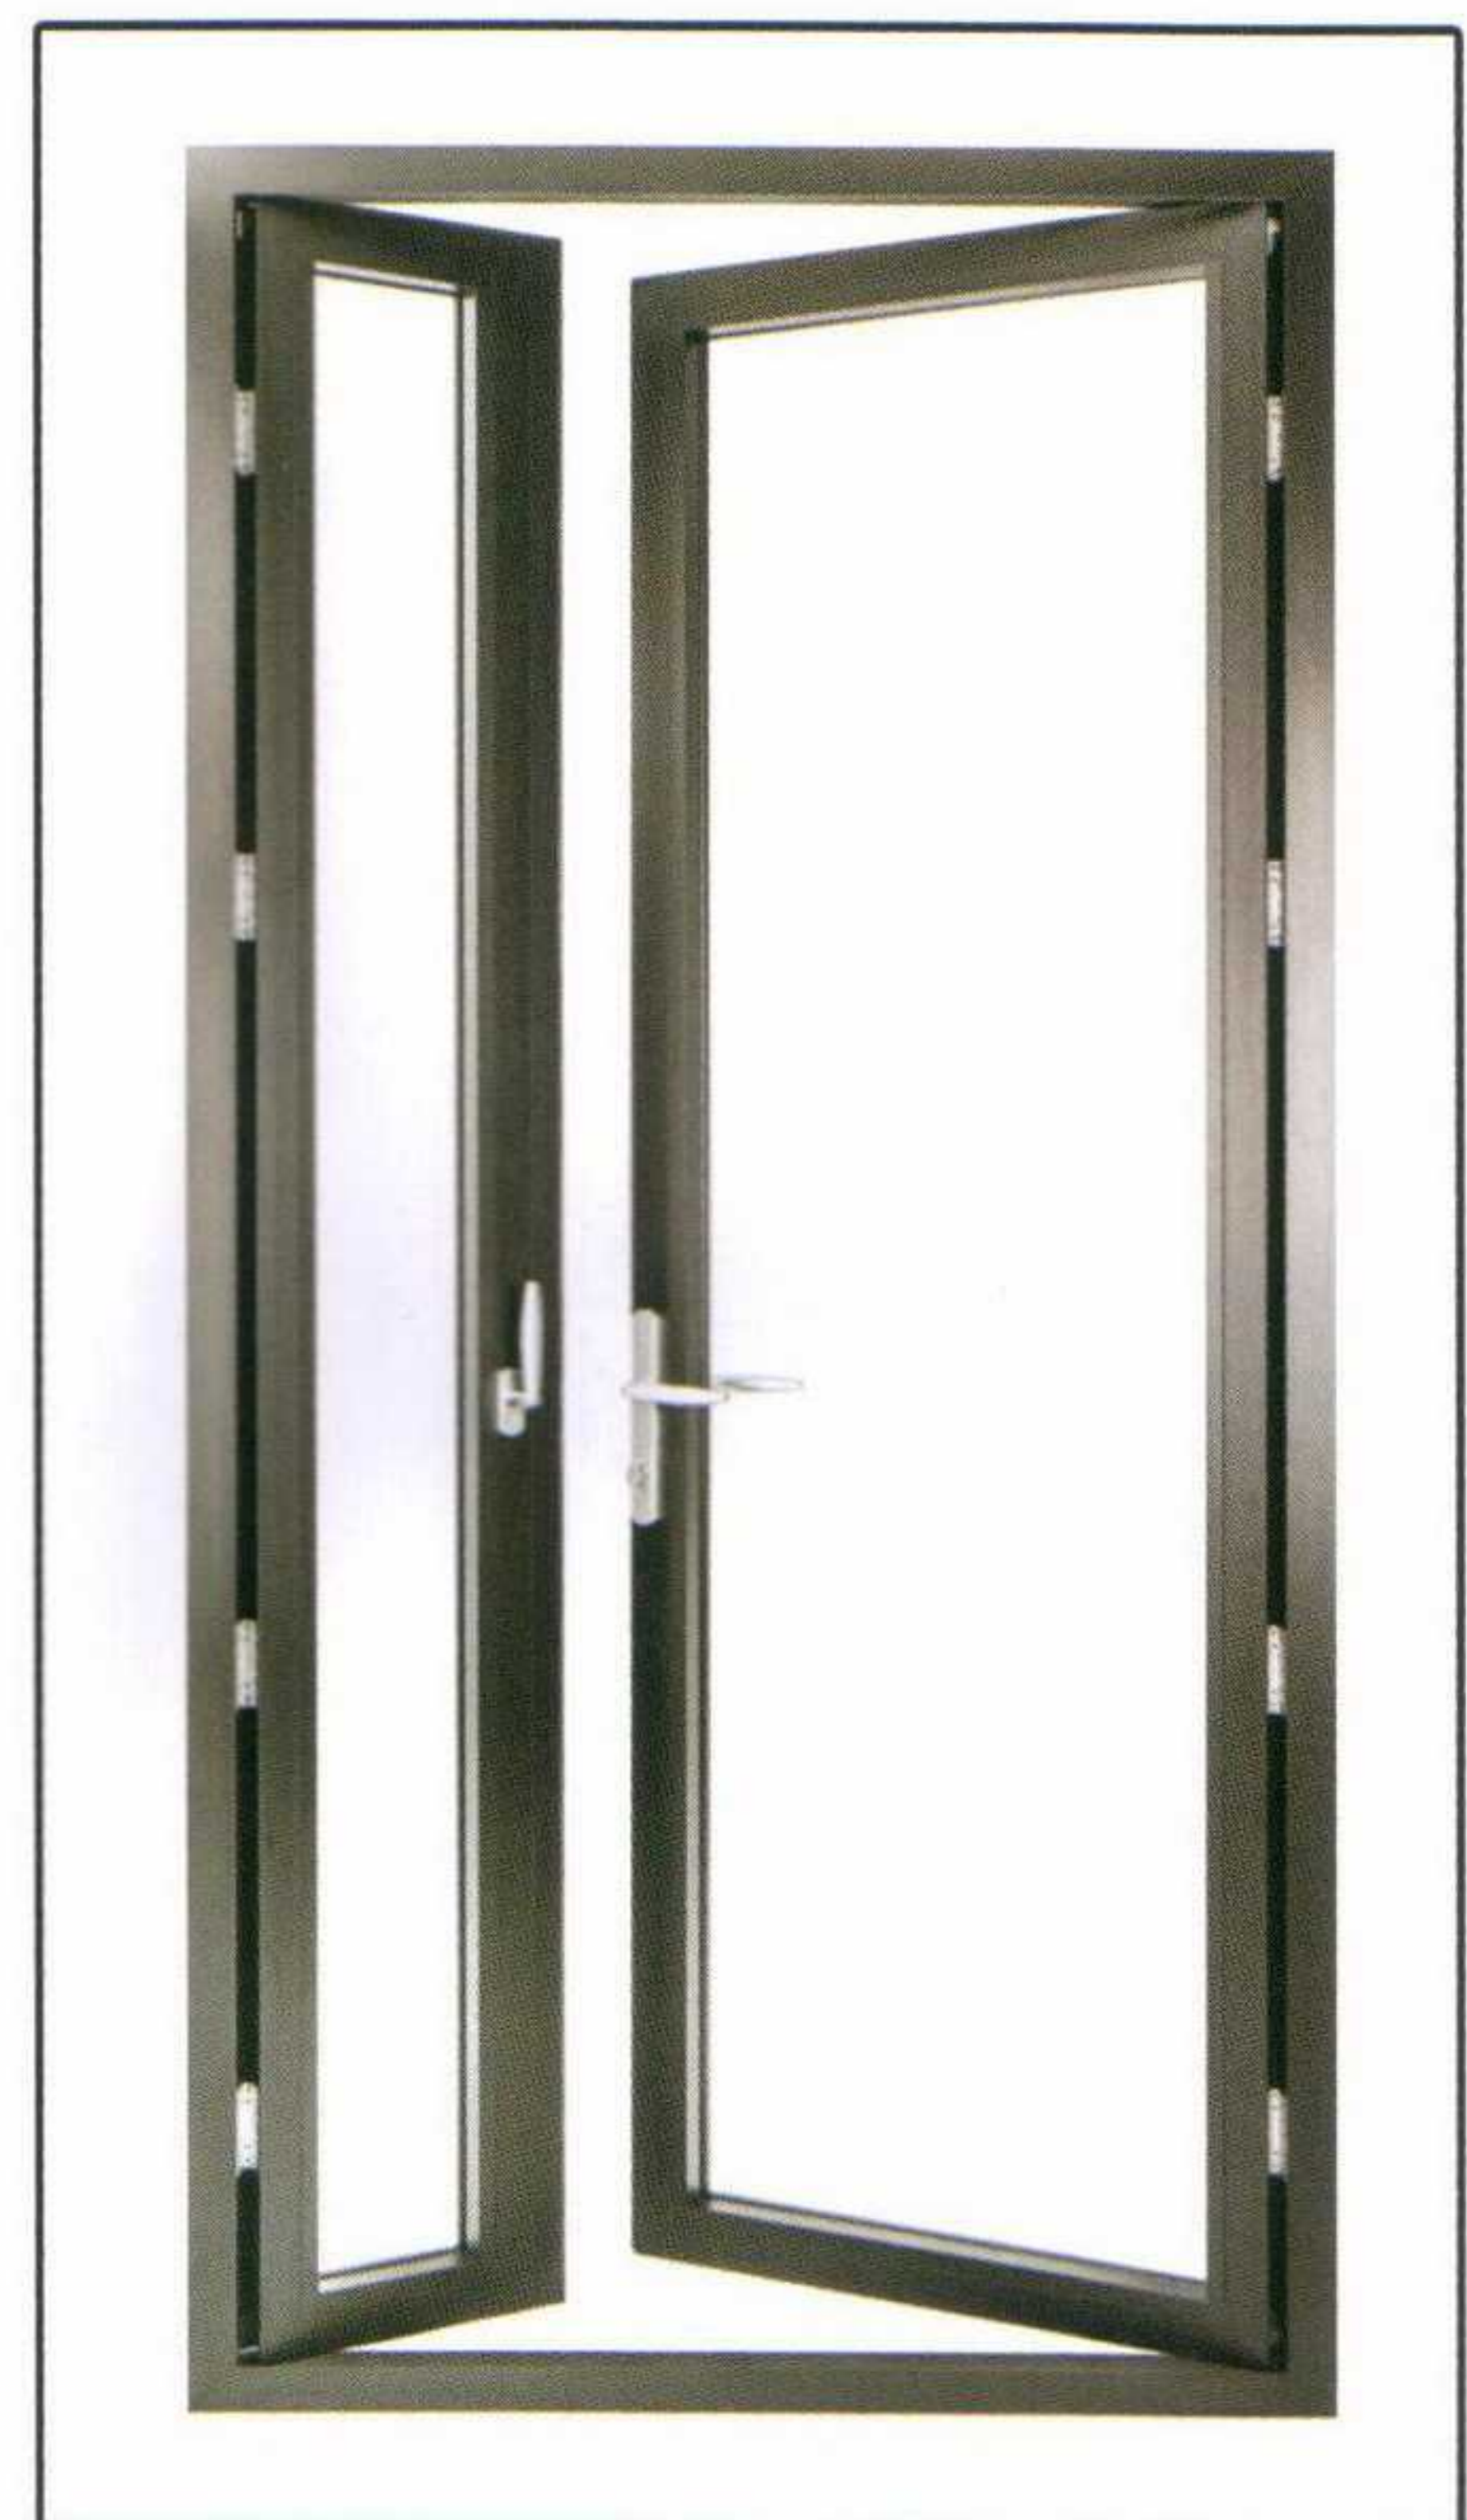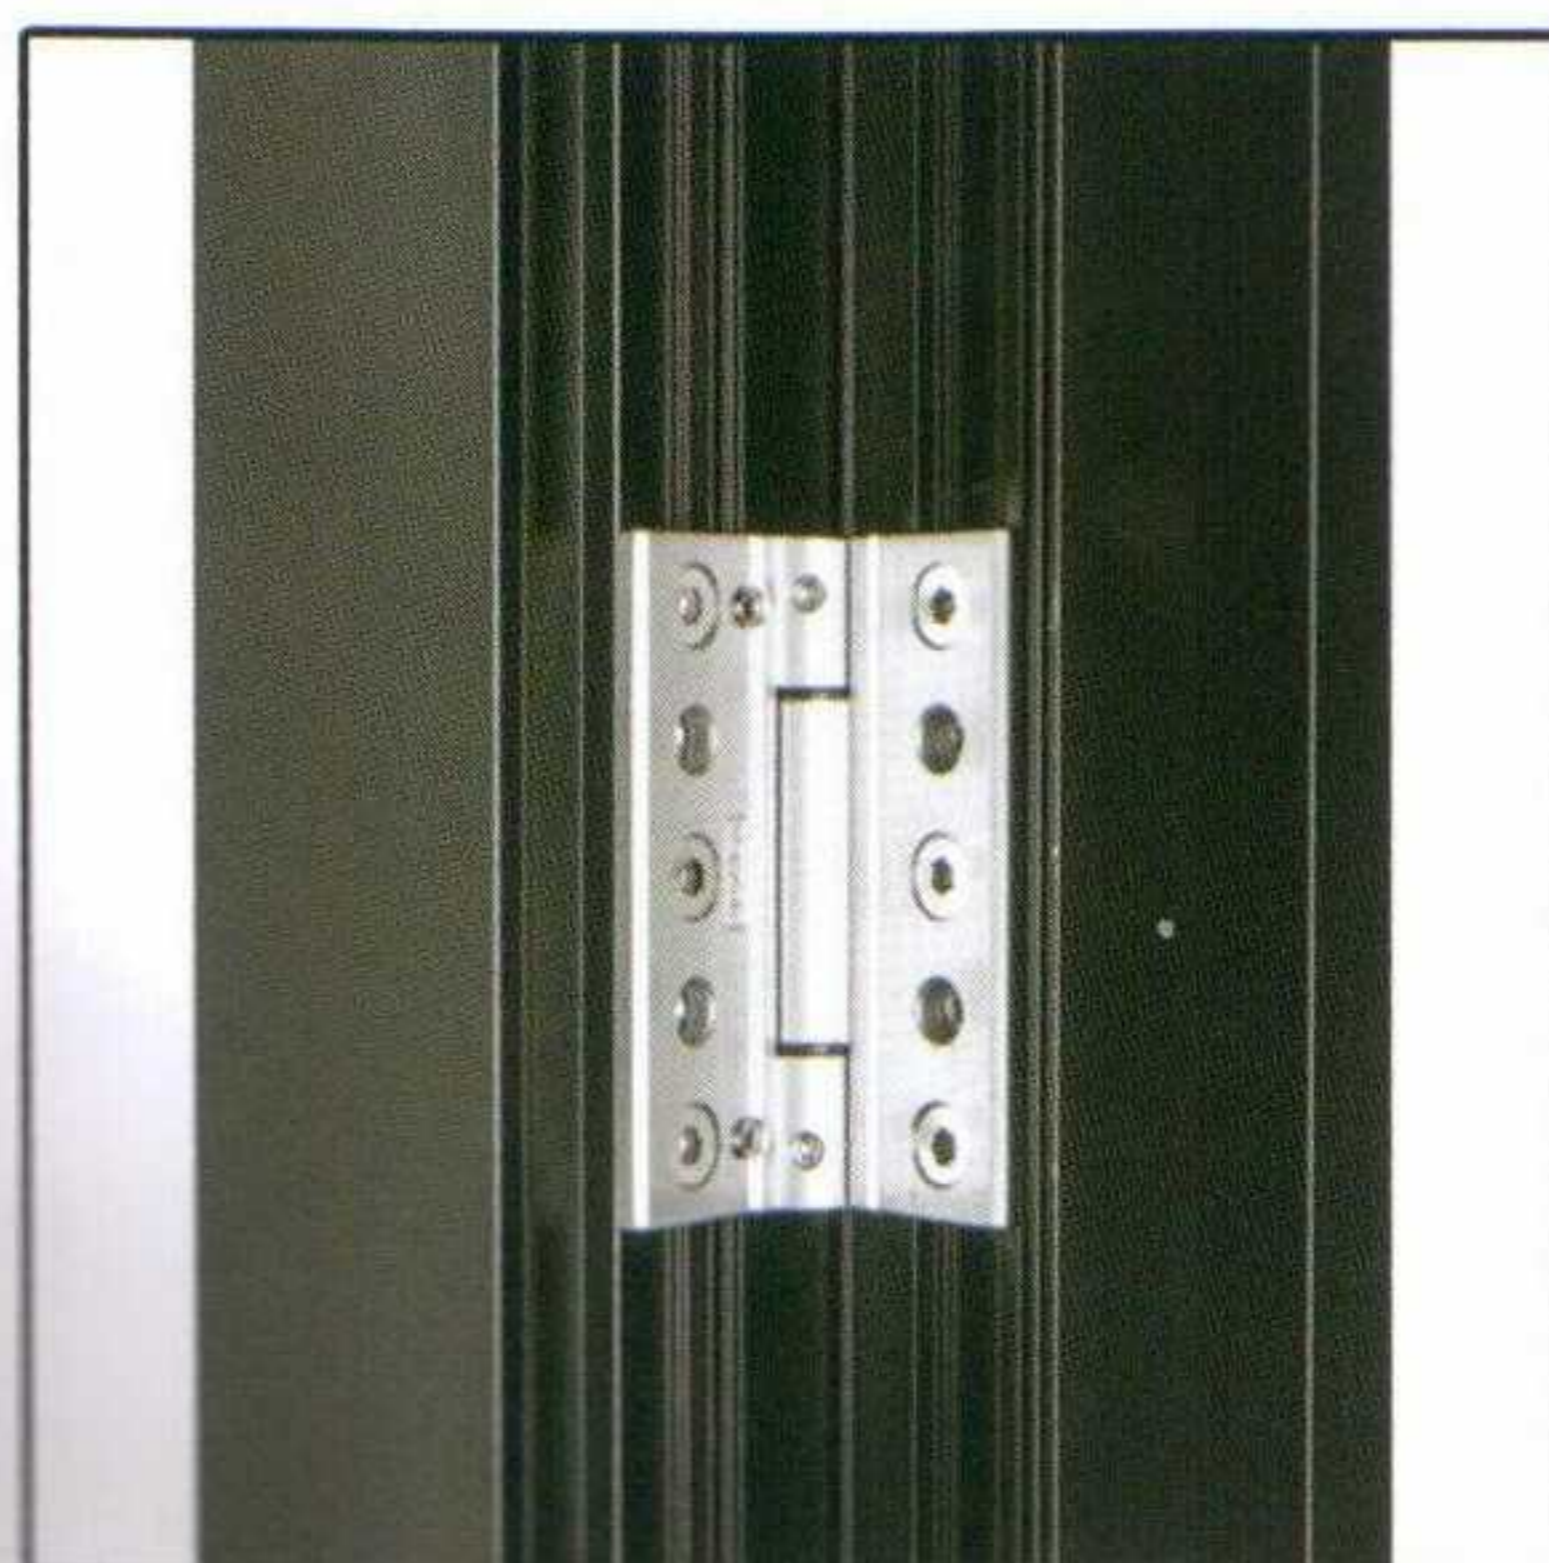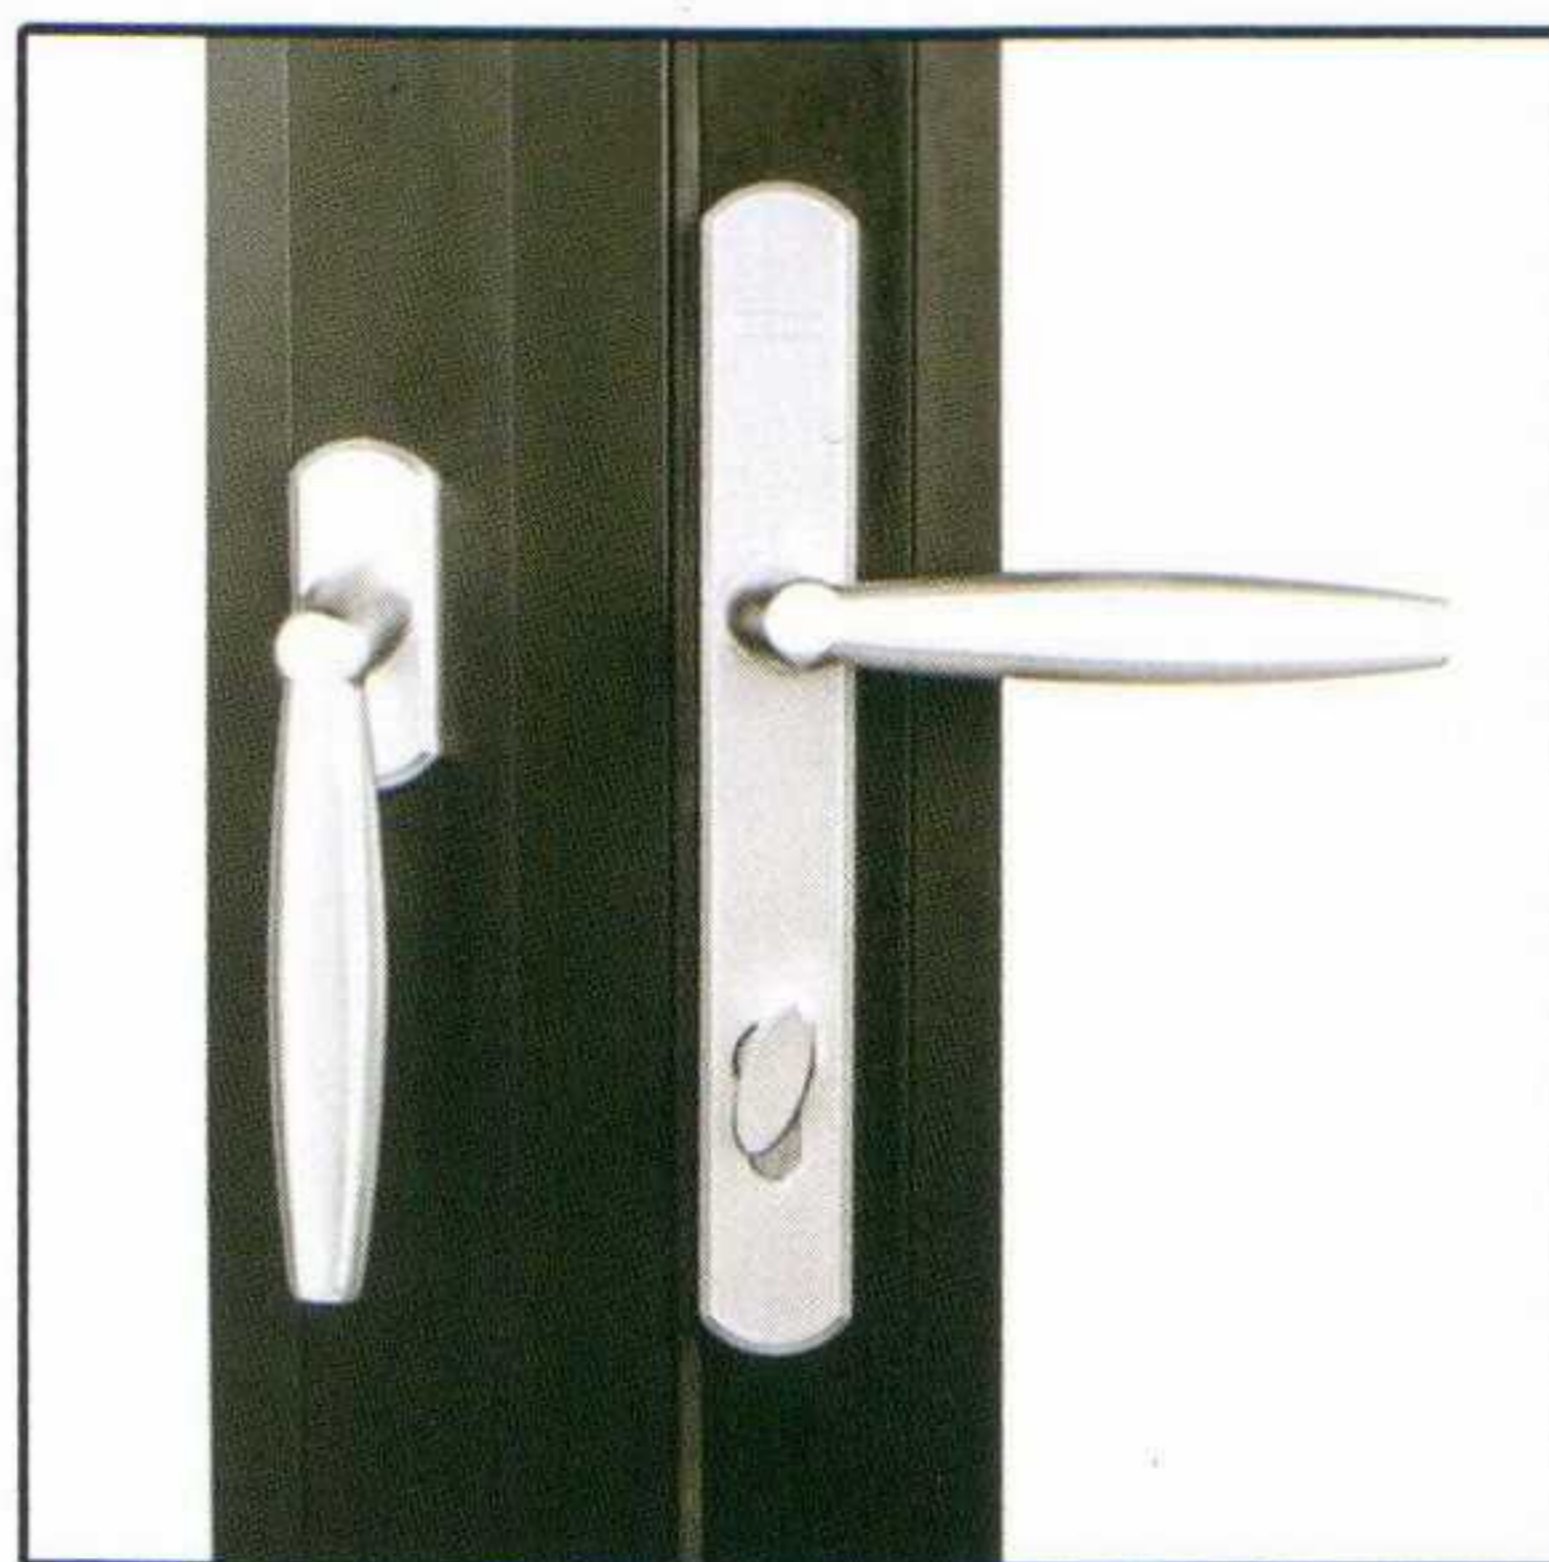



**TSK**

## 複層玻璃內藏百葉



台灣精品  
2018




經濟部  
創新研究獎


複層玻璃內藏百葉不僅具有升降、調光功能，更具有良好的遮陽節能之效果，可提高中空玻璃保溫保暖、斷冷斷熱之效能。解決客戶許多有關日曬、遮陽、隔音、藏私、防塵、防蟻、節能等等的問題。現今更廣泛的被運用於世界各地各式建築中，包含醫院、高科技無塵室、學校、辦公帷幕大樓，可說是功能性強大的綠色環保節能建材。



複層中空玻璃

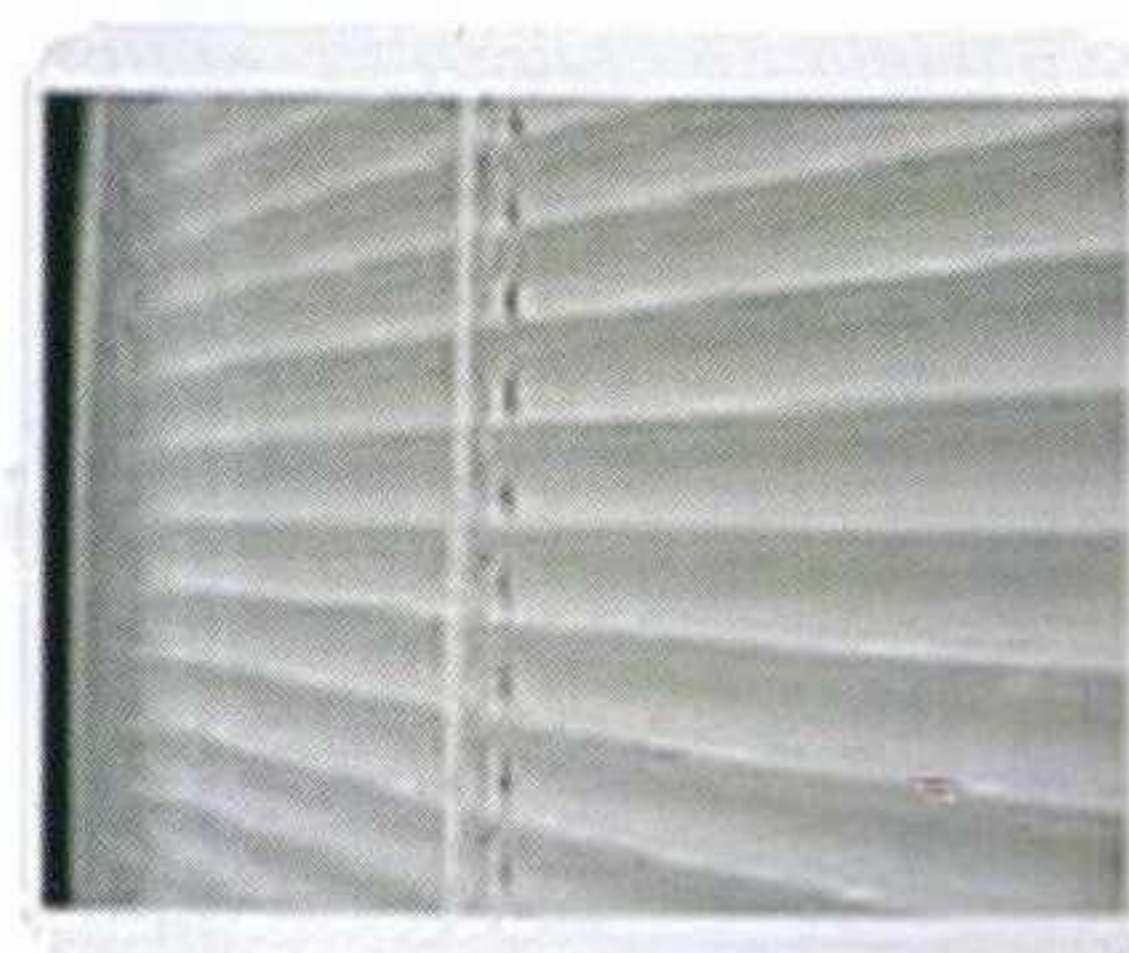

內藏百葉

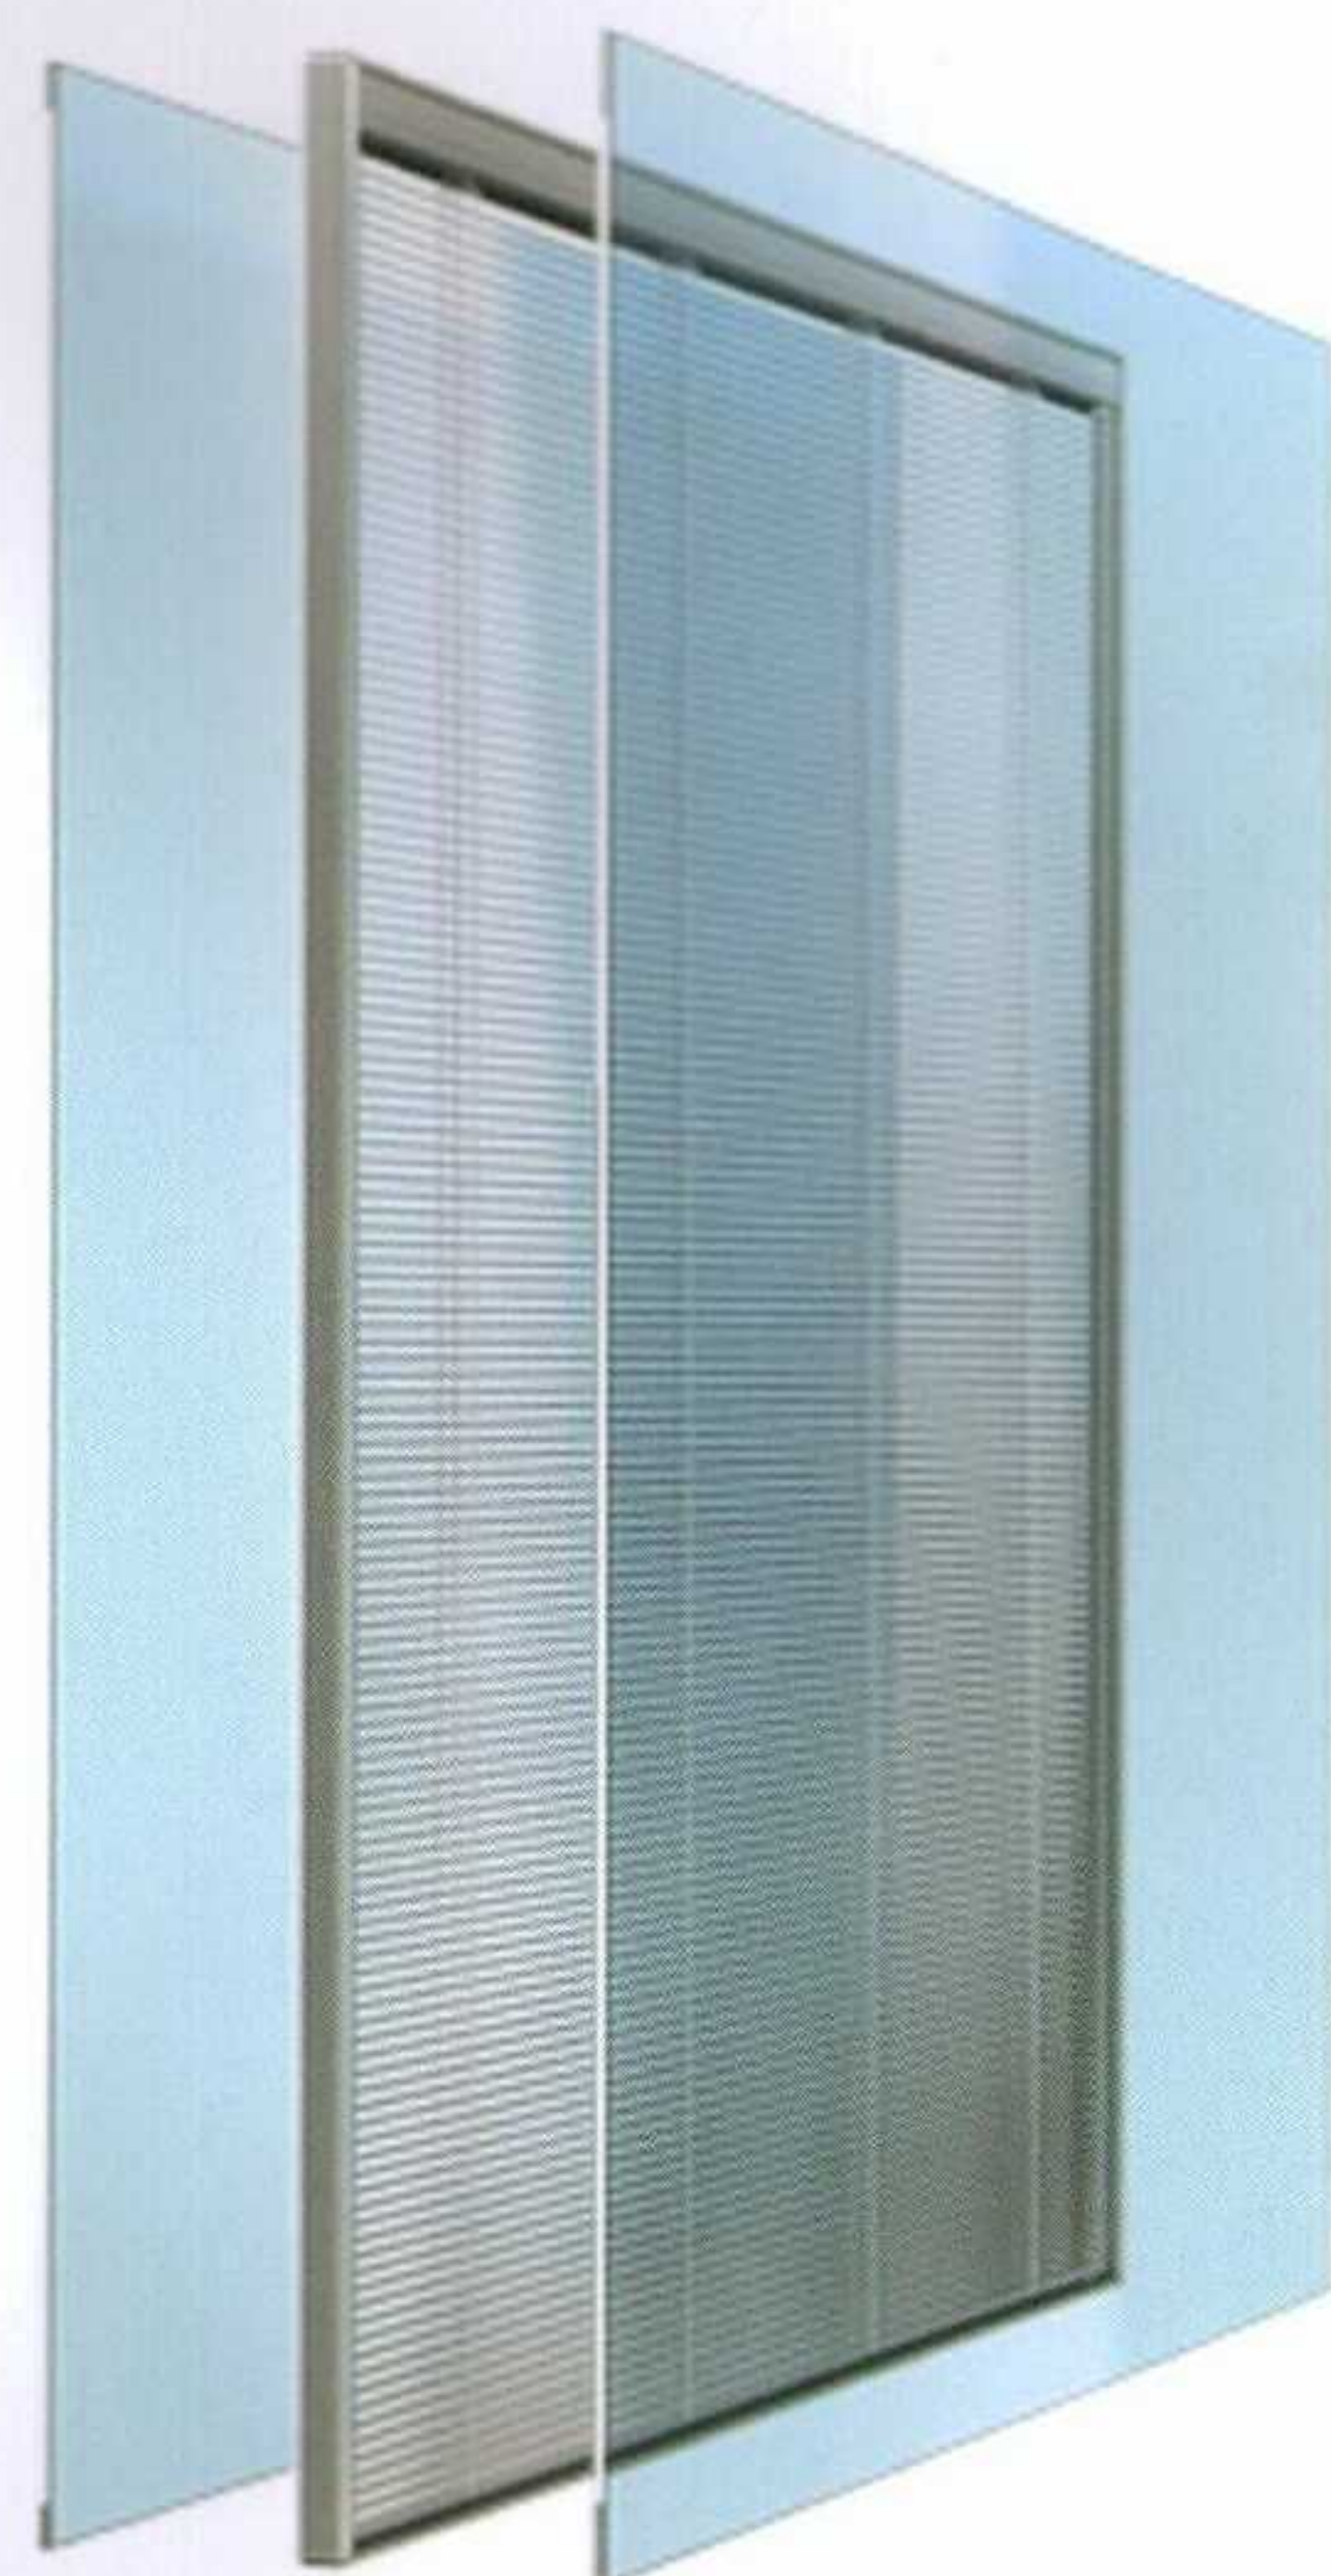

複層中空玻璃  
內藏遮陽百葉

- 便利性：操作方便、簡單，大大方便了人們的日常生活，將百葉裝在兩片玻璃中間，既保留窗飾百葉美觀實用的特點，又克服了窗飾百葉清潔麻煩的缺點，具有防塵、防油煙，防污染的優點，同時由於運用了高科技的磁感應傳動系統，使百葉片的閉合開啟，上下升降更為簡便；百葉片無須清潔，達到省時、省力的效果，更可搭配電動遙控系統，可同步可調整多片百葉連動。
- 節能性：在夏季，將百葉片調整到關閉狀態時可以阻擋陽光的直接照射，阻隔冷熱空氣的對流，大幅度降低室內空調的能源消耗。在冬季，可將百葉片提起，使陽光直接照射，充分吸收熱能，加上中空層18-27mm的阻隔，會使室內暖空氣不易流失，從而達到節能的目的是。百葉關閉狀態，最高可達40%的節能效果。
- 複層玻璃內藏百葉既保留窗飾百葉美觀實用的特點，又克服了窗飾百葉清潔麻煩的缺點。對於房子而言，窗戶就是房子的眼睛，而窗戶也隨著人們對採光、通風要求的提高不斷演變，美觀與功能相結合成了衡量窗戶的重要標準，令人賞心悅目。



## 家產品規格

**TSK**

SL-1/6/7/8 複層玻璃內藏百葉

●材質：鋁合金百葉、風琴簾、百摺簾。

●顏色：

合金百葉—白色、銀色。

風琴簾—白色、粉色、青色、米黃色、灰色。

百摺簾—銀灰色。



●玻璃：外5mm+12A或18A或27A(空氣層)+SL+內5mm光面強化玻璃。

外層玻璃可配合W及H之強度搭配8mm、10mm、5mm+5mm膠合及藍、綠、Low-E低輻射玻璃。

○各廠牌鋁門窗玻璃溝槽：

◆28mm以下窗型可使用SL-8(12A)

◆32mm以下窗型可使用SL-7(18A)

◆42mm以下窗型可使用SL-1、SL-6(27A)

◆任何廠牌鋁門窗皆可加裝擴充槽套用



# TSK SL-1/6/7/8 複層玻璃內藏百葉

天蠍1號



SL-1(27A)

鋁合金拉繩控制

天蠍6號



SL-6(27A)


風琴簾拉繩控制

天蠍7號



SL-7(18A)

鋁合金磁鐵升降控制

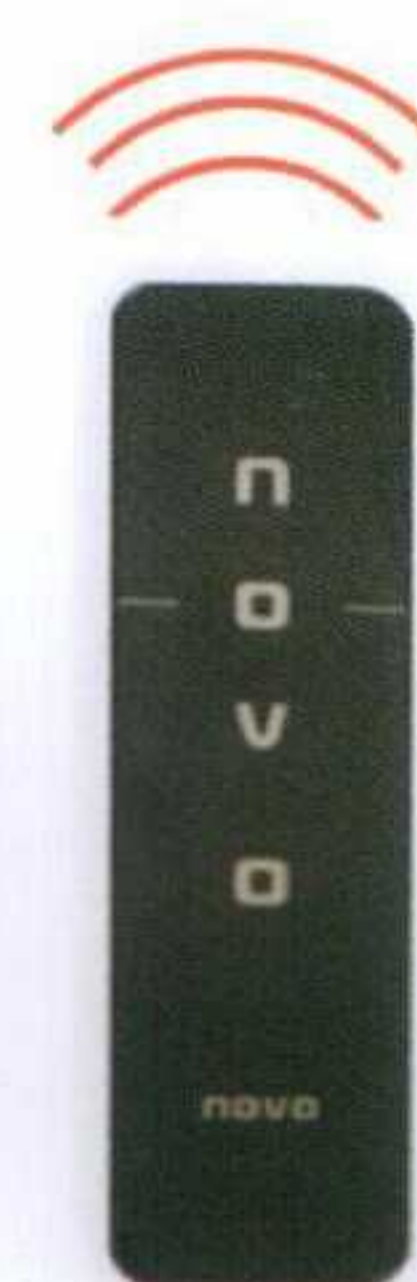

SL-1-SL-6(27A)

天蠍1號、6號  
電動控制(選配)

品名 產品名稱	天蠍1號 SL-27C	天蠍6號 SL-27HC	天蠍7號 SL-18B	天蠍8號 SL-12P
材質	鋁合金百葉	風琴簾	鋁合金百葉	百摺簾
材質寬度	16mm	25mm	12.5mm	9mm
材質顏色	白色、銀色	白.粉.青.米.灰	白色、銀色	灰色、黃色
產品特色	升降兼調光	升降	升降兼調光	滑動調光
控制方式	磁鐵拉繩 選配【電動搖控】	磁鐵拉繩 選配【電動搖控】	磁鐵上下 滑動控制	磁鐵上下 左右移動摺簾
總厚度	37mm	37mm	28mm	22mm
【基本】玻璃厚度	5+5mm光強	5+5mm光強	5+5mm光強	5+5mm光強
製造範圍 最小/cm 最大/cm	W35*H35 W+H 小於400	W35*H55 W+H 小於400	W35*H55 W80*H180	W20*H55 W90*H180

(選配原裝進口五金)






## Sobinco DK-80 內倒內開窗

OPENS YOUR LIFE




特殊三段式把手設計，可提供內開、內倒二種開法，並採用鎖閉套件來保證窗戶氣密性及水密性。

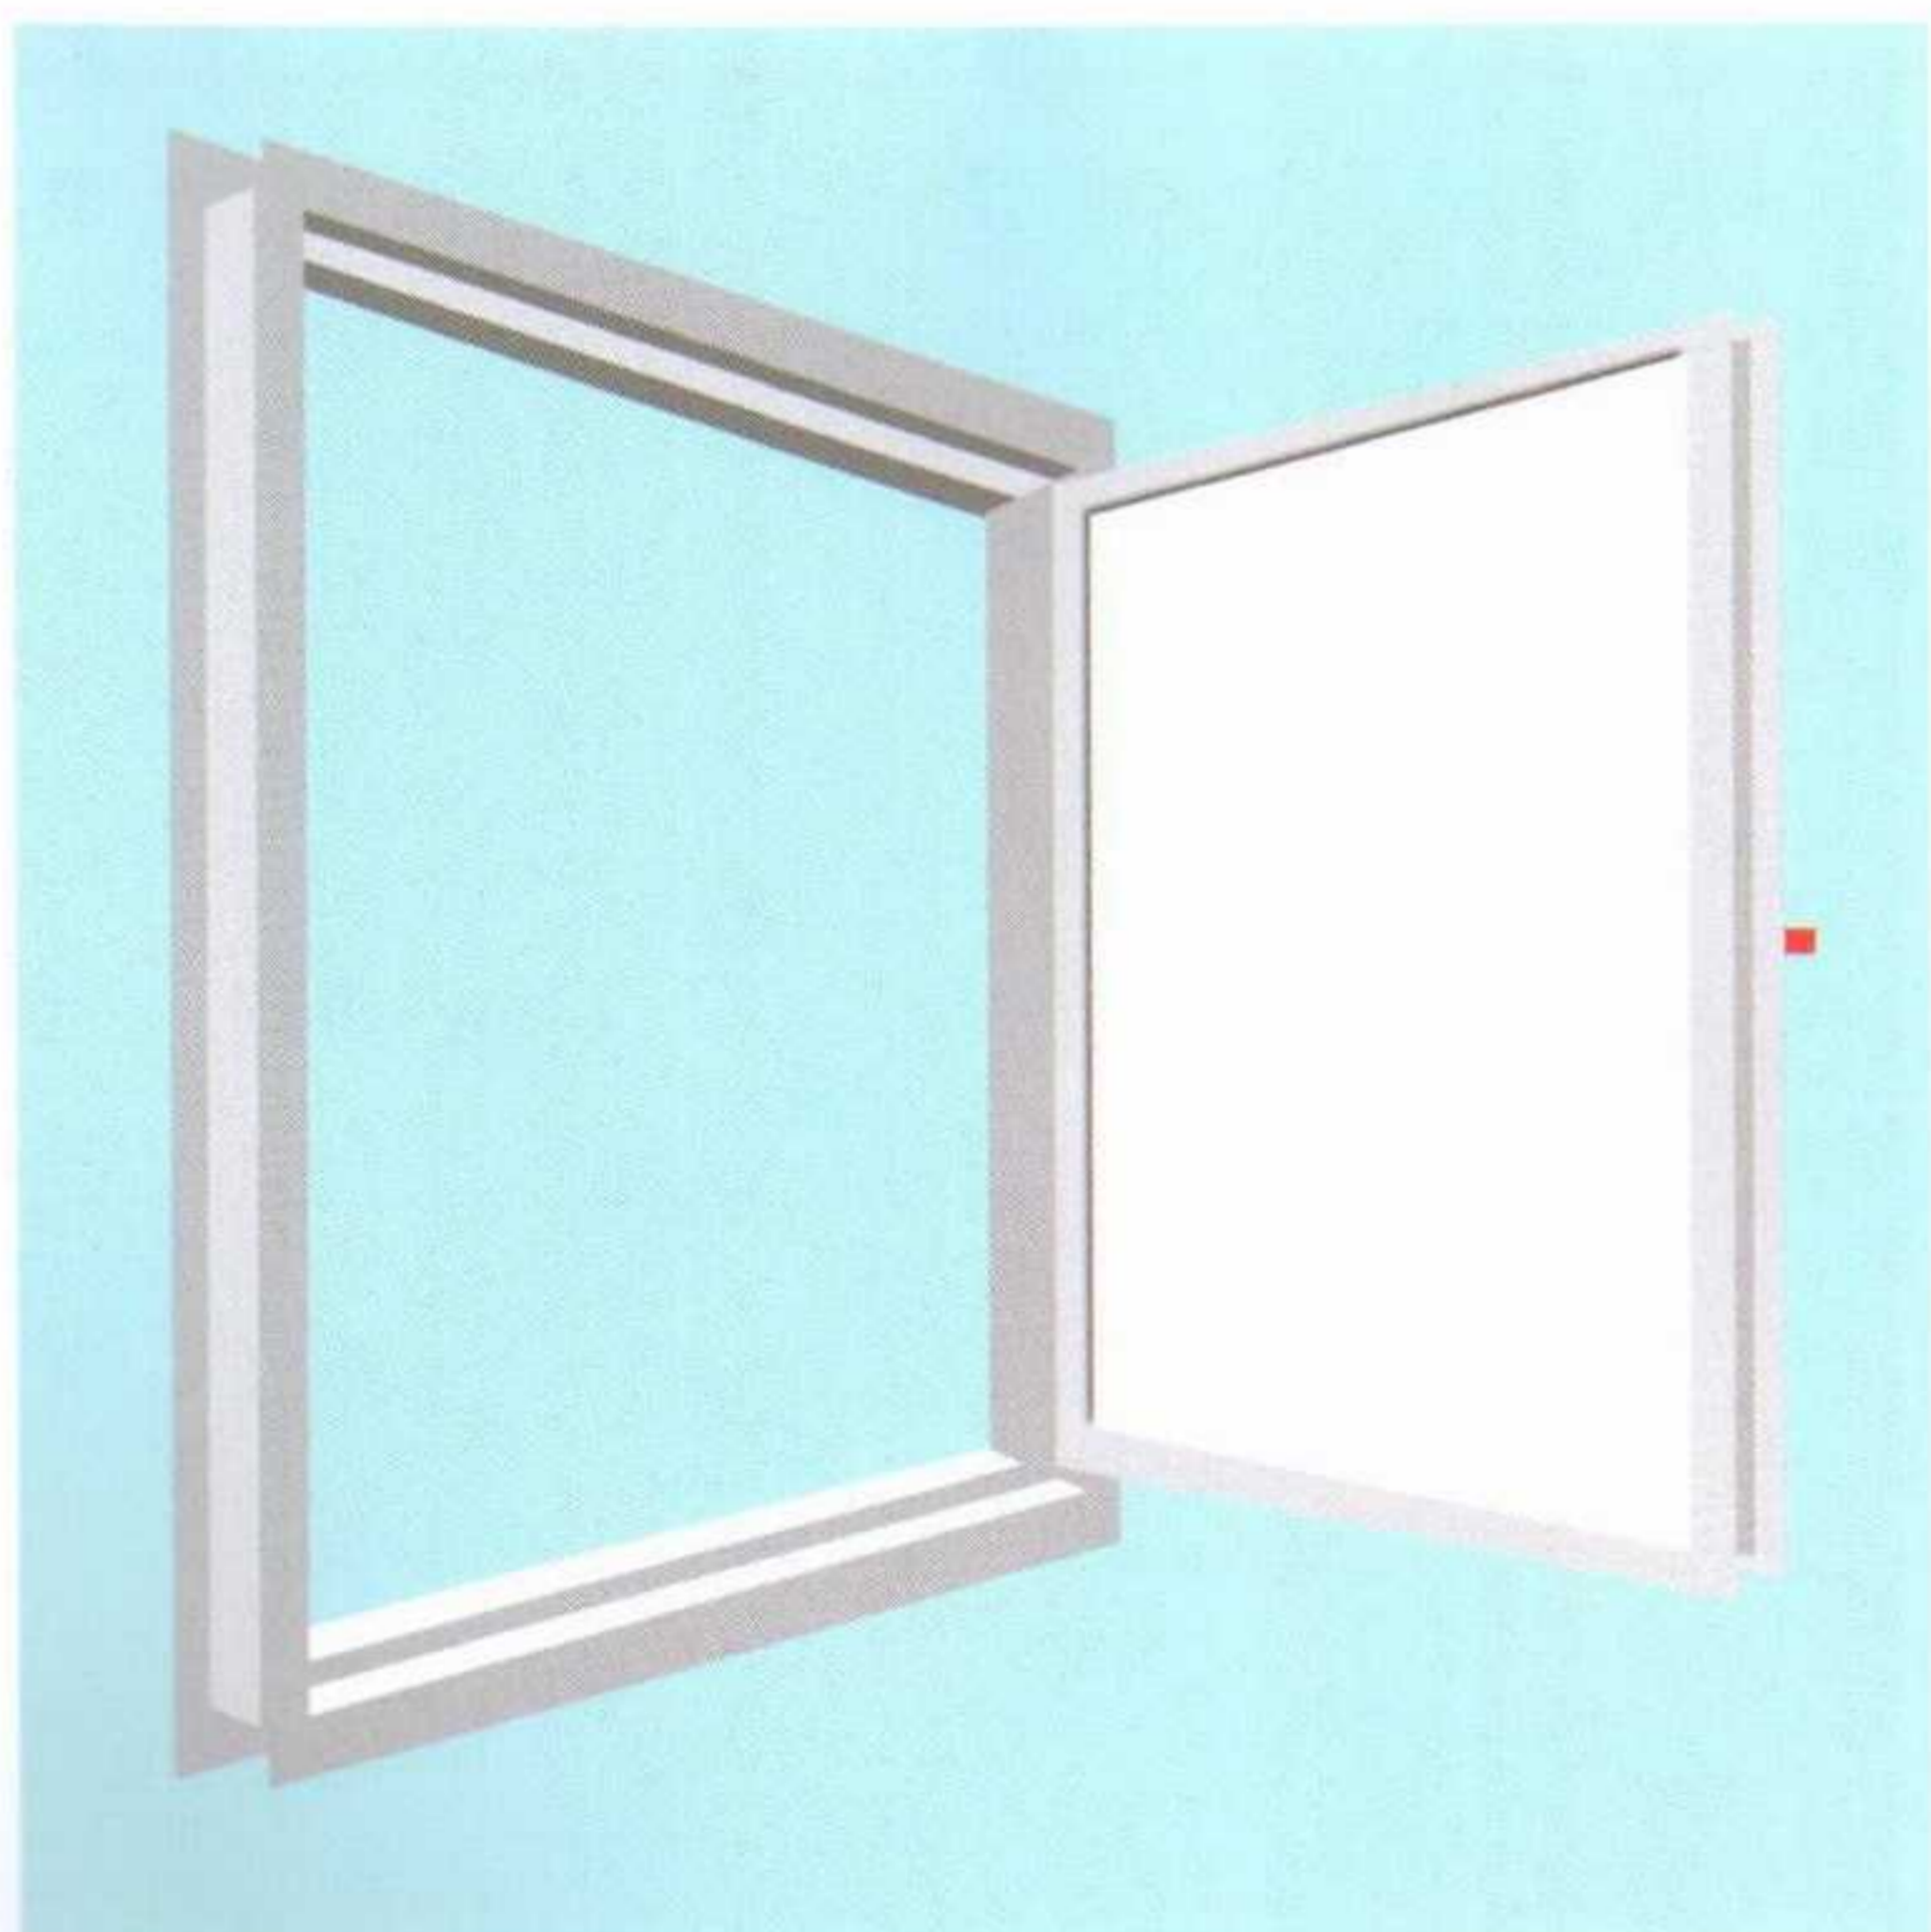


### Dreh結構【內開】

可完全開啟，玻璃內外清潔或換裝均在室內進行，兼顧安全及便利性。

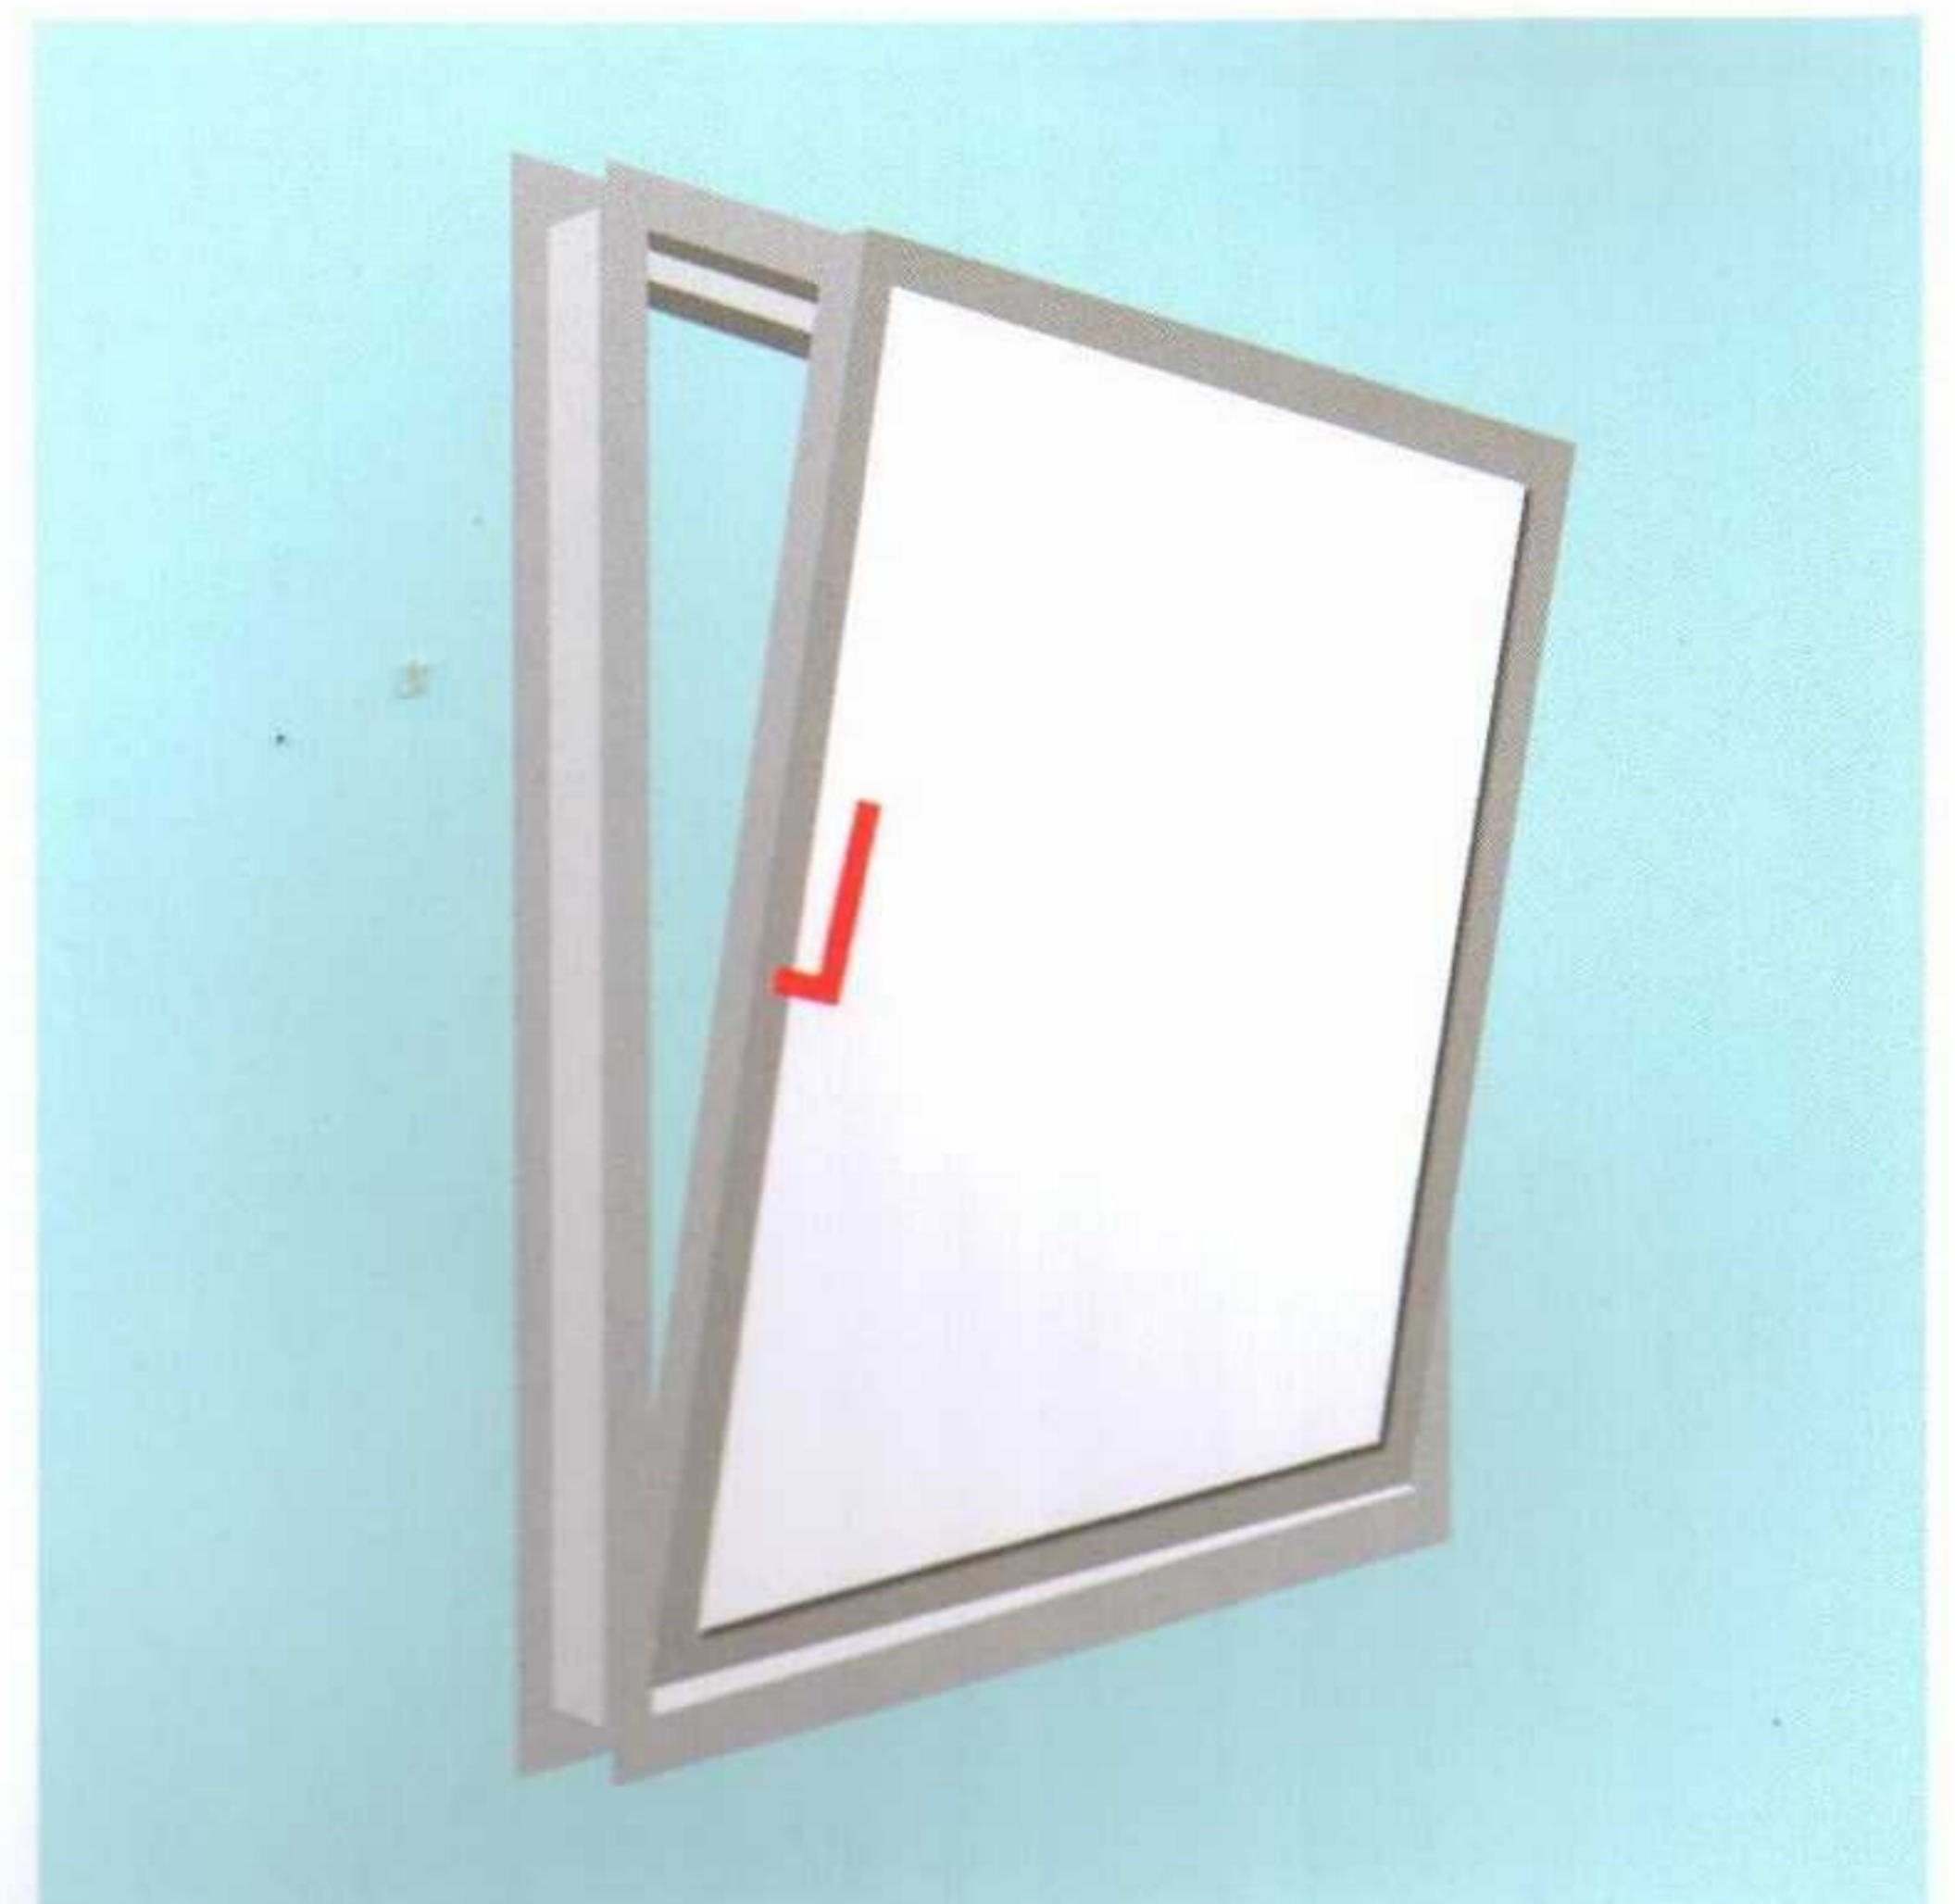

### Kipp結構【內倒】

門窗內倒角度傾斜15度角，空氣從窗戶上、側方入室內，可避免冷風直吹造成感冒，提供更有效空氣流通；且下雨天因內倒窗設計更可防止雨水潑入，並增加防盜及居家安全性。

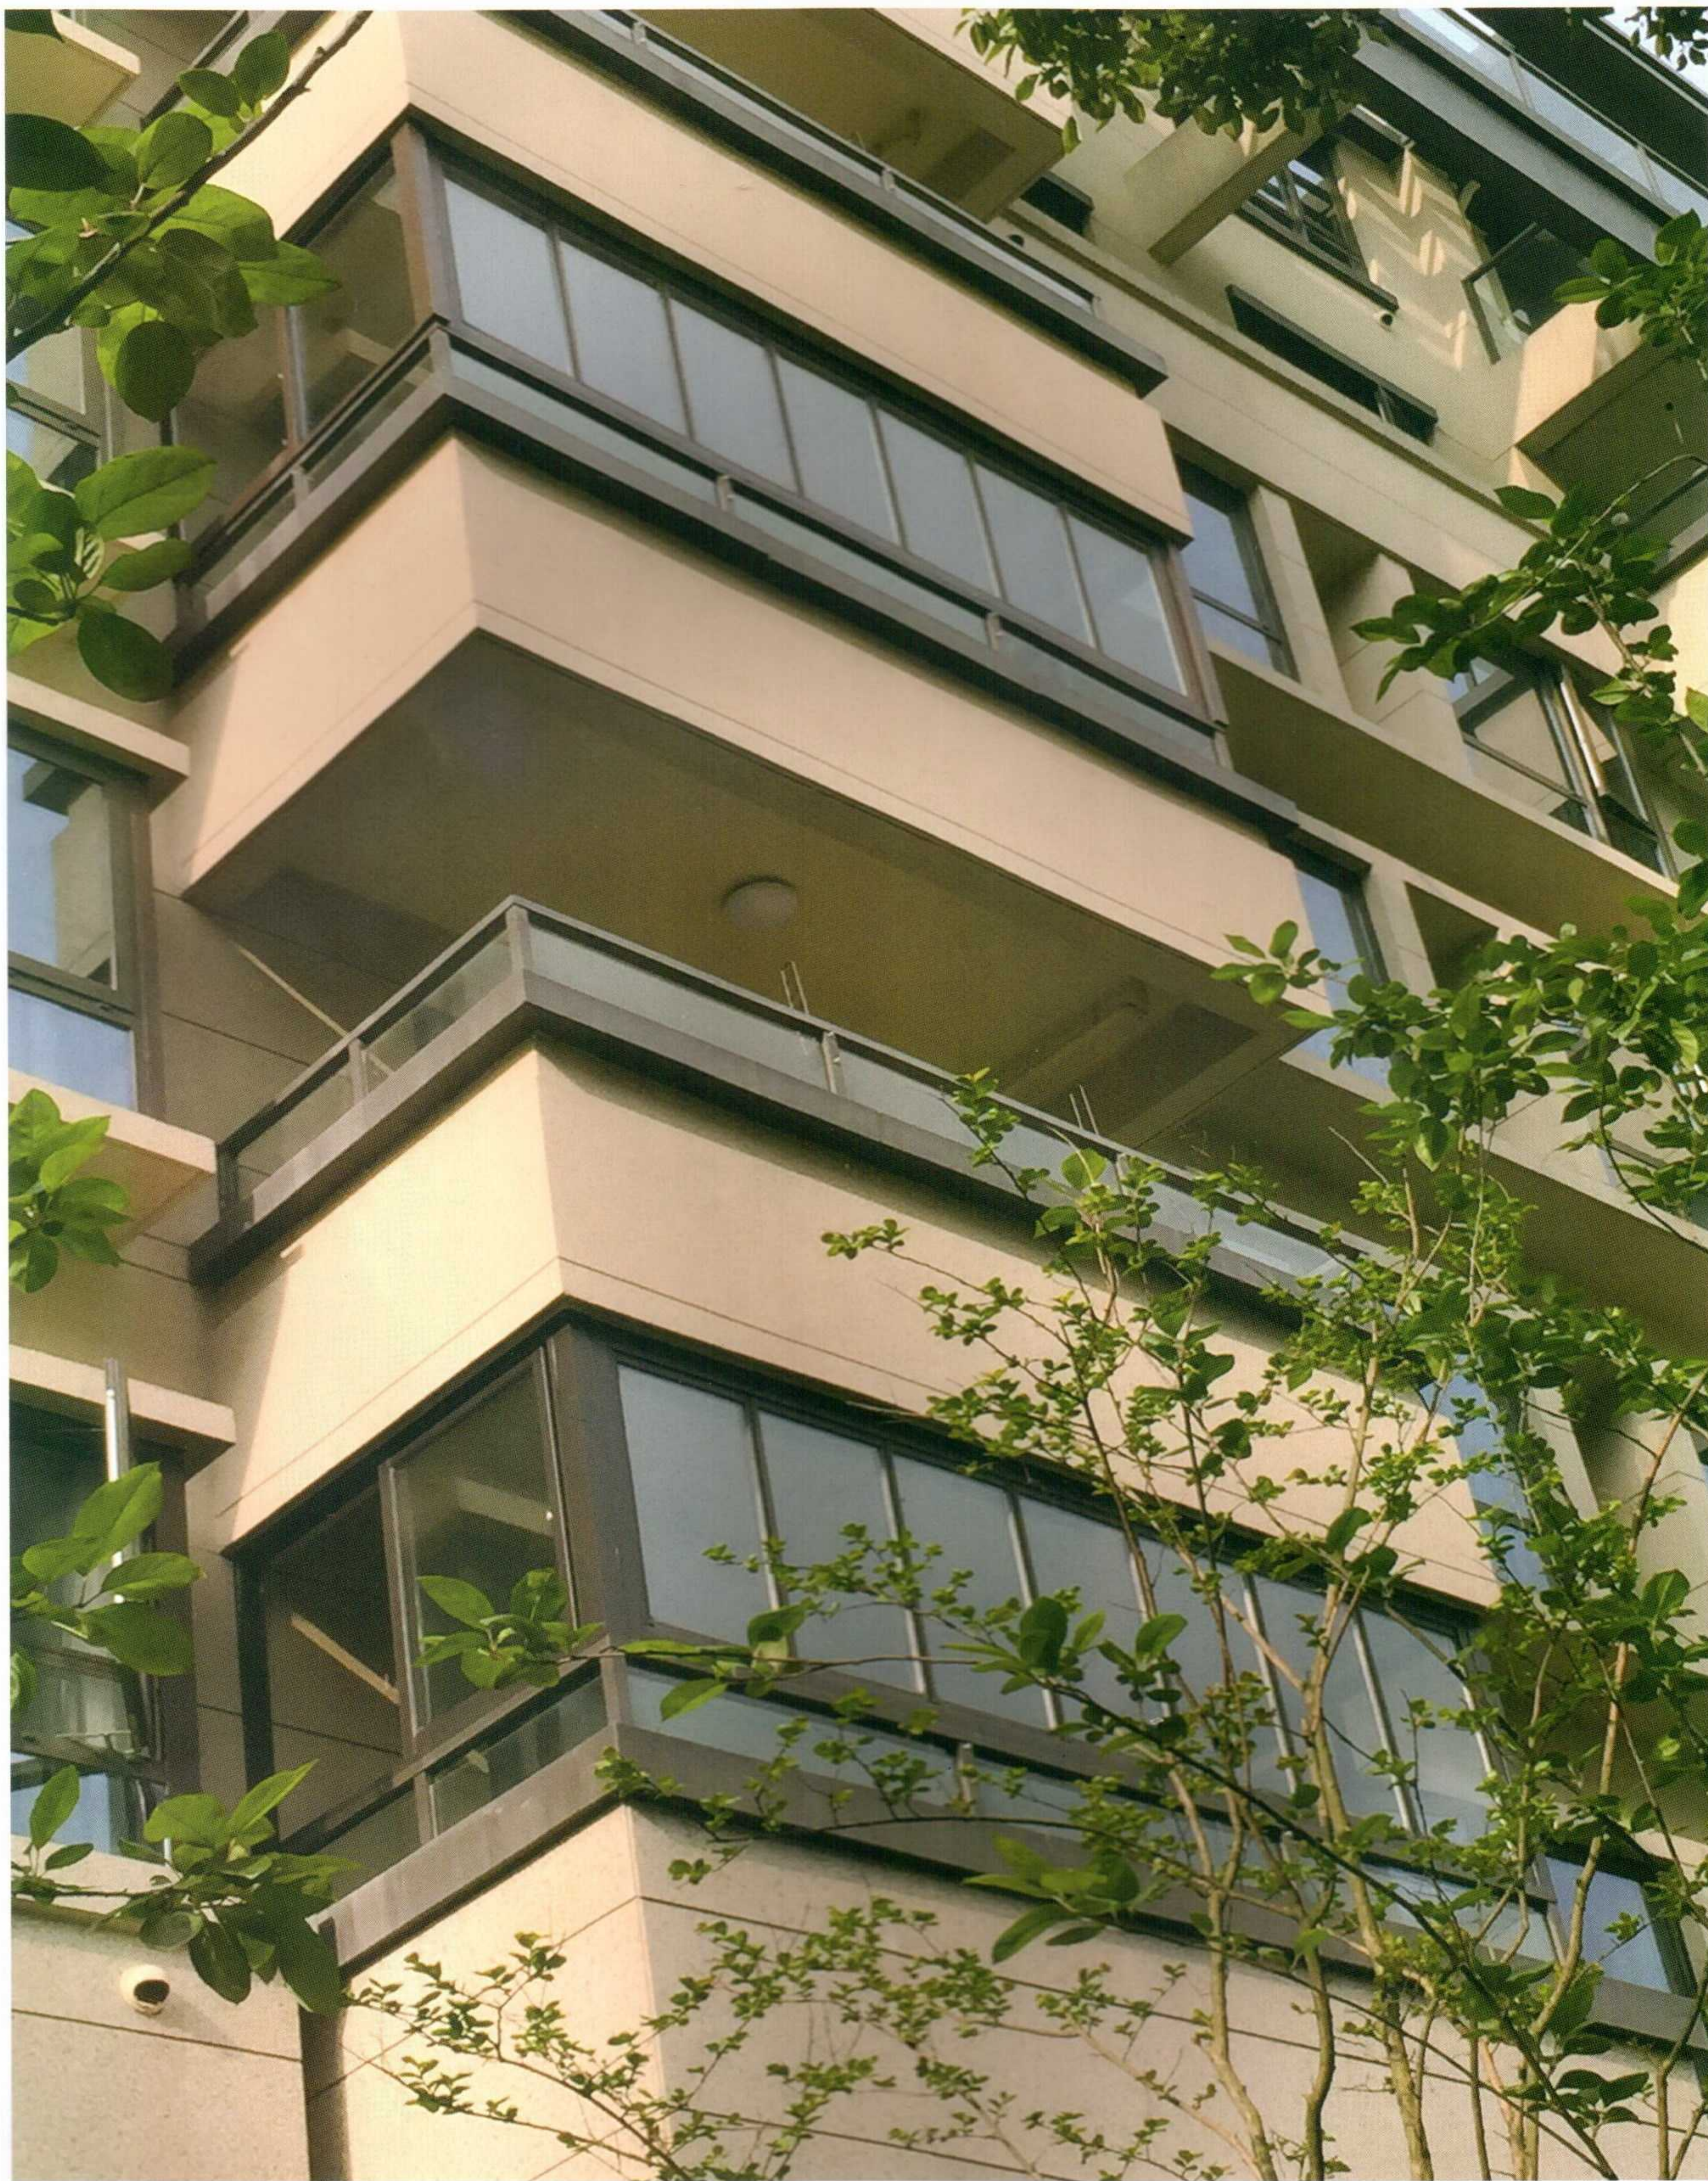

### 讓您的陽台 也能成為生活空間的一部分

TSK開景陽台窗具防風、防雨、防塵、通風、隱私的多重功能，特殊功能設計，結合精湛的工藝技術，當窗扇關閉時，可阻擋灰塵、防風、防雨，當窗扇打開後，為您打造視野全面敞開的最大視覺享受。

## 產品特色

Sobinco DK-80內倒內開窗  
OPENS YOUR LIFE

- Dreh結構【內開】把手桿向右轉動，門窗就Dreh開啟。
- Kipp結構【內倒】把手桿向上轉動就Kipp，門窗就內倒角度傾斜15度角，並可隨時通風。
- 把手桿向下轉動，門窗就關閉，可以隨時自然換氣，帶給您清新的室內環境，可裝隱形紗窗以防蚊蟲侵入。
- 無法從室外輕易操控把手開關，防盜之功能性極佳。
- 採用歐洲進口五金配件【多點式連動把手】控制後紐，門扇可內開兼具內倒功能，其鋁擠型外框料內框及外框皆為45度接角，使用不銹鋼內六角螺絲調整90度及平準度(左右)角碼加工填加防水組角膠，密封膠條採用三元乙丙（EPDM）。
- 高樓建築的玻璃擦拭或換裝就在室內完成。
- 窗框尺寸:8公分。
- 玻璃溝槽:13mm、22mm、32mm、42mm。
- 製造極限：  
W（最小）650mm\*（最大）1500mm。  
H（最小）650mm\*（最大）2400mm為範圍。  
可由客戶自訂尺寸大小以及各種形式配合的組合窗。
- 性能：本門窗工程性能要求：  
a.強度：360kgf/m<sup>2</sup>以上  
b.氣密：2m<sup>3</sup>/hr.m<sup>2</sup>以下  
c.水密：50kgf/m<sup>2</sup>以上  
d.隔音：RW=41db



升級旗艦版配件：隱藏式鉸鍊及新型把手。



●新穎的鋁合金外框，材料最厚處3.2mm，在窗扇上嵌上汽車專用三元乙丙耐高溫100度以上材質之超寬密封條，除增長其壽命之外，更提高了水密、氣密、防噪音之多重功能；尤其可媲美傳統式鋁門窗之粗重邊框水準。

●創新使用一體成型之鋅合金把手，使窗戶迫緊時，水氣密的效果更佳；另垂直滑輪與軌道使開關更為省力順暢，也大大降低了保養與維修率。




●玻璃採用中空玻璃5mm+12A+5mm可有效阻隔冷、熱能及降低噪音的分貝。

●窗扇採用單片橫拉內開式，於清潔玻璃上更便利也更加安全。

●適用於一般住宅、社區大樓、飯店民宿、學校、公司行號、陽台、露臺、花園、庭院、休閒場所...。

**產品規格**

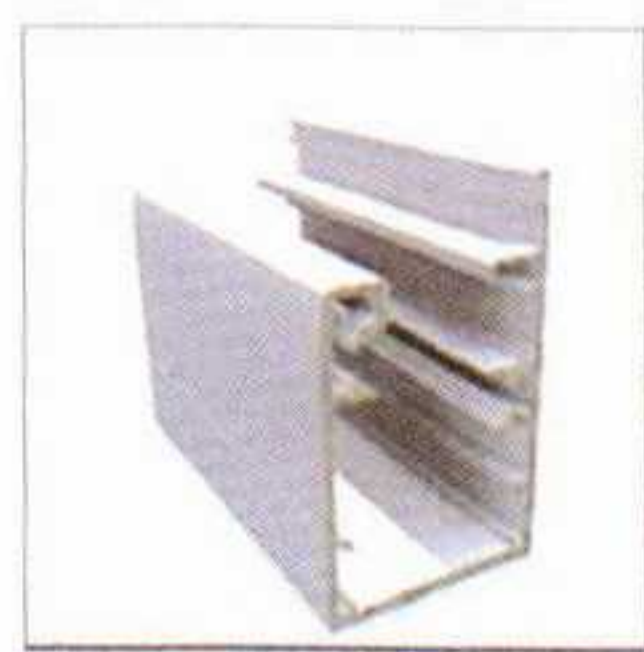

- 超強6063-T5鋁合金，寬度46mm厚度達3.2mm。




- 雙支不銹鋼螺絲，確保安全。



- 特製橫型二輪培林輪，每扇有四組培林組共八只培林輪，確保受力安全，滑動順暢。




- 擠壓迫緊把手，專利設計裝置。室外無把手設計，兼具防盜功能。

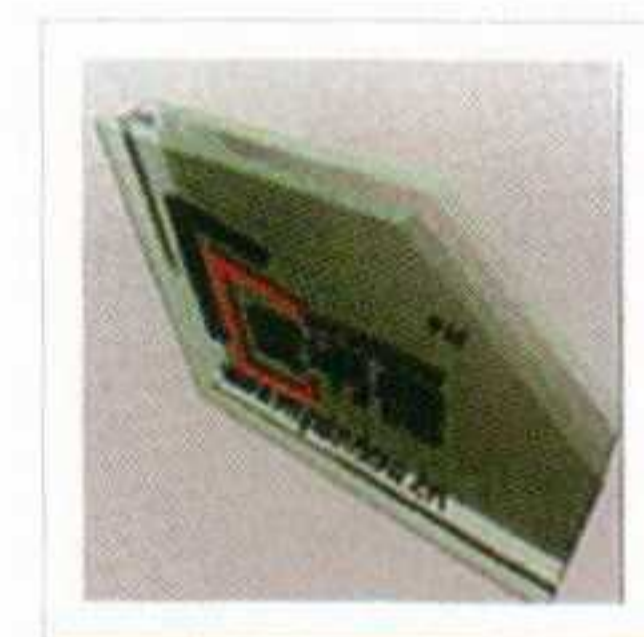


- 中空複層玻璃(5mm+12A+5mm)，厚度為22mm複層玻璃，隔熱、隔音、保溫更佳、無結露，兼具防颱功能。



- 配置符合人體工學把手，開窗方便，清潔玻璃更具安全性。

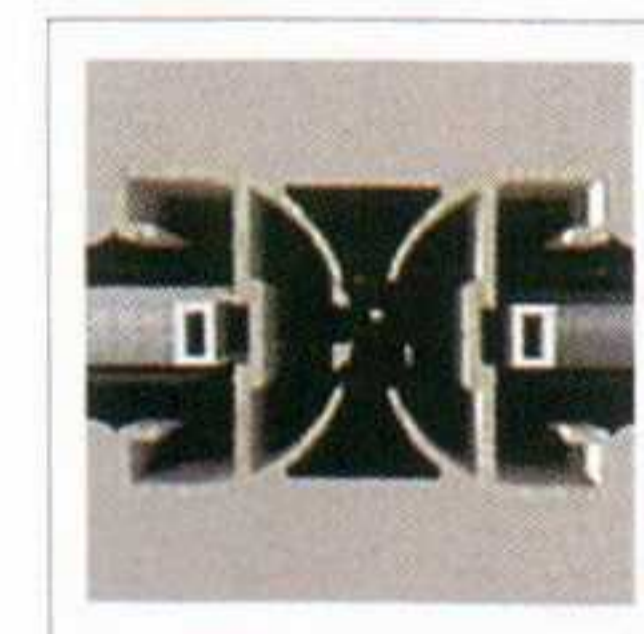

- 窗扇與窗扇貼合，選用最高等級三元乙丙EPDM汽車級材質密封條耐高溫100度以上。耐蝕、抗摩擦、防老化、密封性佳，確保使用壽命超過30年。

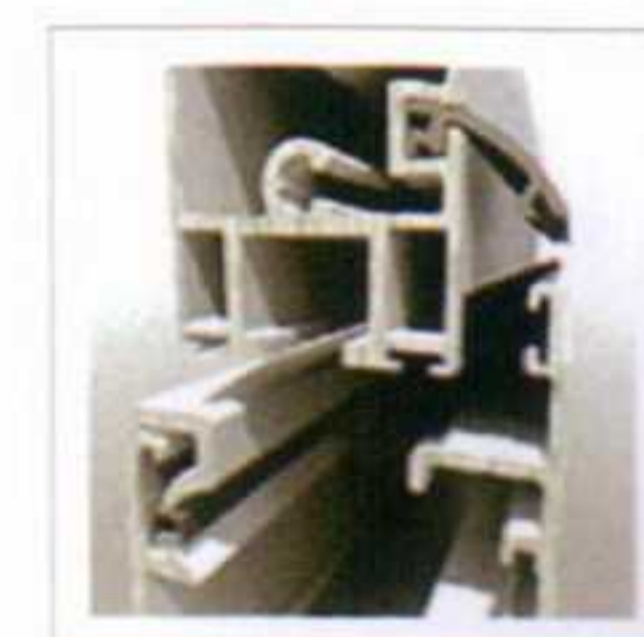

- 雙防水條貼合設計，室外皆有加裝下遮水板，加強防水防風切聲之功能，密封性優於傳統橫拉窗。



- 多重防水處理，確保水密之功能。



- 每扇培林輪八只，共四組導輪，具靜音減震裝置；確保滑動時均安靜無聲。

# TSK TSK-46R 開景陽台窗

● 型式：

	最 小	最 大
窗框尺寸	1200mm*650mm	6000mm或以上*1950mm
窗扇尺寸	350mm*500mm	600mm*1800mm

● 性能：依據 TAF 測試標準，檢測報告：



- 1. 強度 kgf / m<sup>2</sup> 依 CNS11526 360 (依寬度遞減)
- 2. 水密度 kgf / m<sup>2</sup> 依 CNS11527 35 (依寬度遞減)
- 3. 氣密度 m<sup>3</sup> / hm<sup>2</sup> 依 CNS11528 8 (依寬度遞減)



關閉狀態



全部開啓

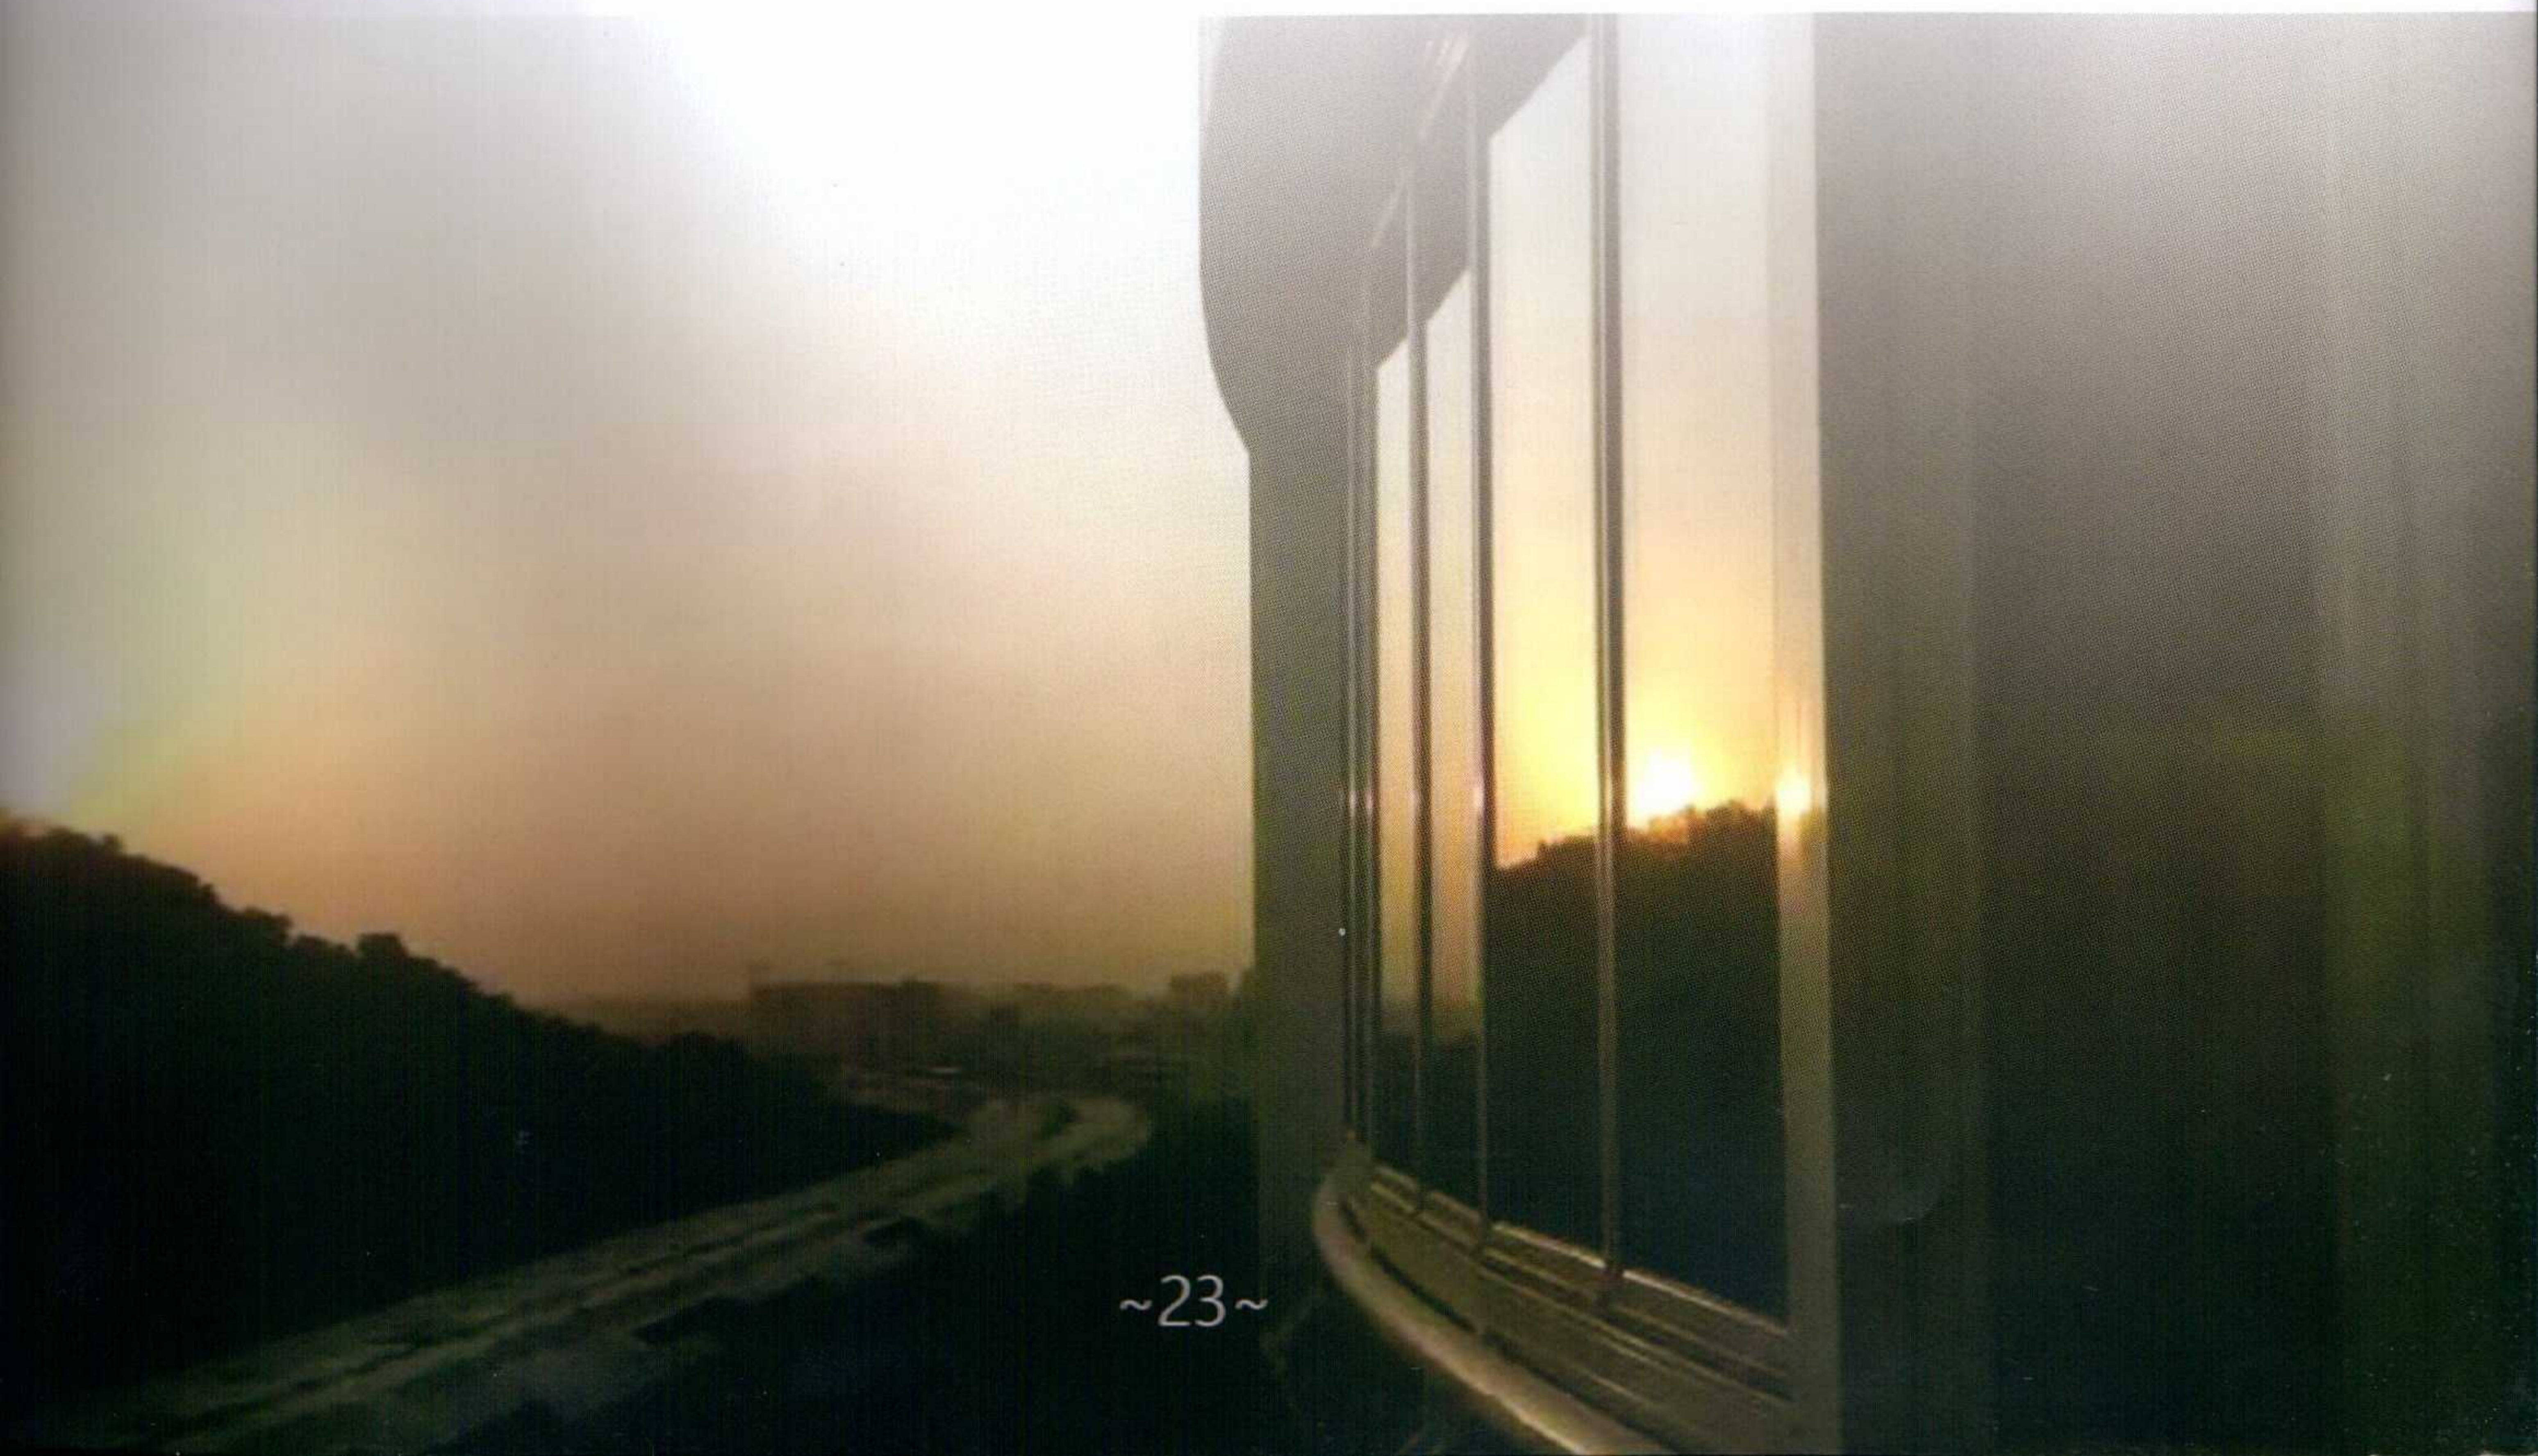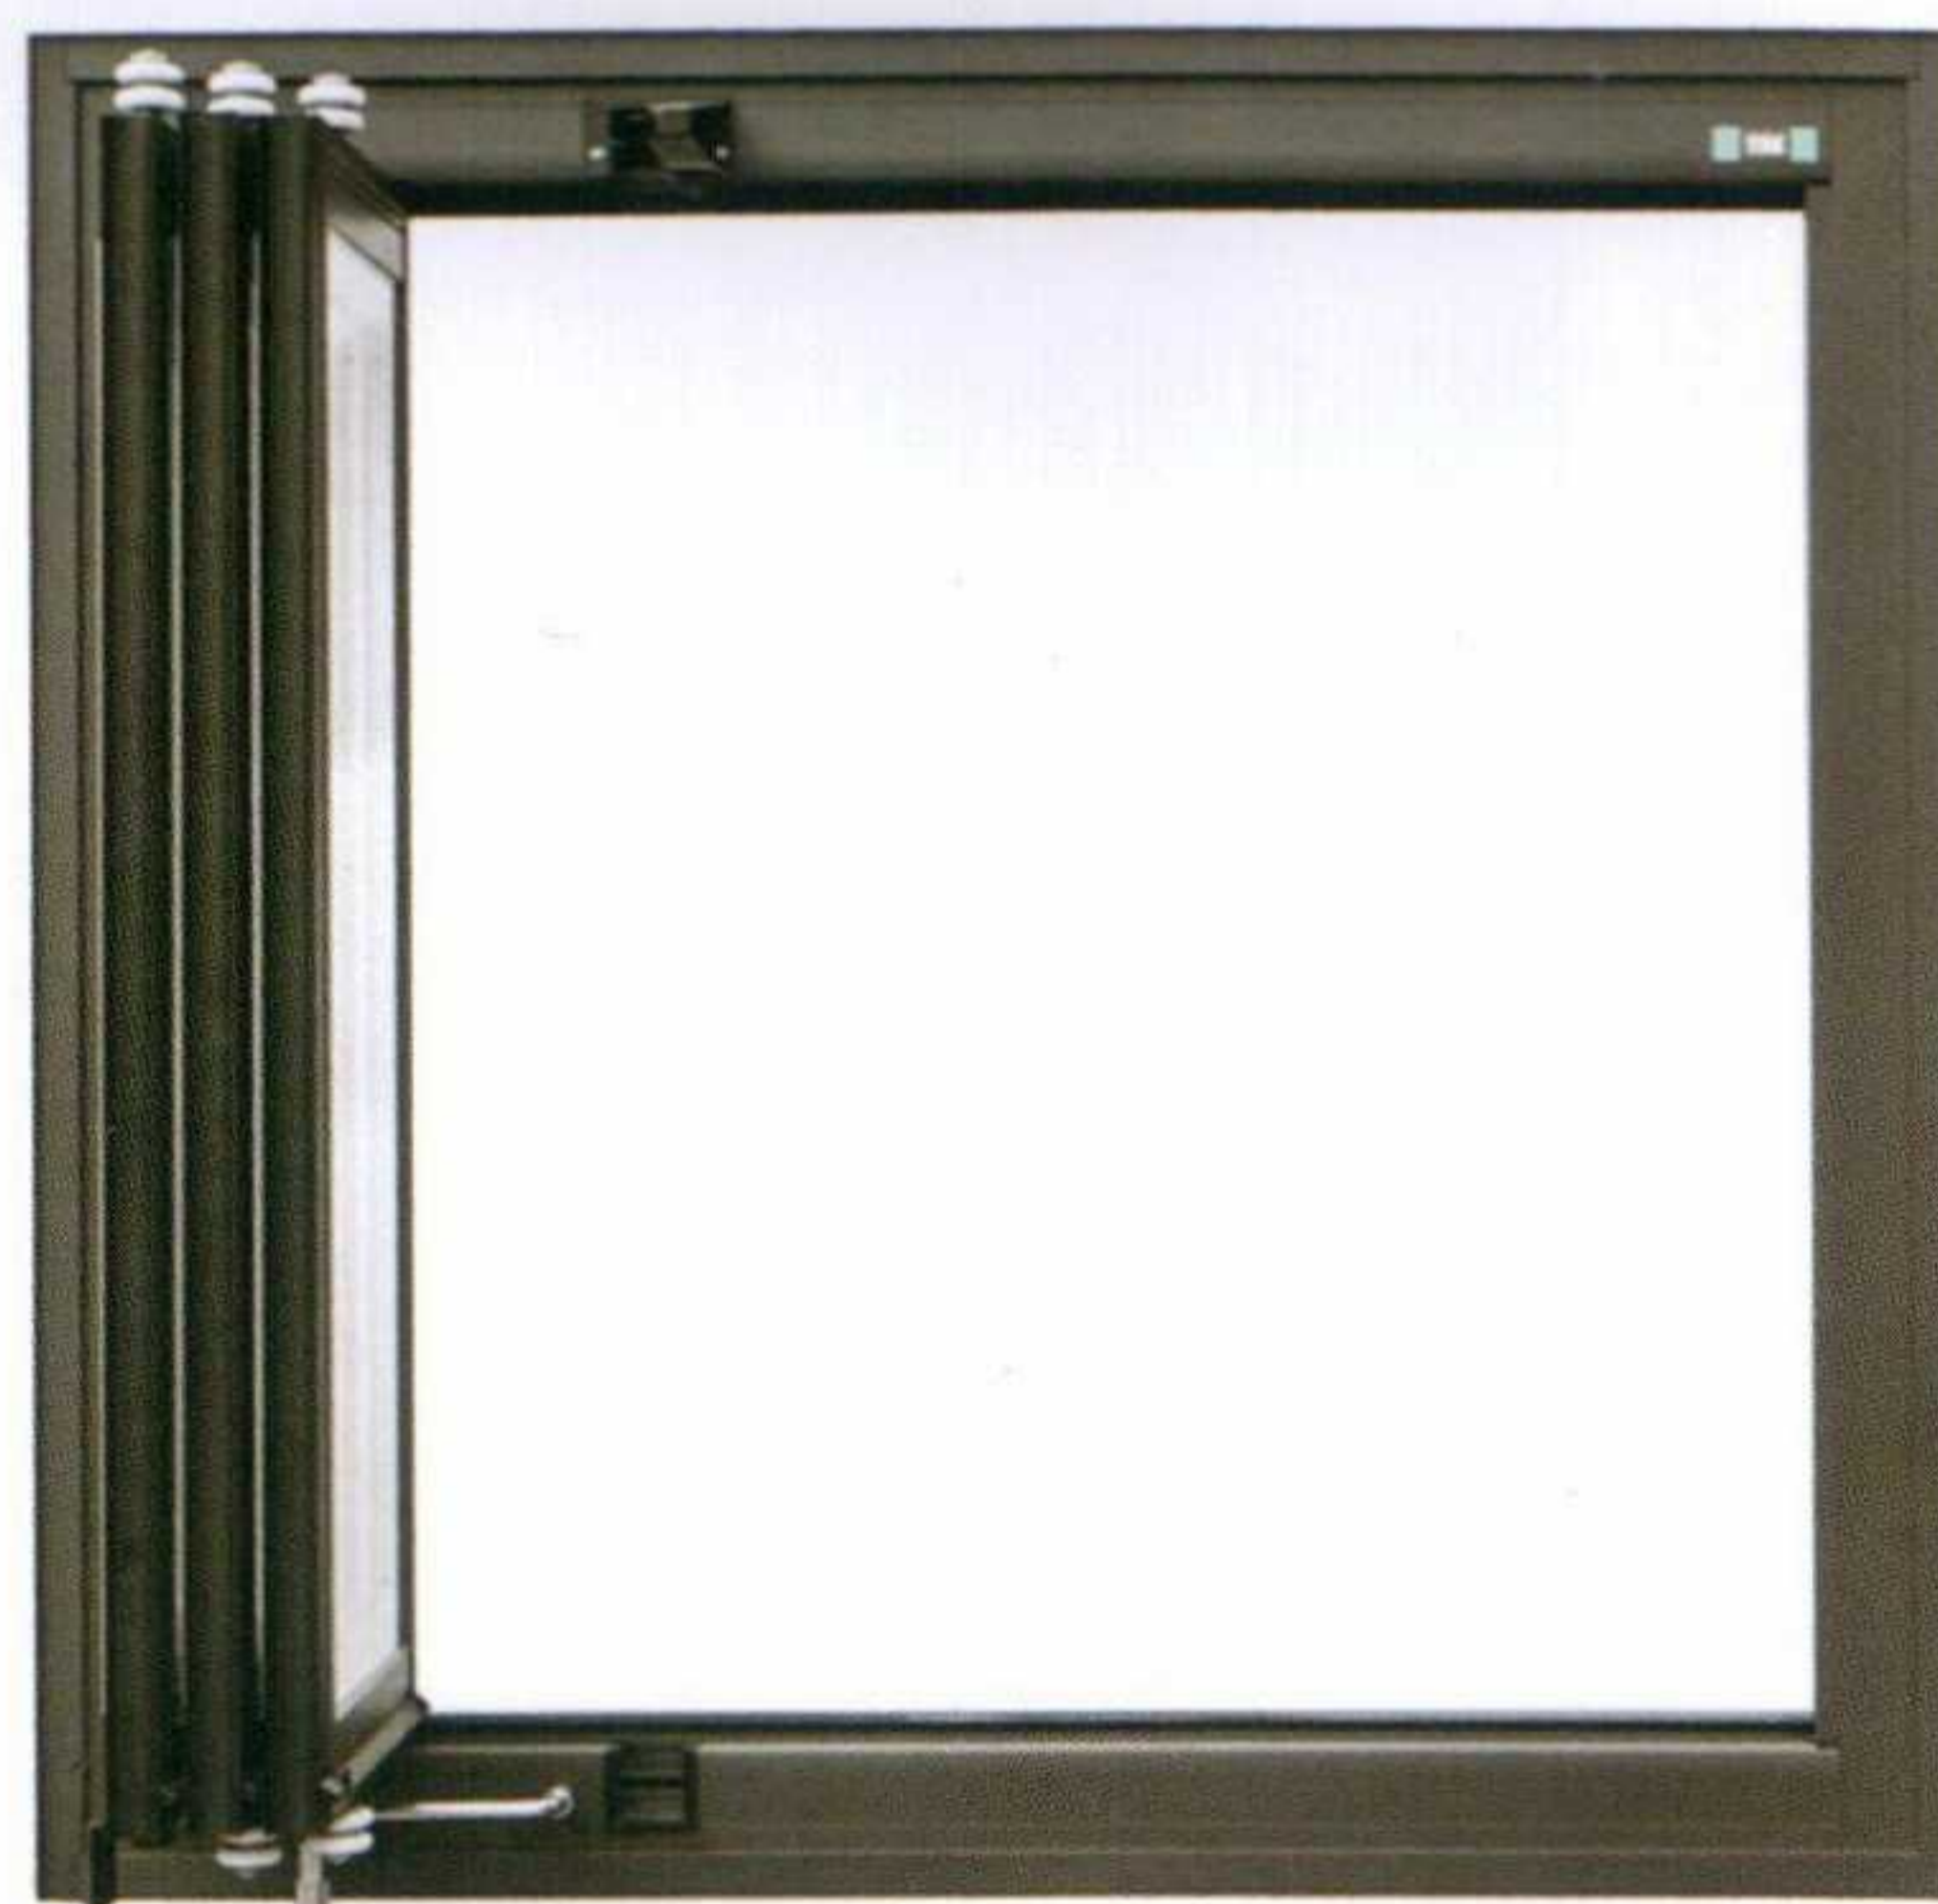



**TSK**

**MH100KD 三合一通風門**

**MH100KD PLUS 旗艦型(+液壓鉸鏈門弓器)**



### 兼具玻璃門扇、紗窗、防盜飾條之廚房通風門

廚房通風門具有三項功能，即有玻璃門扇、紗窗及防盜飾條合為一體之完整性。

門中門設計、三段式上下拉窗，使用輕鬆、安全、方便並能有效隔離蚊蟲、噪音。

通風內扇設有夾檔裝置、二段調整、三段開啟，讓新鮮空氣自然對流，安全舒適。

## 產品特色

- 窗框尺寸：10公分。
- 外框鋁料係採寬度10CM之鋁材，框料之橫、立料皆採空心鋁料承製。
- 內框玻璃專用嵌裝膠條，安裝方便、易更換、保養。
- 門扇內部採四輪傳動設計可對稱上下滑動，超強重量內扇組合，惰輪承載荷重達122KG，並具有微調功能，拉動輕盈。
- 製造範圍：  
無開天寬 800mm~1100mm 高2100~2400mm  
有開天寬 800mm~1100mm 高300mm以下
- 適用範圍：廚房、有雨遮的陽台、浴室、樓梯間或需要通風而不讓視線完全穿透的室內空間等。
- 標準五金配件：日系水平把手(MIWHA1號)、標準連體鎖(MIWHA2號)。
- 旗艦五金配件：液壓鉸鏈門弓器。(具有液壓、三段緩衝、吸收衝擊力功能，防止因大風吹門致關門力量過大，造成門扇損壞、製造噪音或無意夾傷人等。)
- 標準玻璃：建議使用 5mm~8mm  
(其他任何顏色：灰色，綠色，膠合，LOW-E等厚度均為選配)。
- 標準規格：寬90cm×210cm (其他尺寸另計)。
- 性能：經TAF風雨測試認證之測試報告：以上皆符合CNS3092製造。  
1.風壓為 CNS 11526 360kgf / M2  
2.水密為 CNS 11527 35kgf / M2  
3.氣密為 CNS 11528 8 M3 /HM2
- 標準顏色：香檳色、牙白色、純白色、8195咖啡色、49316鐵灰砂、532平光黑。



香檳色



牙白色



純白色



8195



49316



532

## TSK MH401KD 四合一通風門 MH401KD PLUS 旗艦型(+液壓鉸鏈門弓器)


兼具玻璃門扇、紗窗、防盜飾條、窗簾遮陽多功能設計。



- 窗框尺寸：10公分。
- 外框鋁料係採寬度10CM之鋁材，框料之橫、立料皆採空心鋁料承製。
- 製造範圍：  
無開天寬 800mm~1100mm 高2100~2400mm  
有開天寬 800mm~1100mm 高300mm以下
- 適用範圍：廚房、有雨遮的陽台、浴室、樓梯間或需要通風而不讓視線完全穿透的室內空間...等。
- 標準五金配件：  
日系水平把手(MIWHA1號)、標準連體鎖(MIWHA2號)。
- 旗艦型液壓鉸鏈門弓器：具有液壓、三段緩衝、吸收衝擊力功能，防止因大風吹門致關門力量過大，造成門扇損壞、製造噪音或無意夾傷人等。
- 標準玻璃：(可選配任何顏色的玻璃)  
採用 5mm強化+18A調光型內藏百葉+5mm強化複層玻璃。

- 產品設計以符合人體工學為考量，外框呈45度導角設計，可使操作時不易因開門造成手部的碰撞或刮傷。


外框倒角

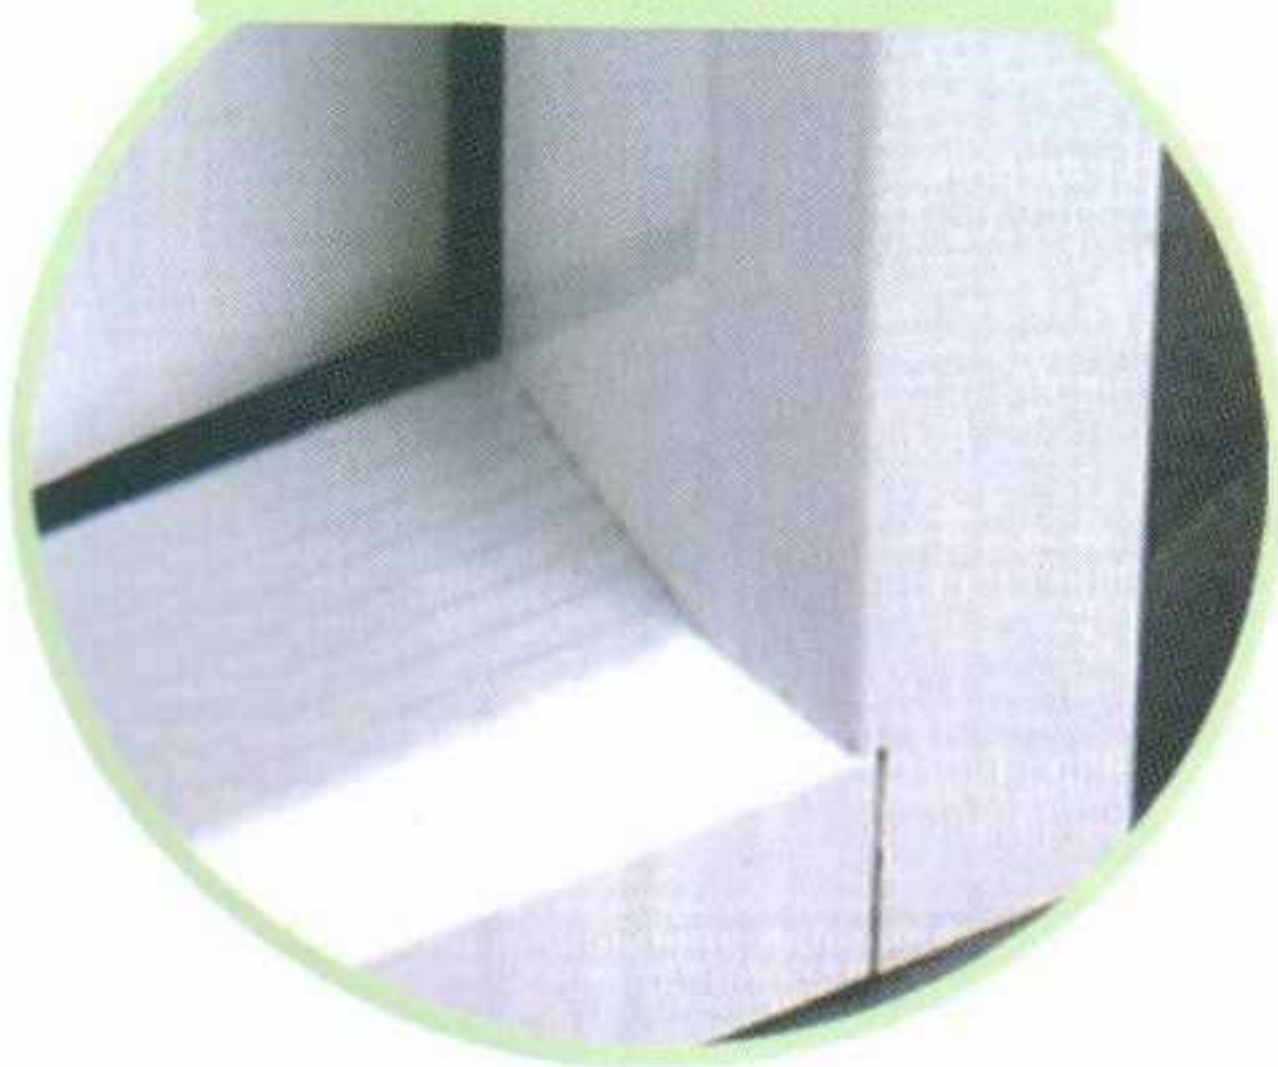

寵物專用門



- 獨家設計裝設寵物門可來回開啓，方便毛小孩進出！

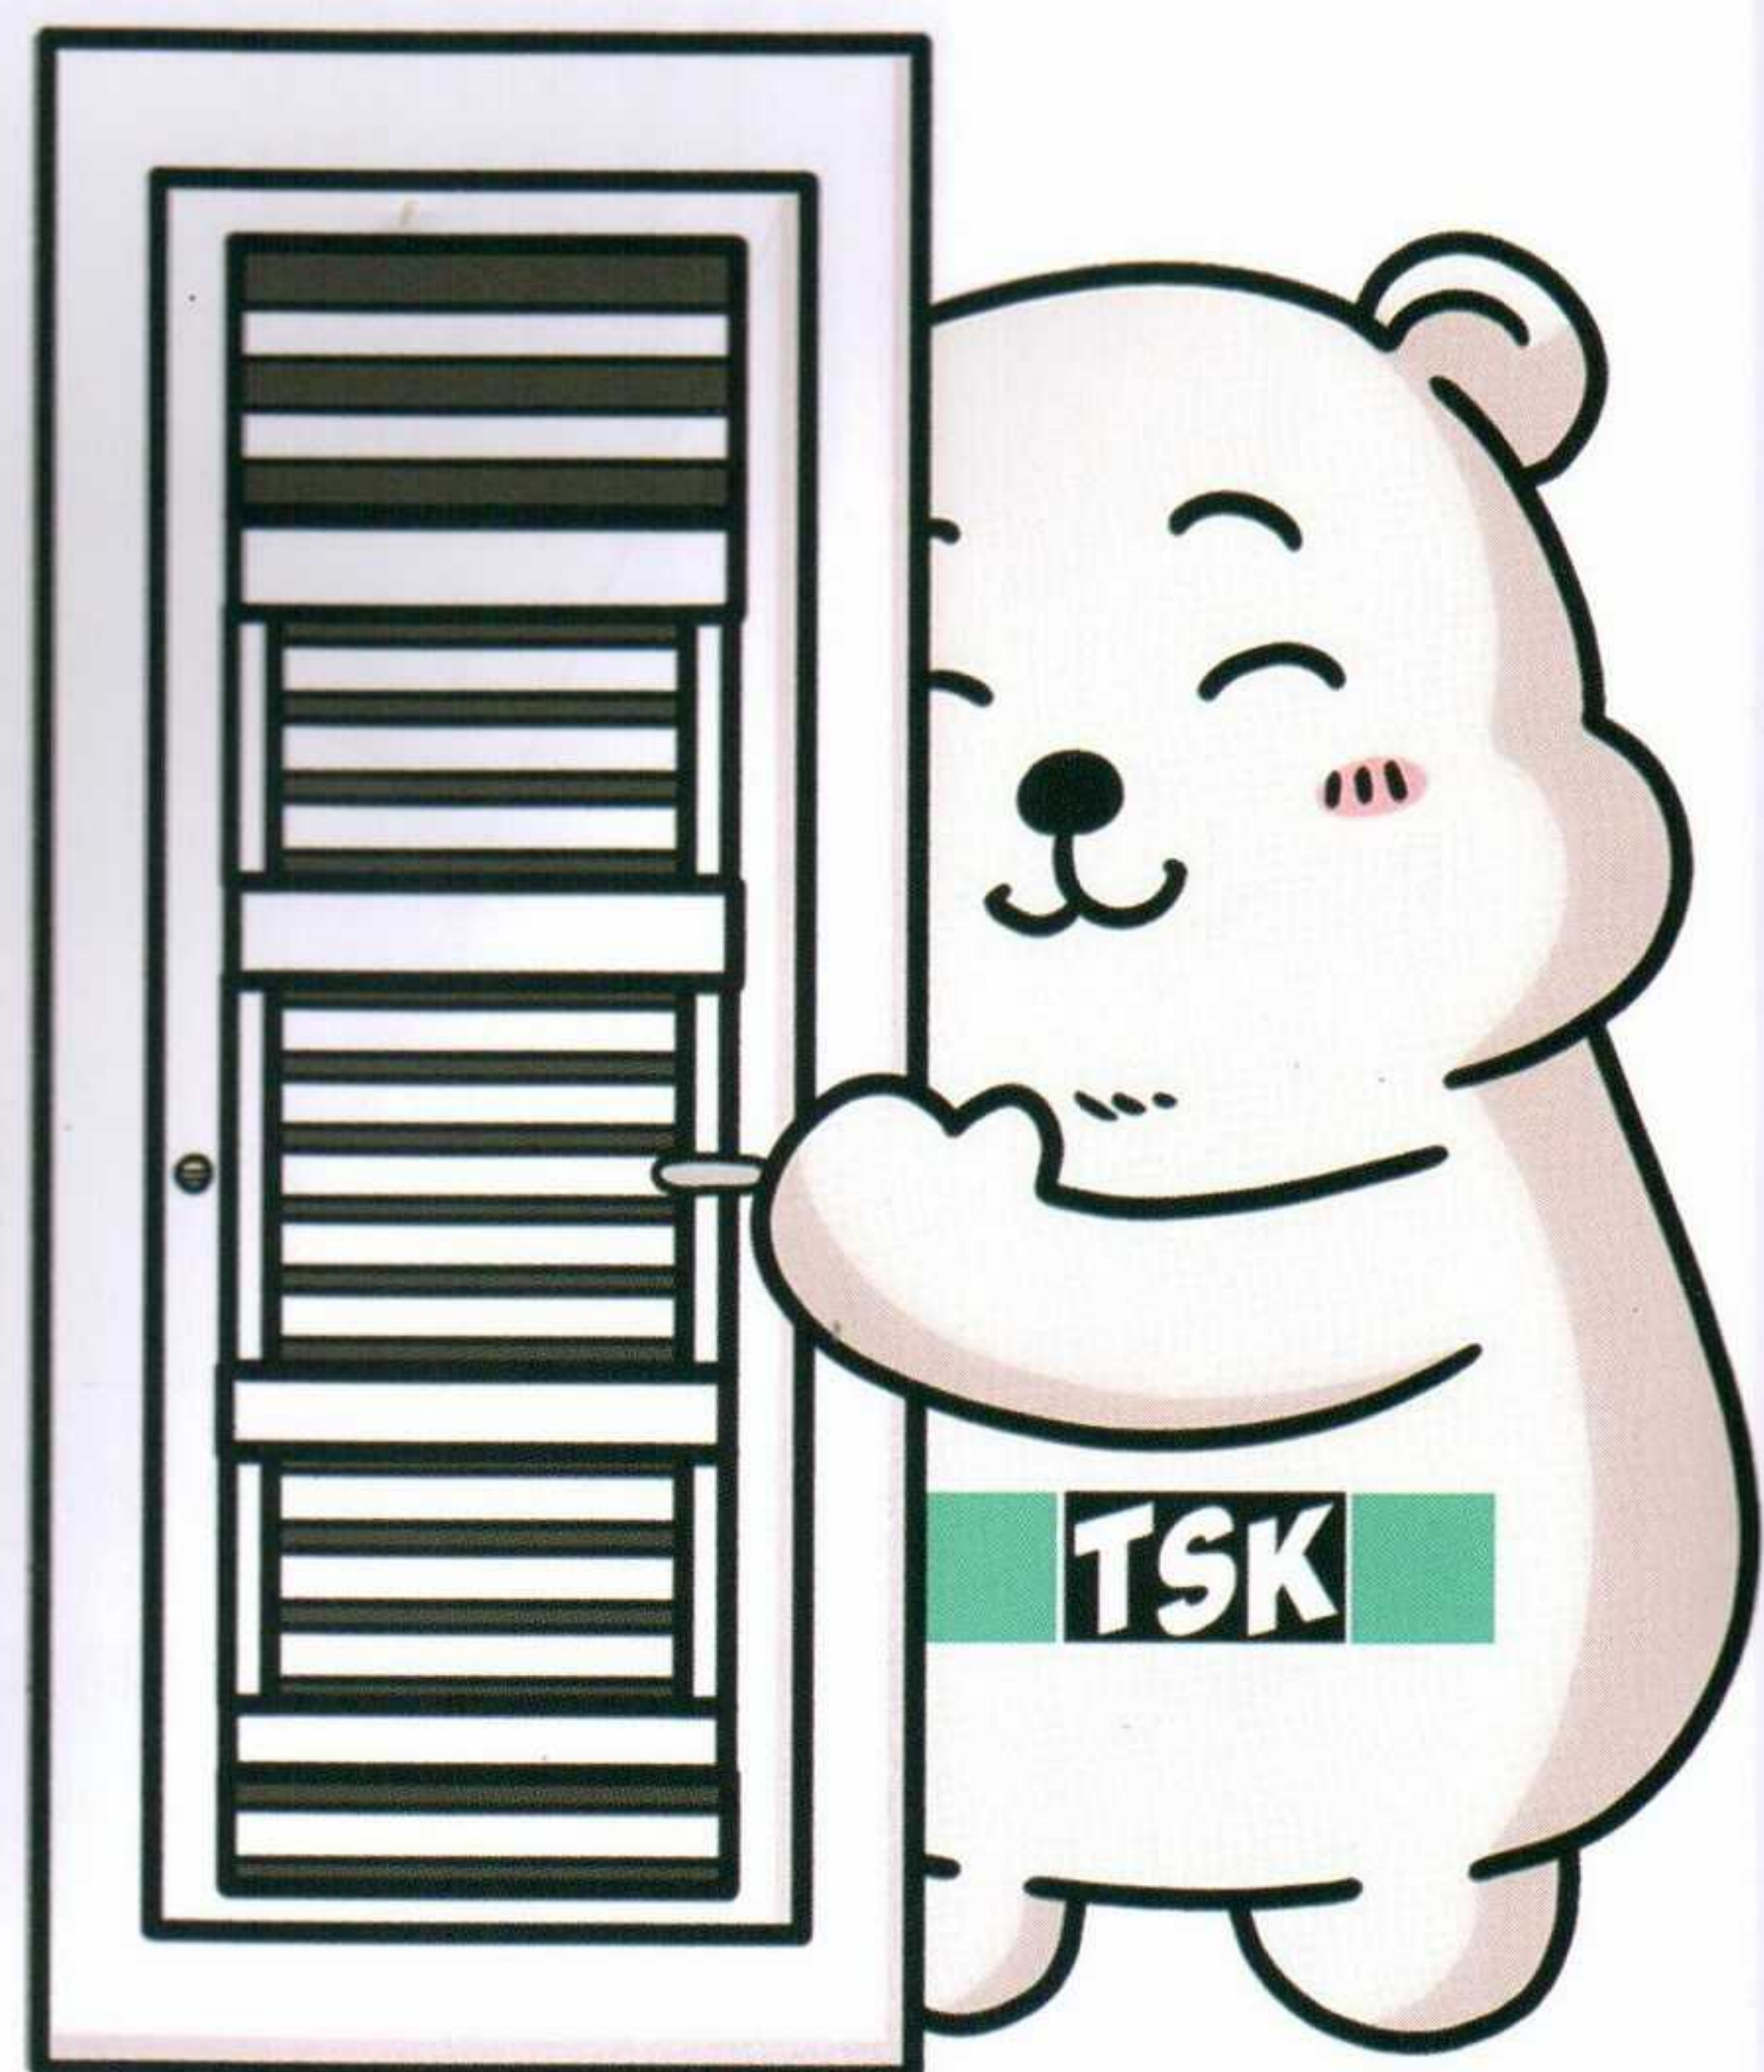

# TSK MH401KD 四合一通風門

百葉可調光

●標準規格：寬90cm×210cm (其他尺寸另計)。


●標準顏色：香檳色、牙白色、純白色、  
8195咖啡色、49316鐵灰砂、532平光黑。

●性能：經TAF風雨測試認證之測試報告：  
以上皆符合CNS3092製造。


1.風壓為 CNS 11526 360kgf / M2

2.水密為 CNS 11527 35kgf / M2


3.氣密為 CNS 11528 8 M3 /HM2

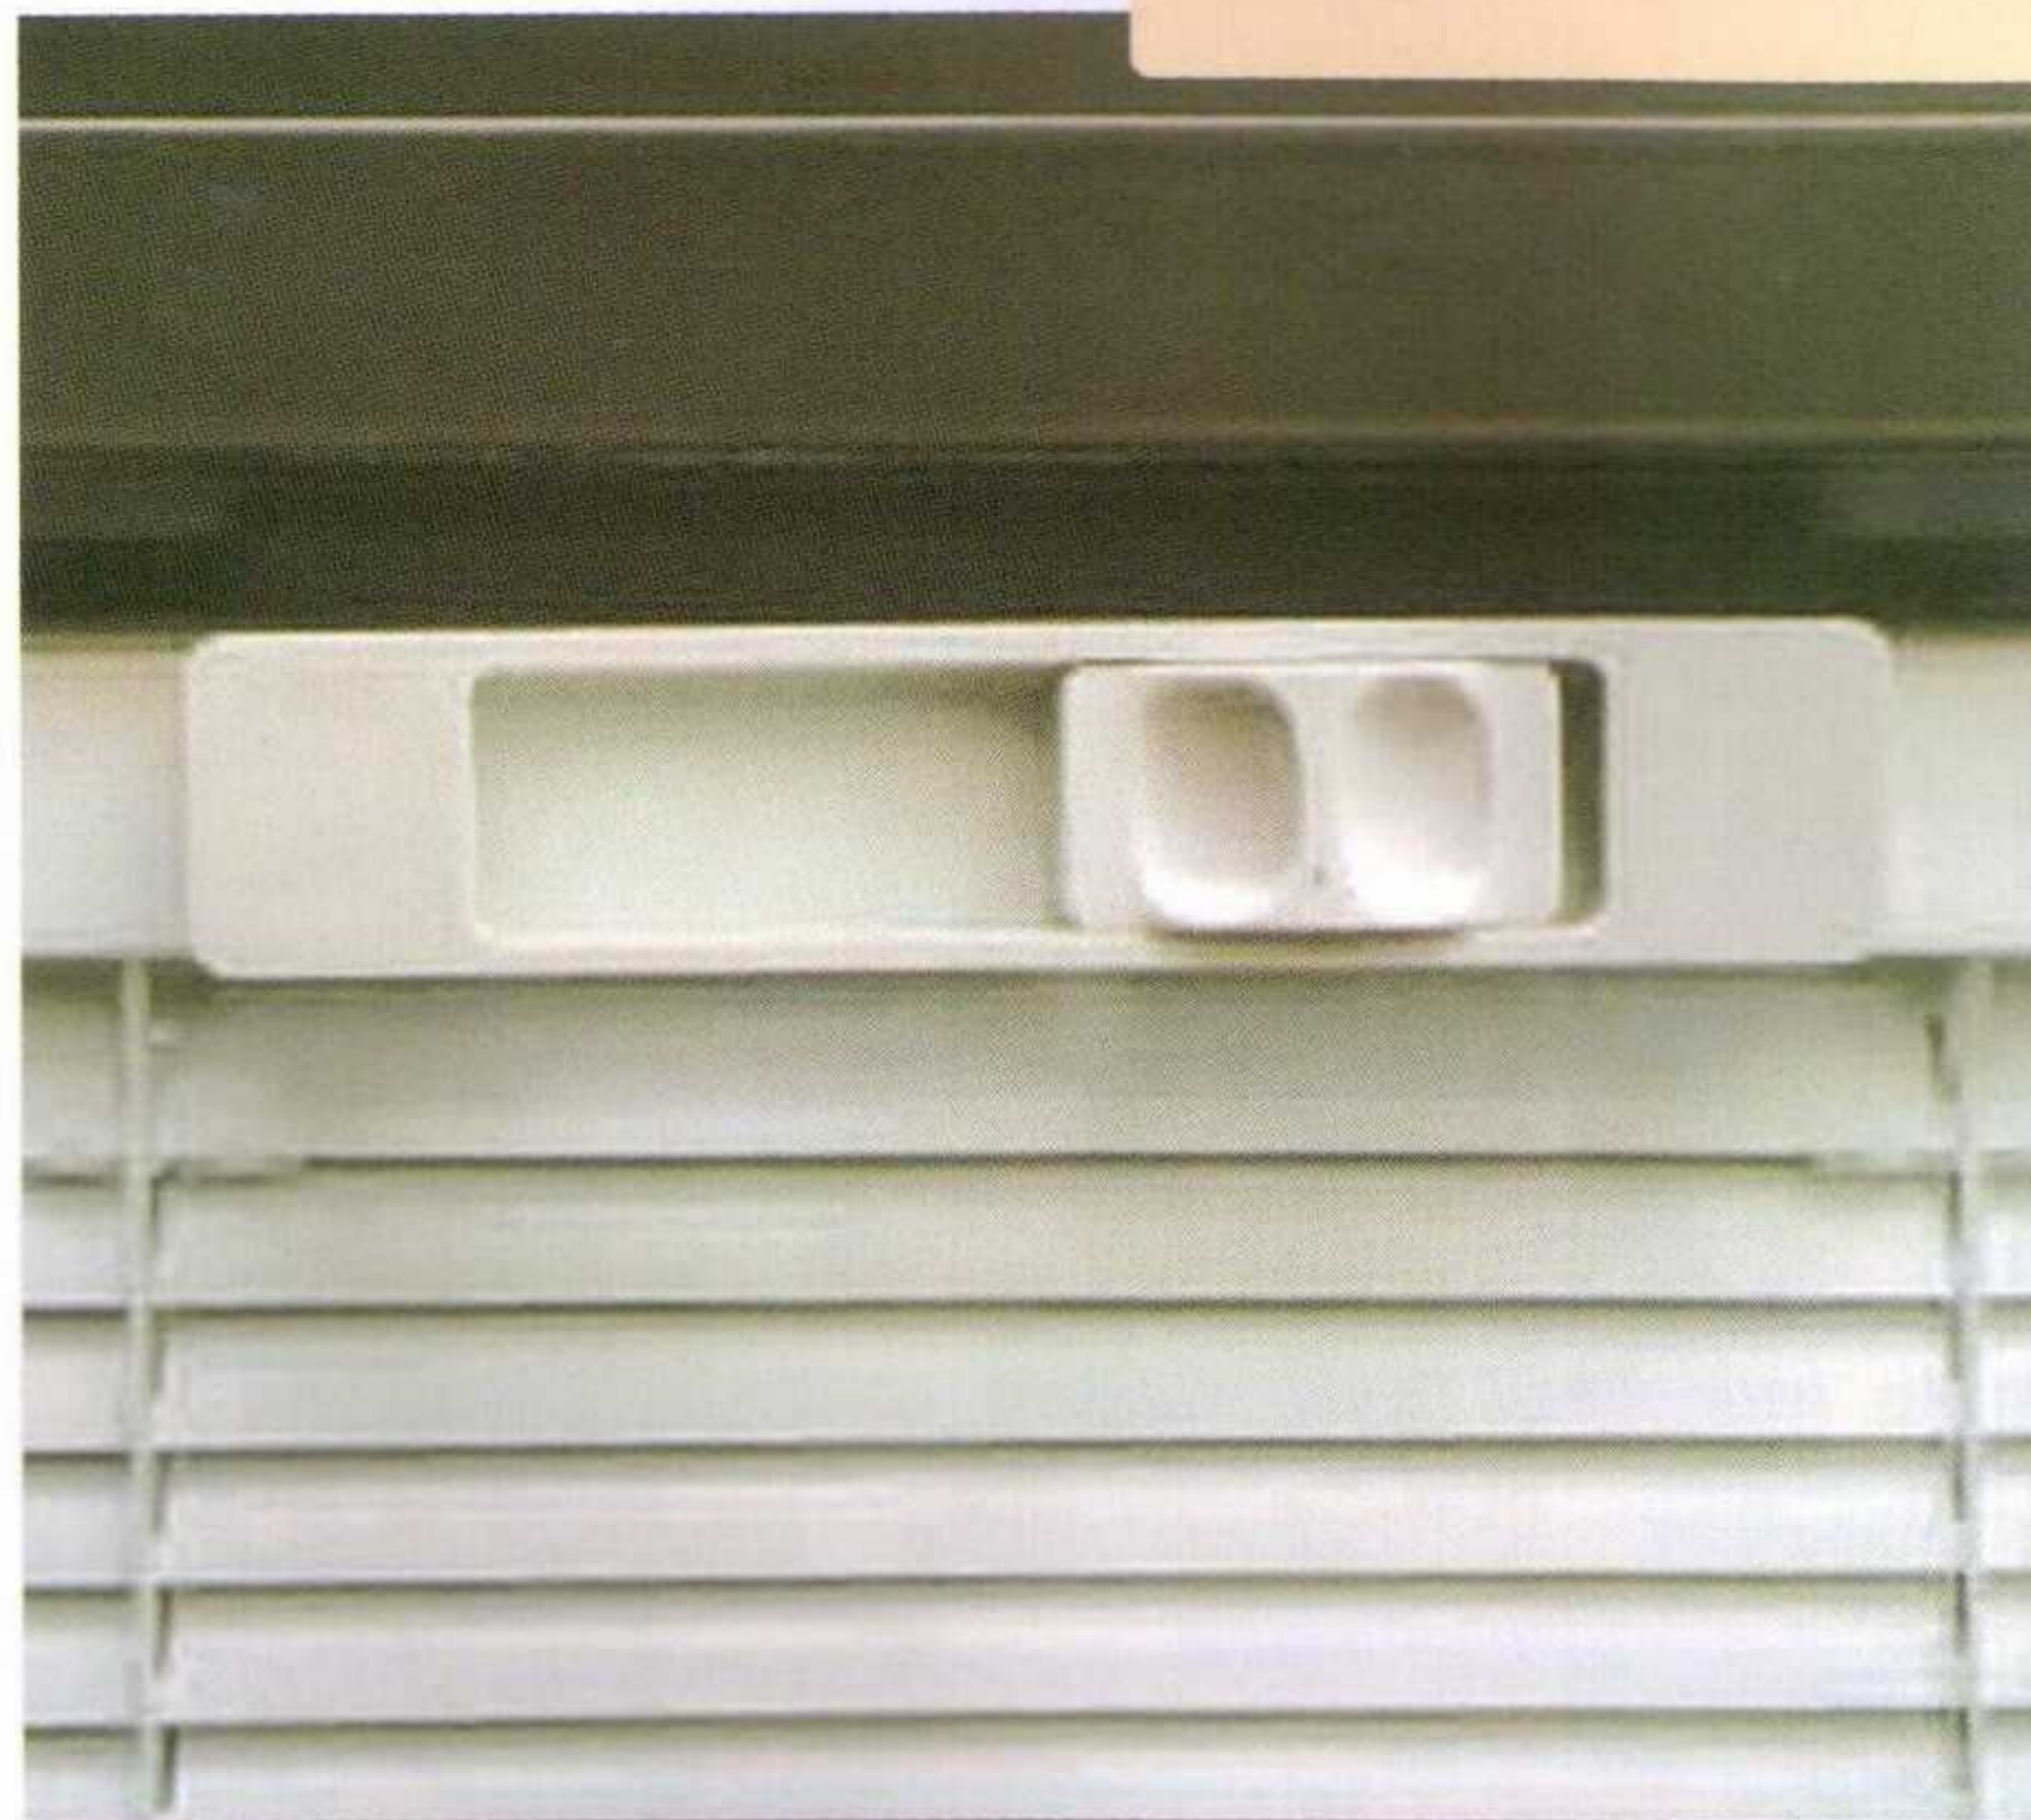

●內框玻璃專用嵌裝膠條，可省去矽利康等待的時間及節省玻璃安裝之成本。

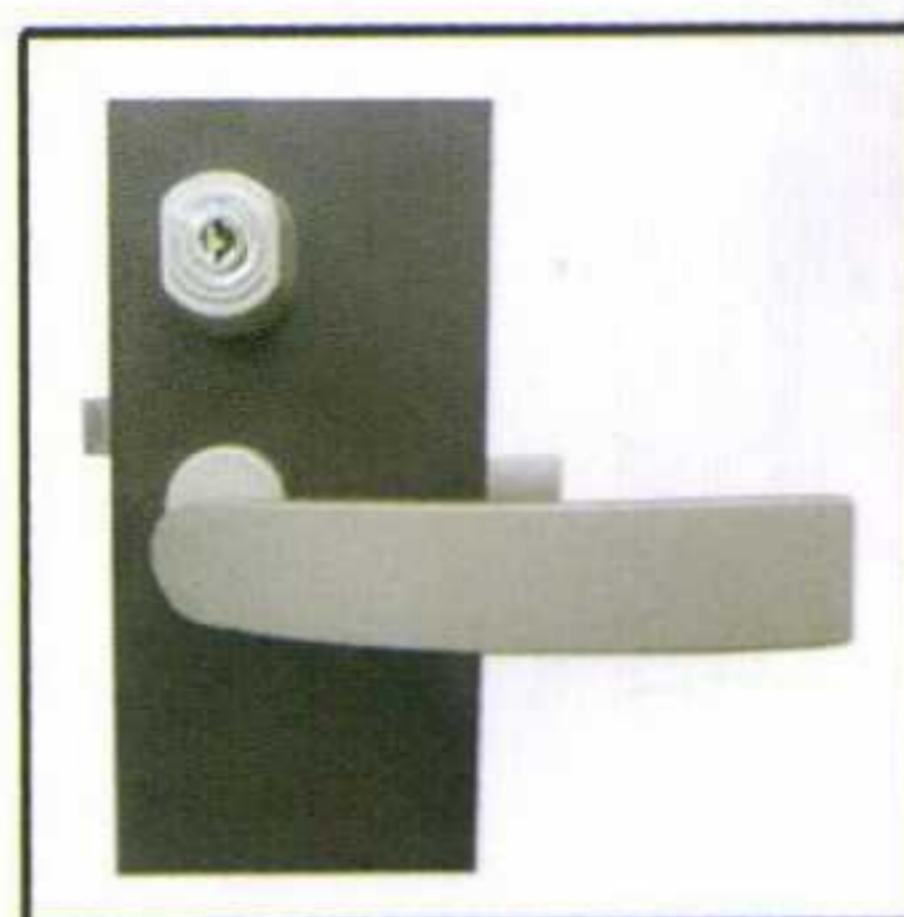


●MIWHA1 水平把手

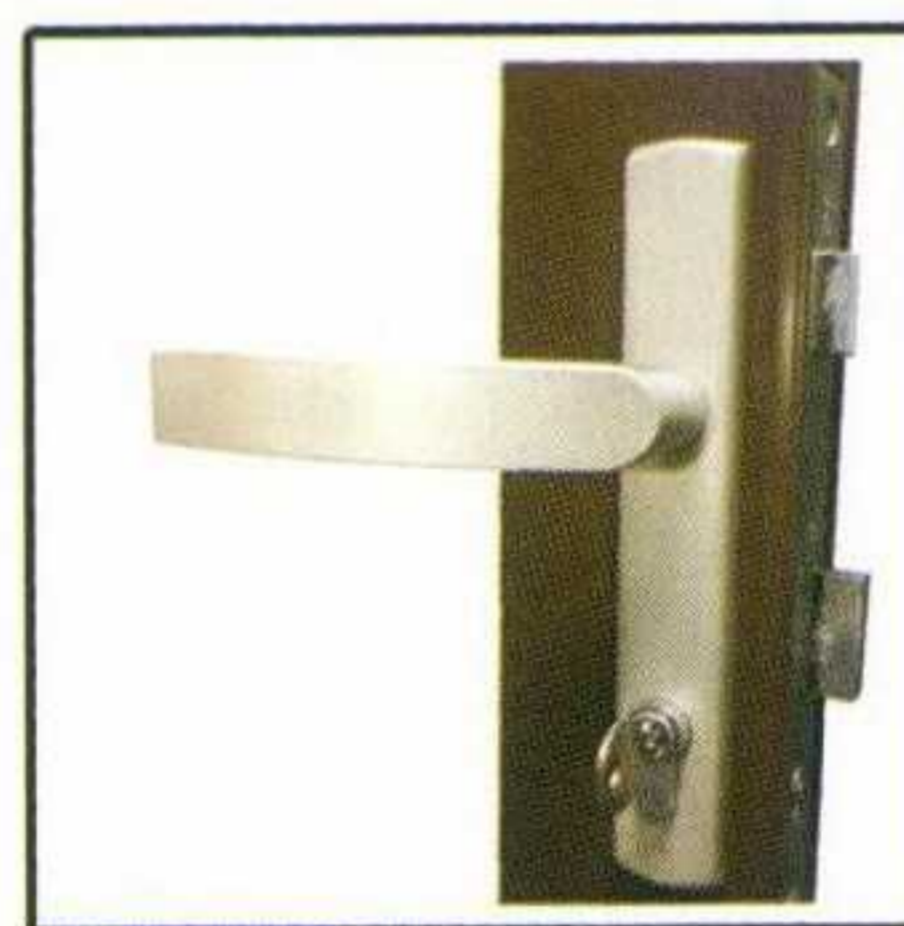

●MIWHA2 連體鎖



●液壓鉸鏈門弓器

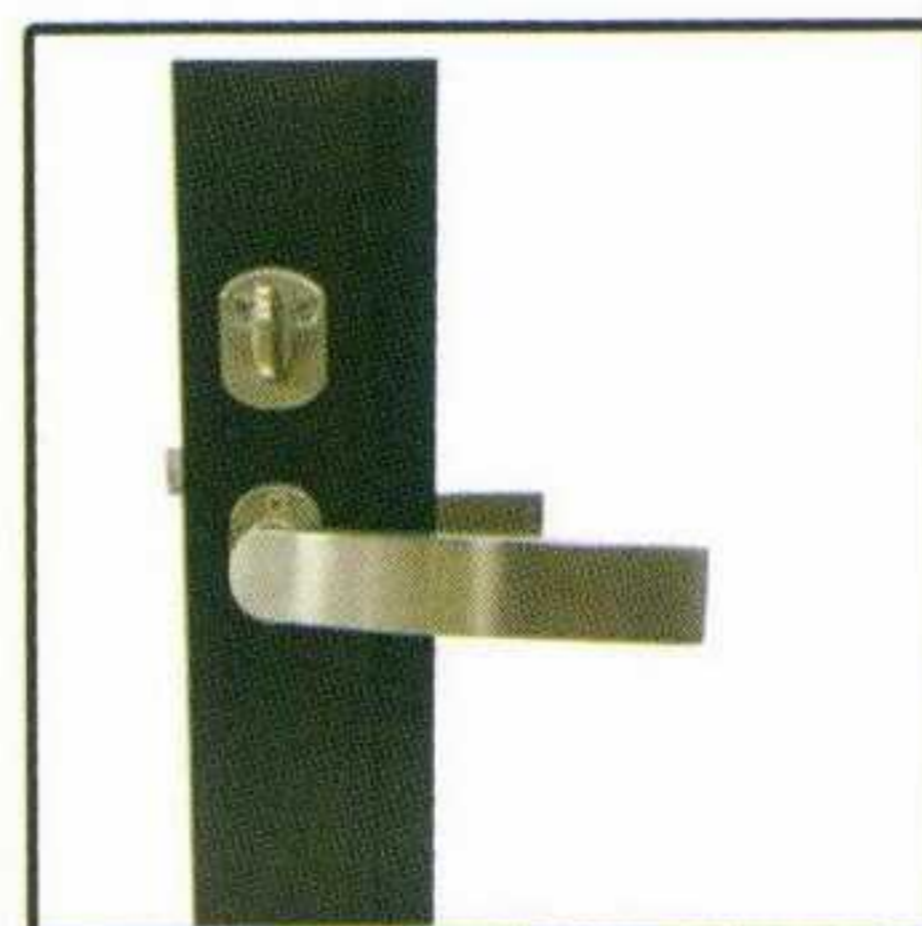

●不鏽鋼把手

●選購配件：玻璃型、MIWHA1號不鏽鋼水平把手、MIWHA1號安全鎖、半邊輔助鎖、隱藏式門弓器、液壓鉸鏈門弓器、電動門弓器(未含傳感組件)。




## **sobinflux**<sup>®</sup> SBL-125A 德系超大細框橫拉門

### **家** 產品介紹





有效滿足大開口的設計需求，實現優異的採光效果。

- 超細框：SBL-125A 重型推拉門可安裝 38mm 厚的中空玻璃，型材結構設計外觀豪華美觀，超細邊框的設計理念，見光率高，適用於各種高檔別墅、酒店。
- 超大尺寸：輪子採用分段式安裝，超強的承重能力，二扇製造尺寸可達到 5000x3000mm (以內)。
- 顏色：陽極柏銀 SBL-01。

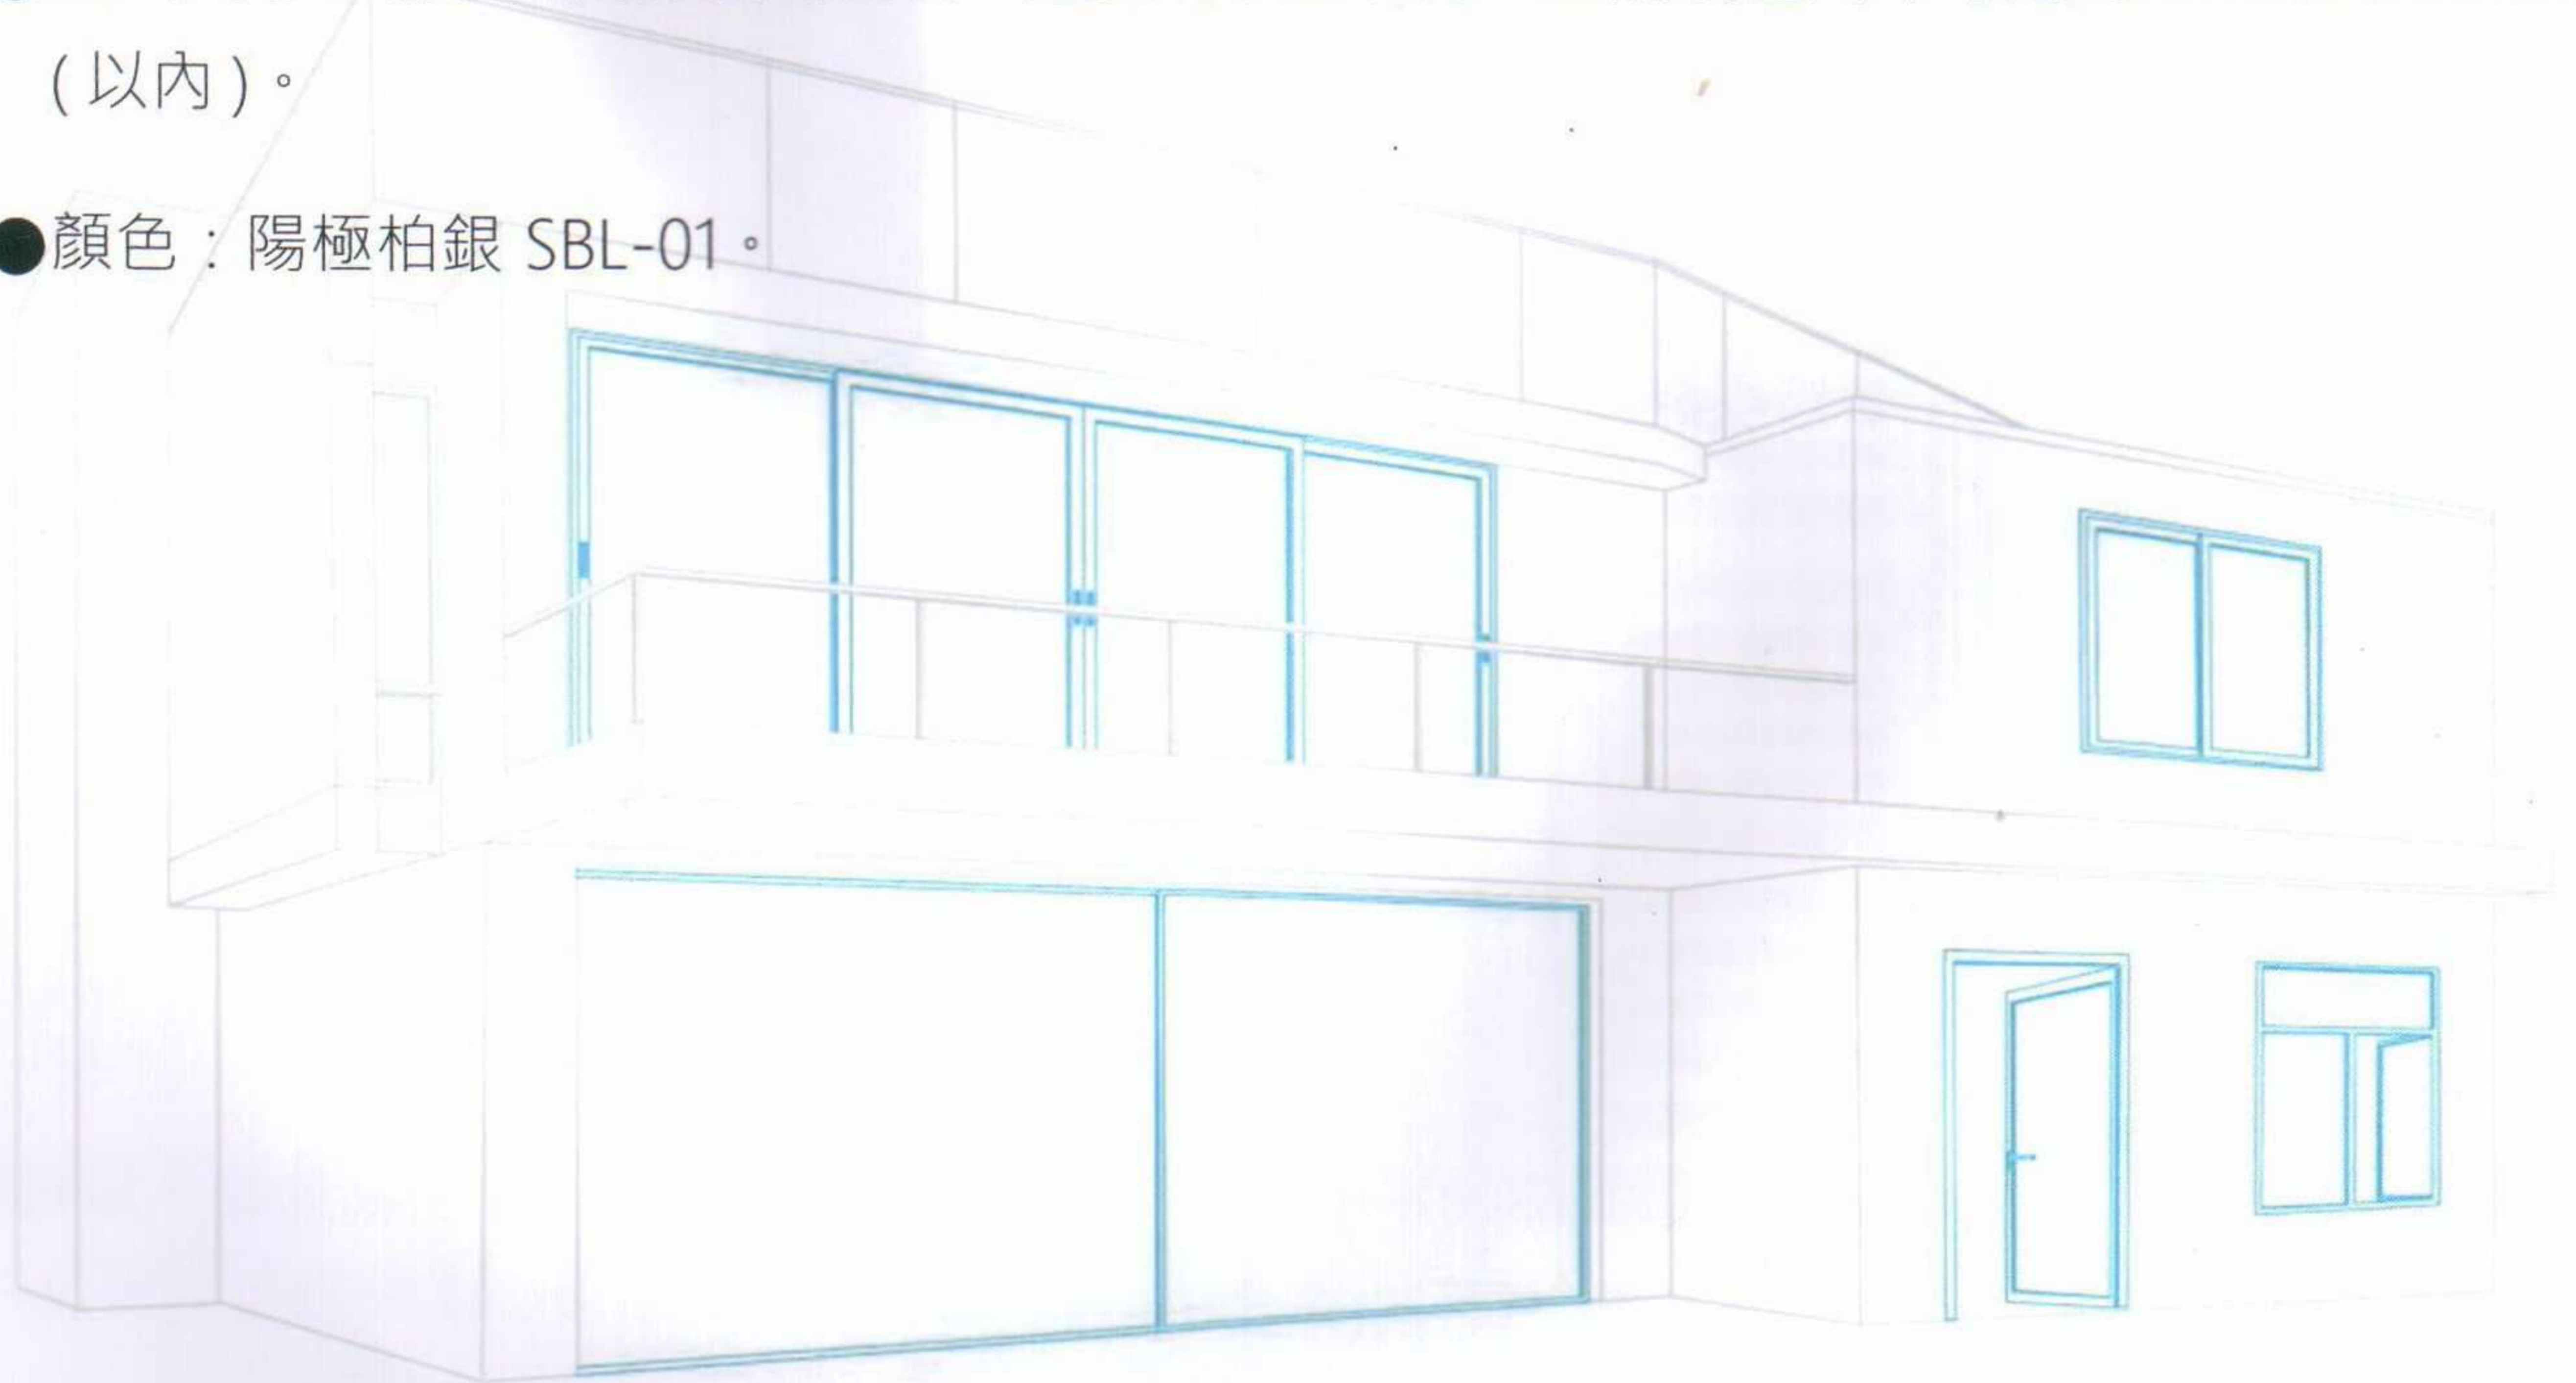



### 產品組立圖

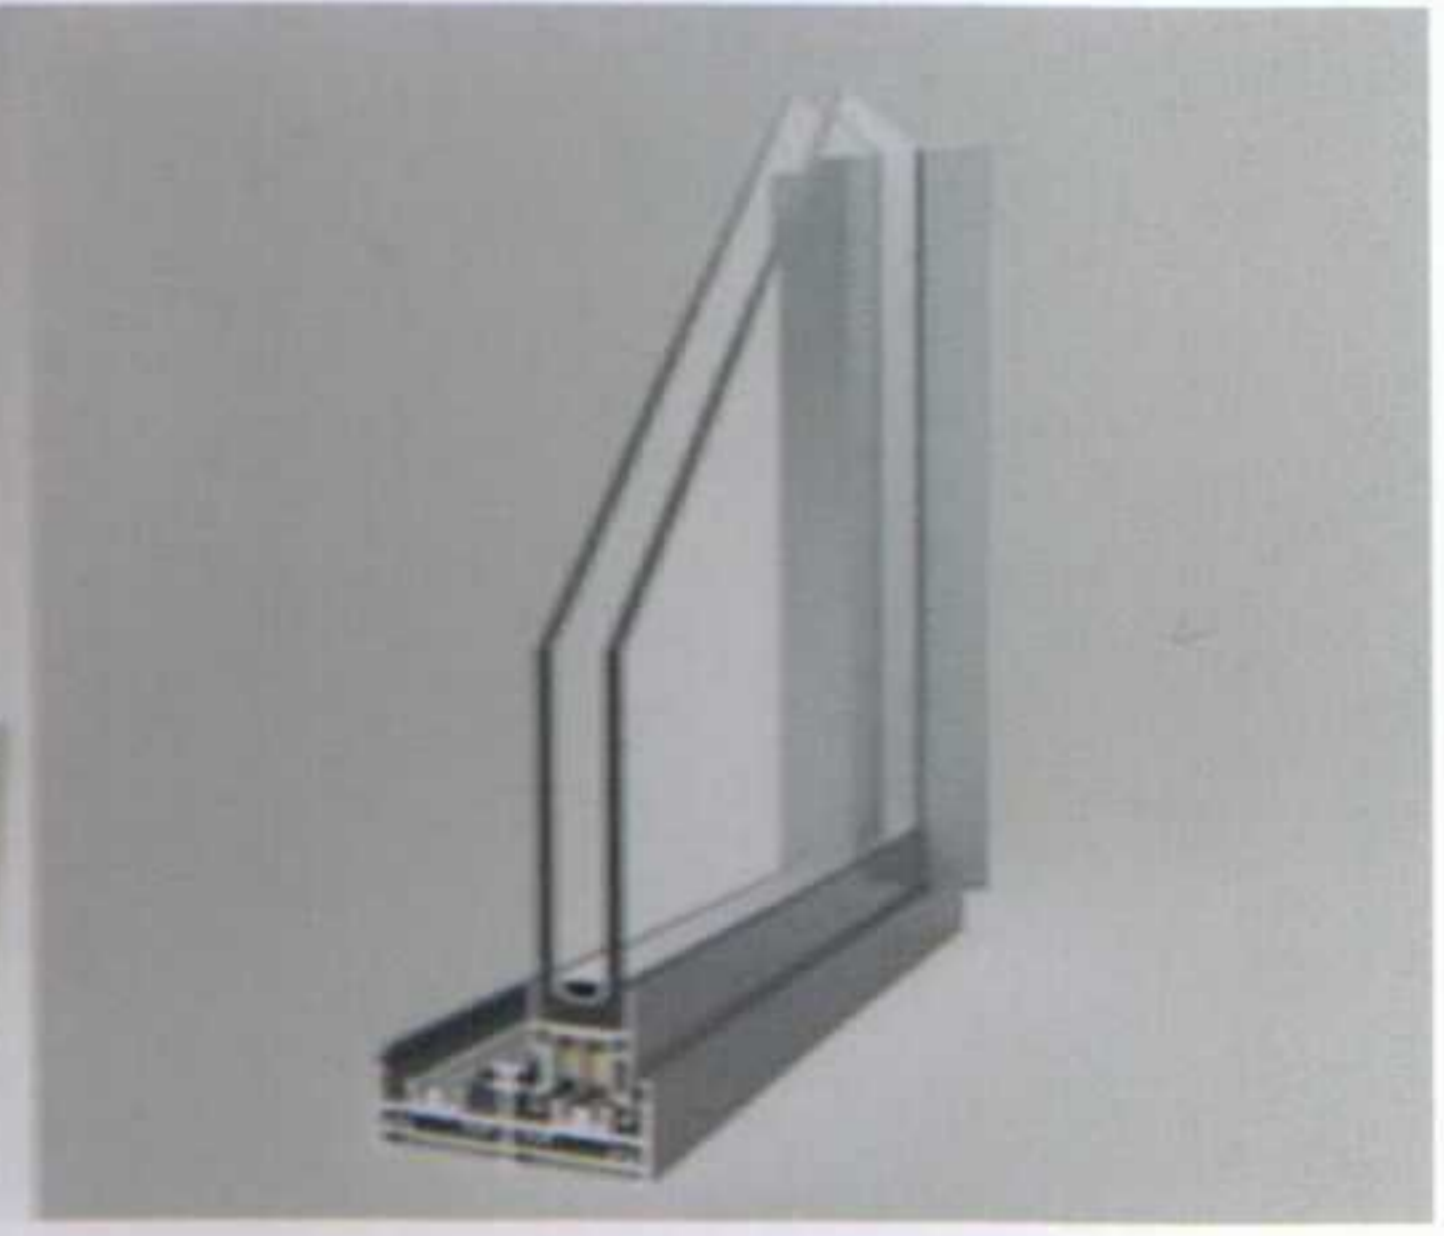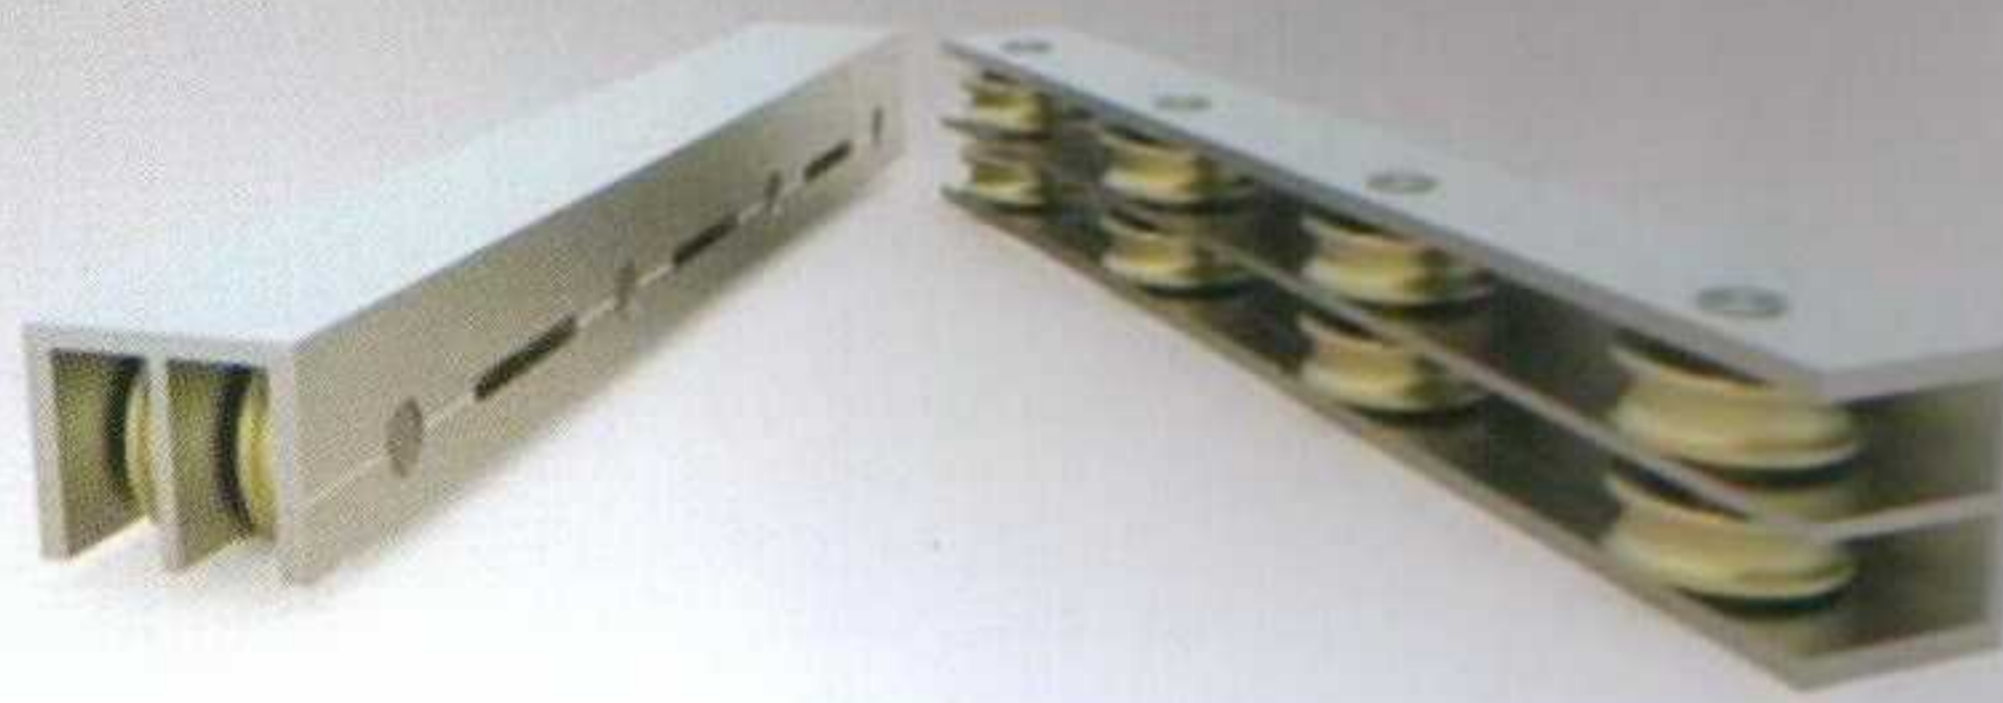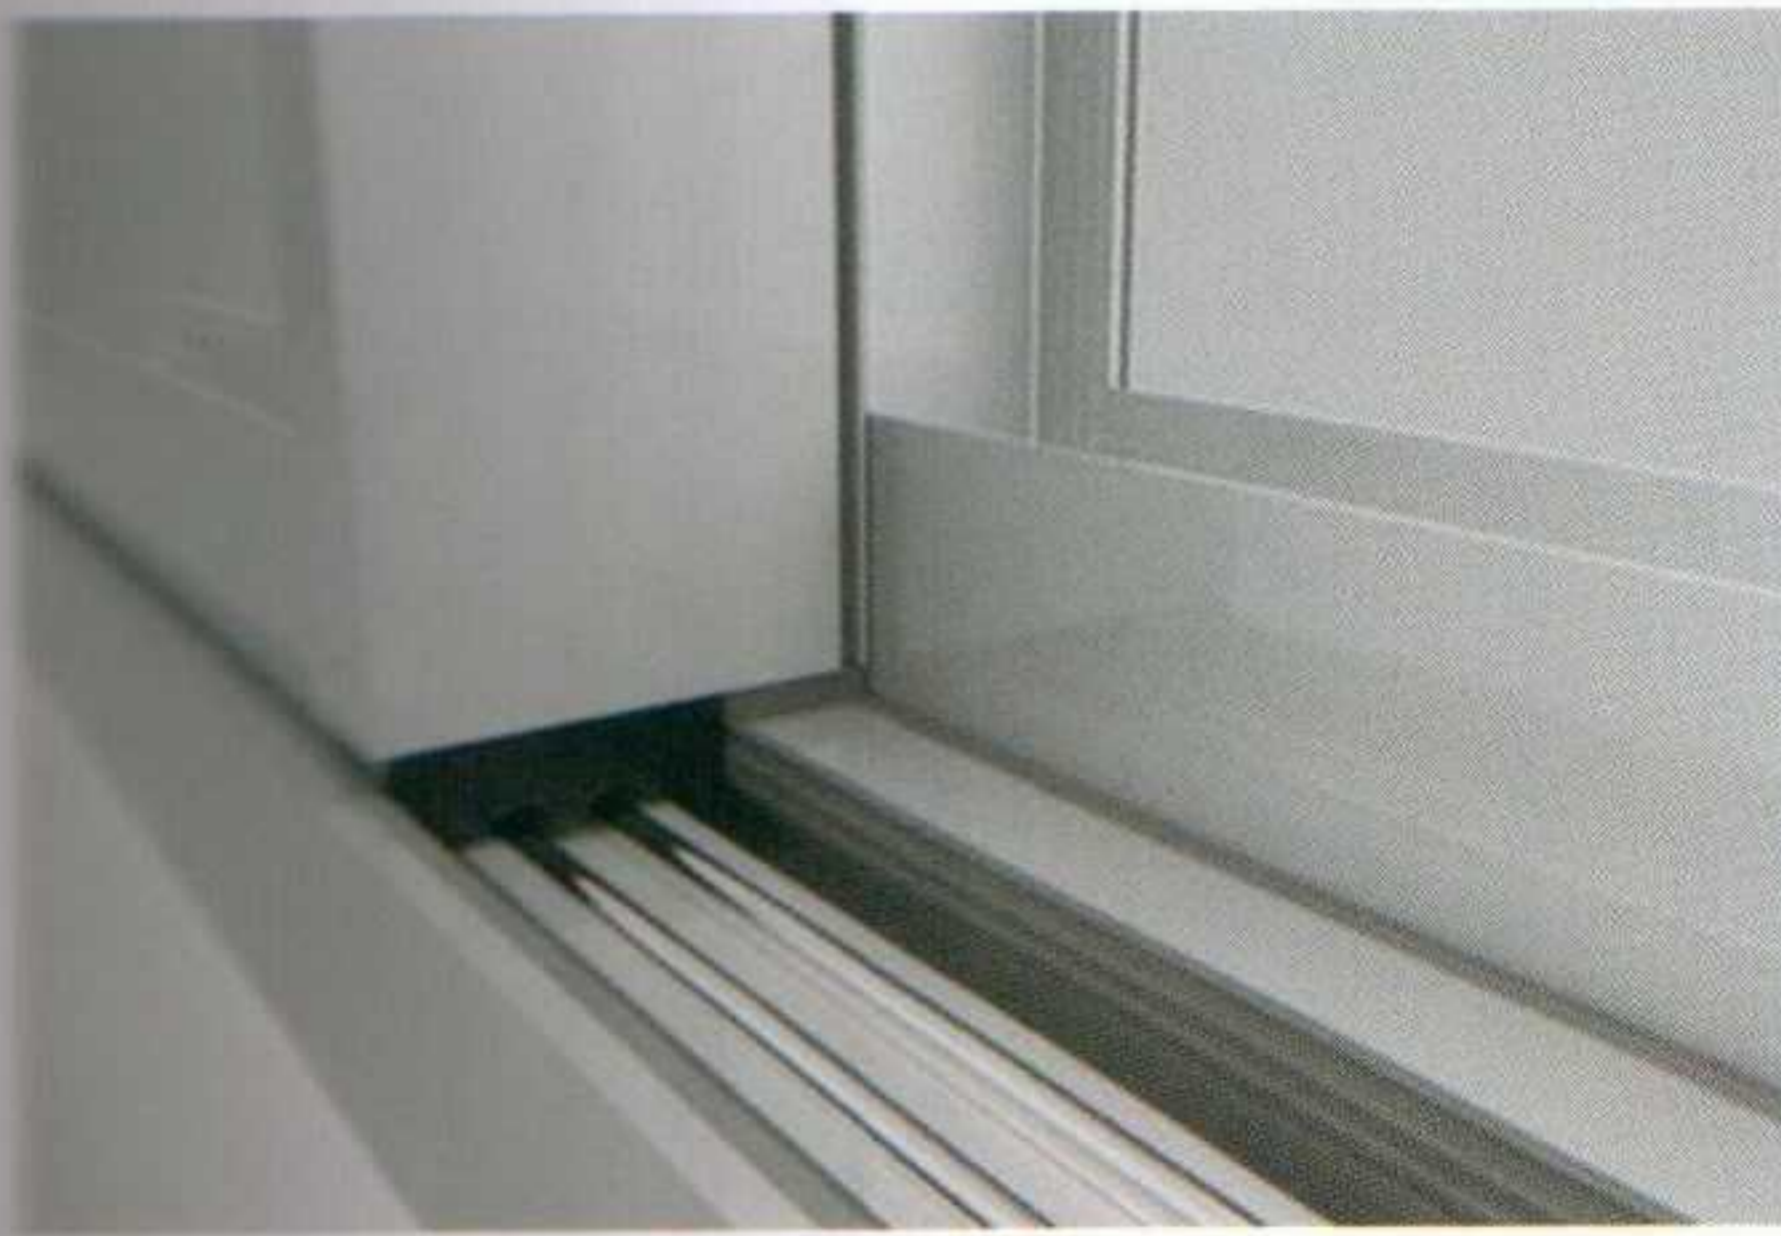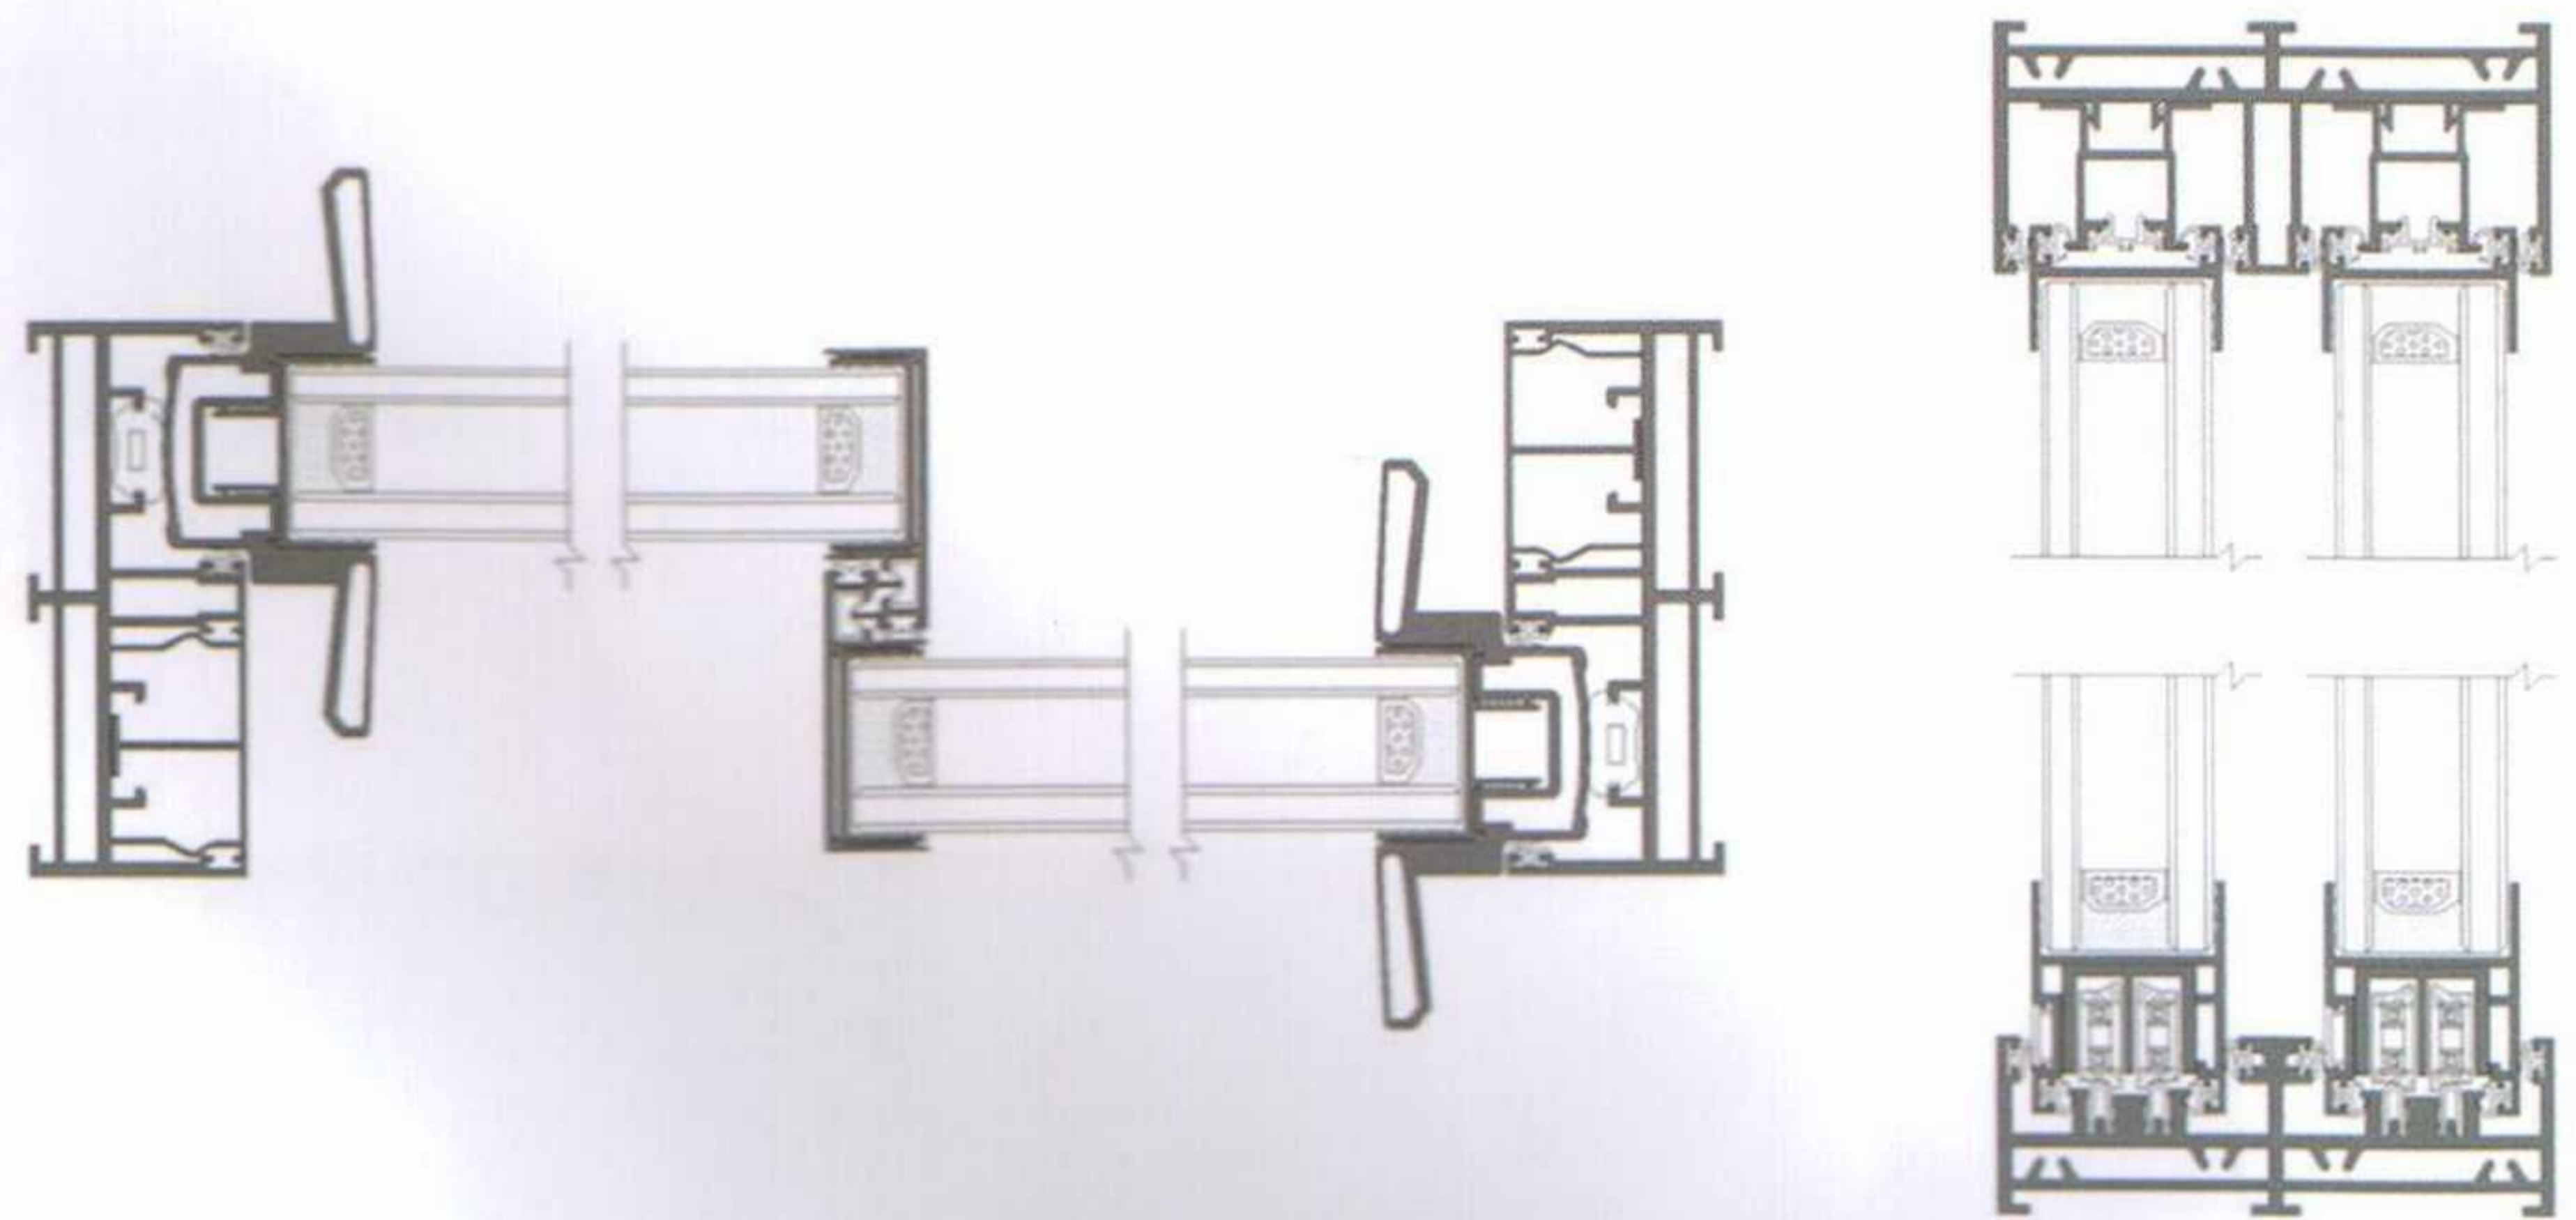


### SBL-125A 產品性能




保溫性能	3.8 W/(M <sup>2</sup> .K)
隔音性能	35 dB( 依玻璃厚度遞增 )
水密性能	35 kgf/m <sup>2</sup>
氣密性能	8 m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup>
抗風壓性能	3600 Pa( 依尺寸遞增減 )

### SBL-125A 技術參數

可視寬 / 高	框	40mm
	扇	35mm
型材寬度	框	125mm
	扇	43mm
玻璃厚度	38mm 以內	
開啟扇最大重量	800kg 以內	

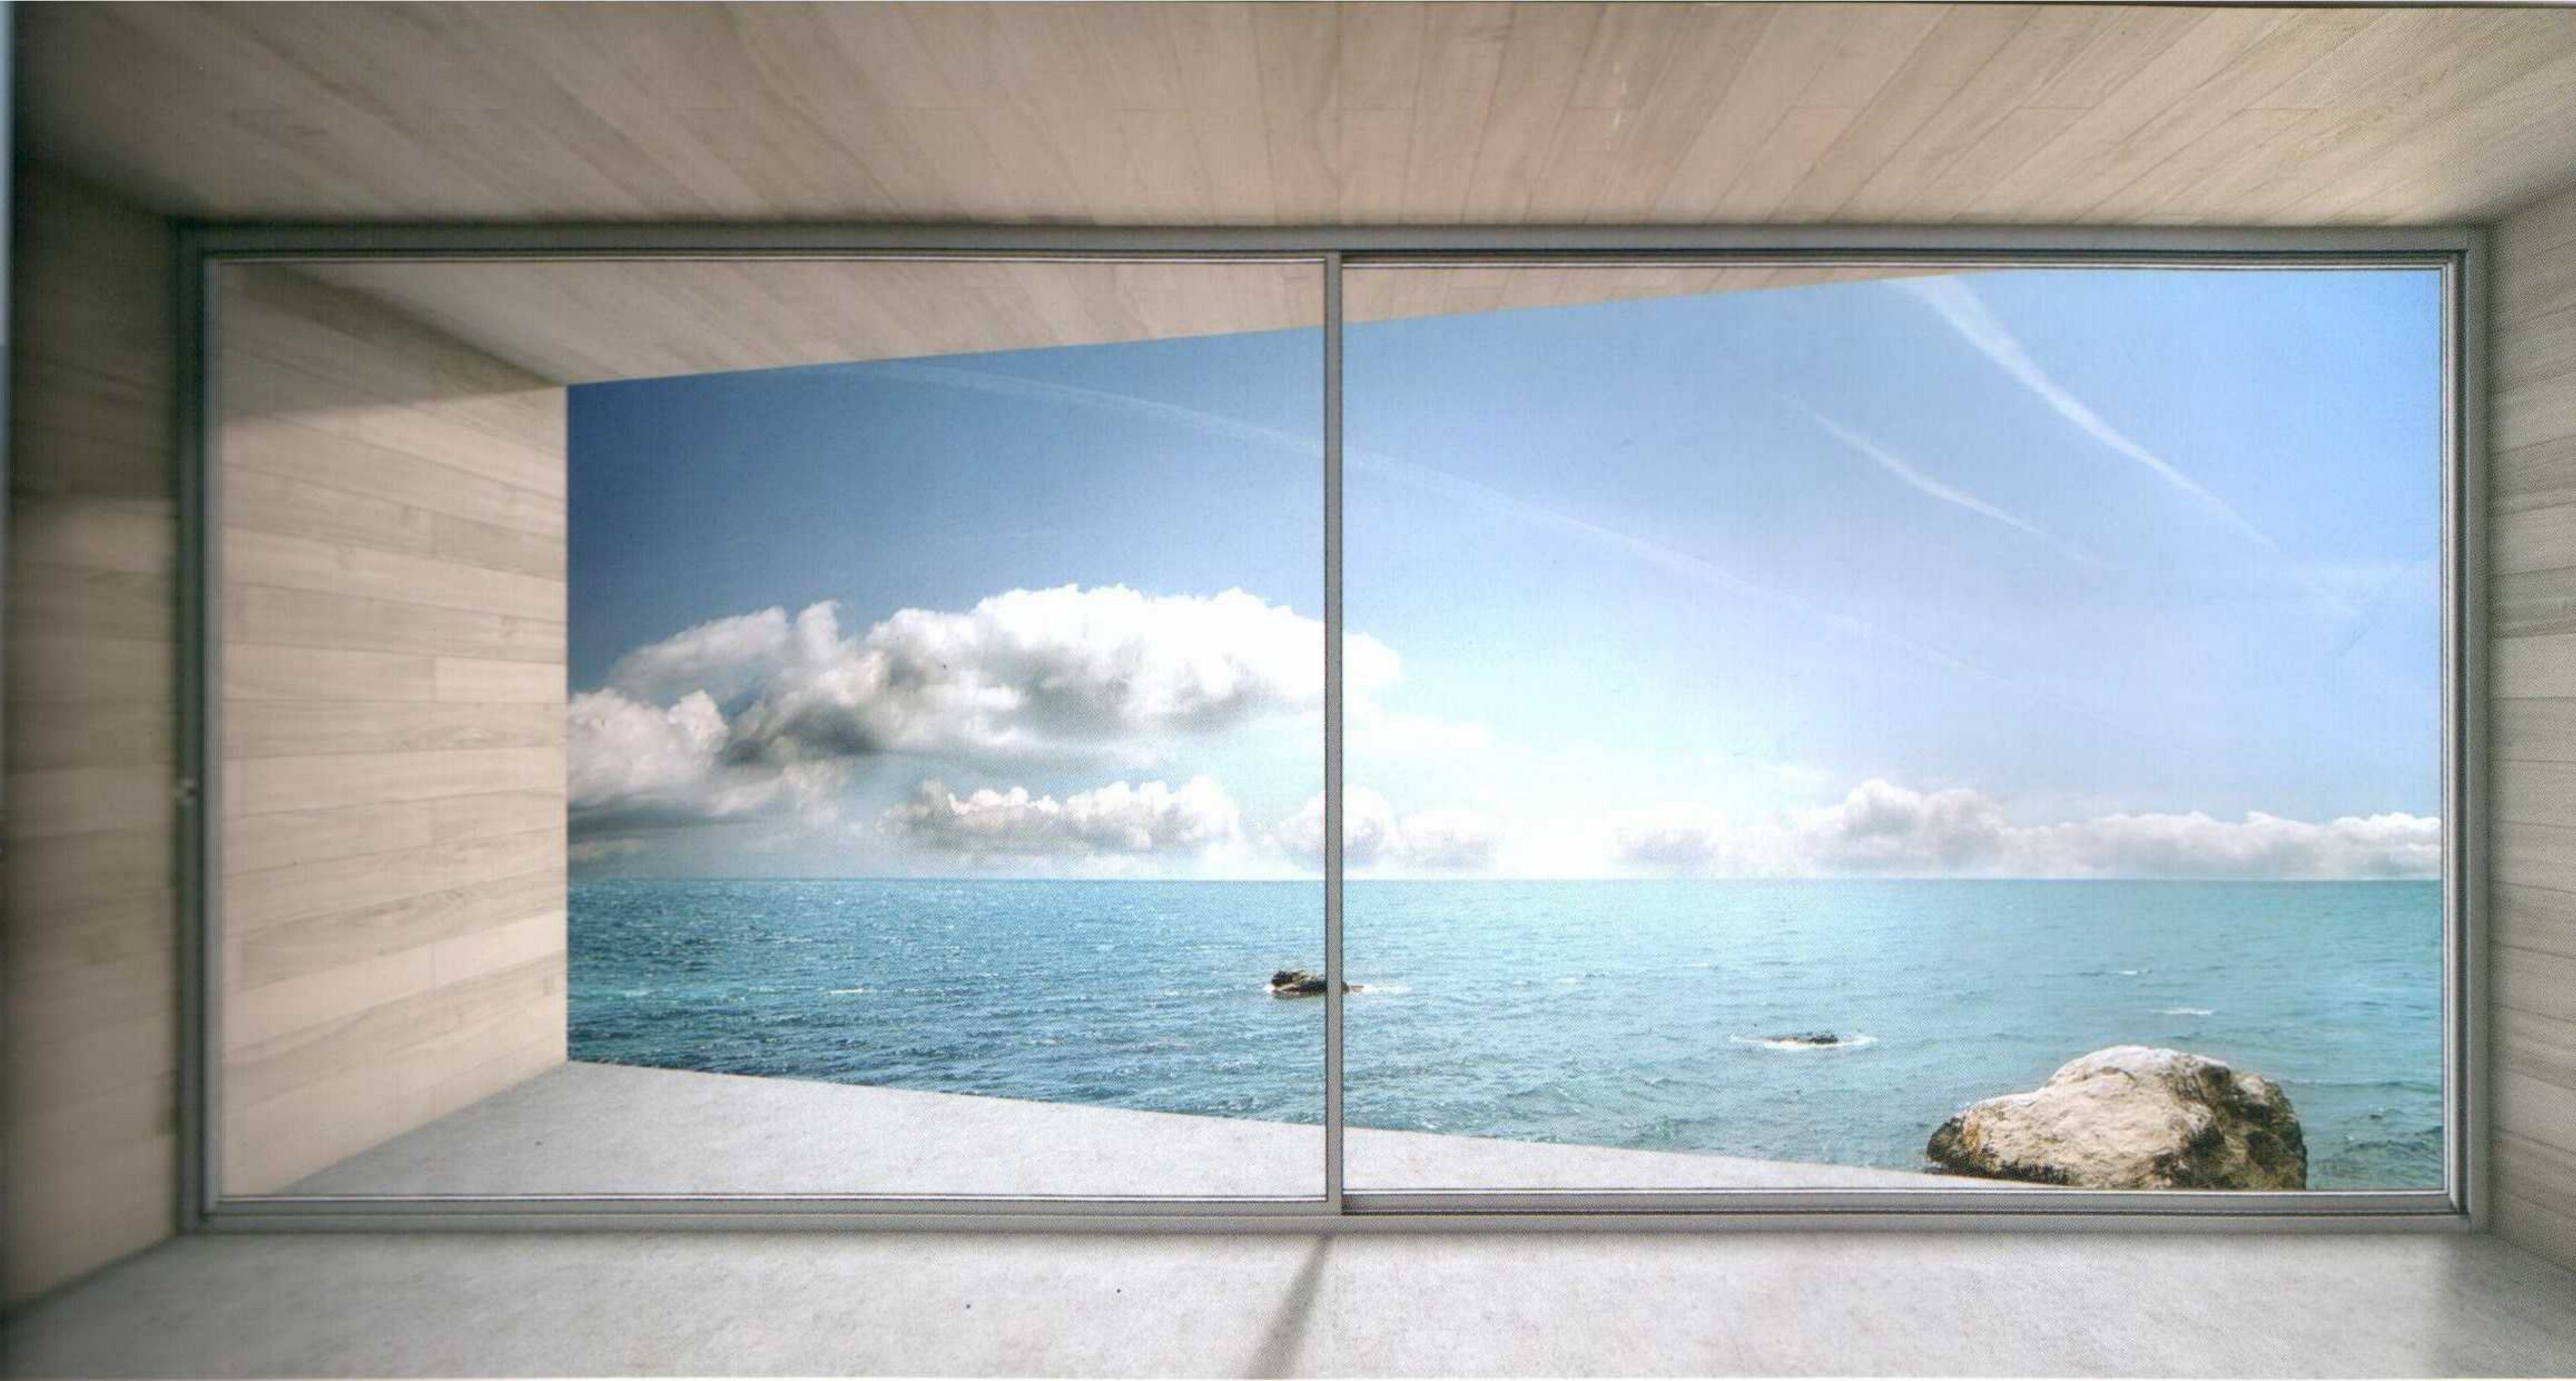

### 產品組立圖

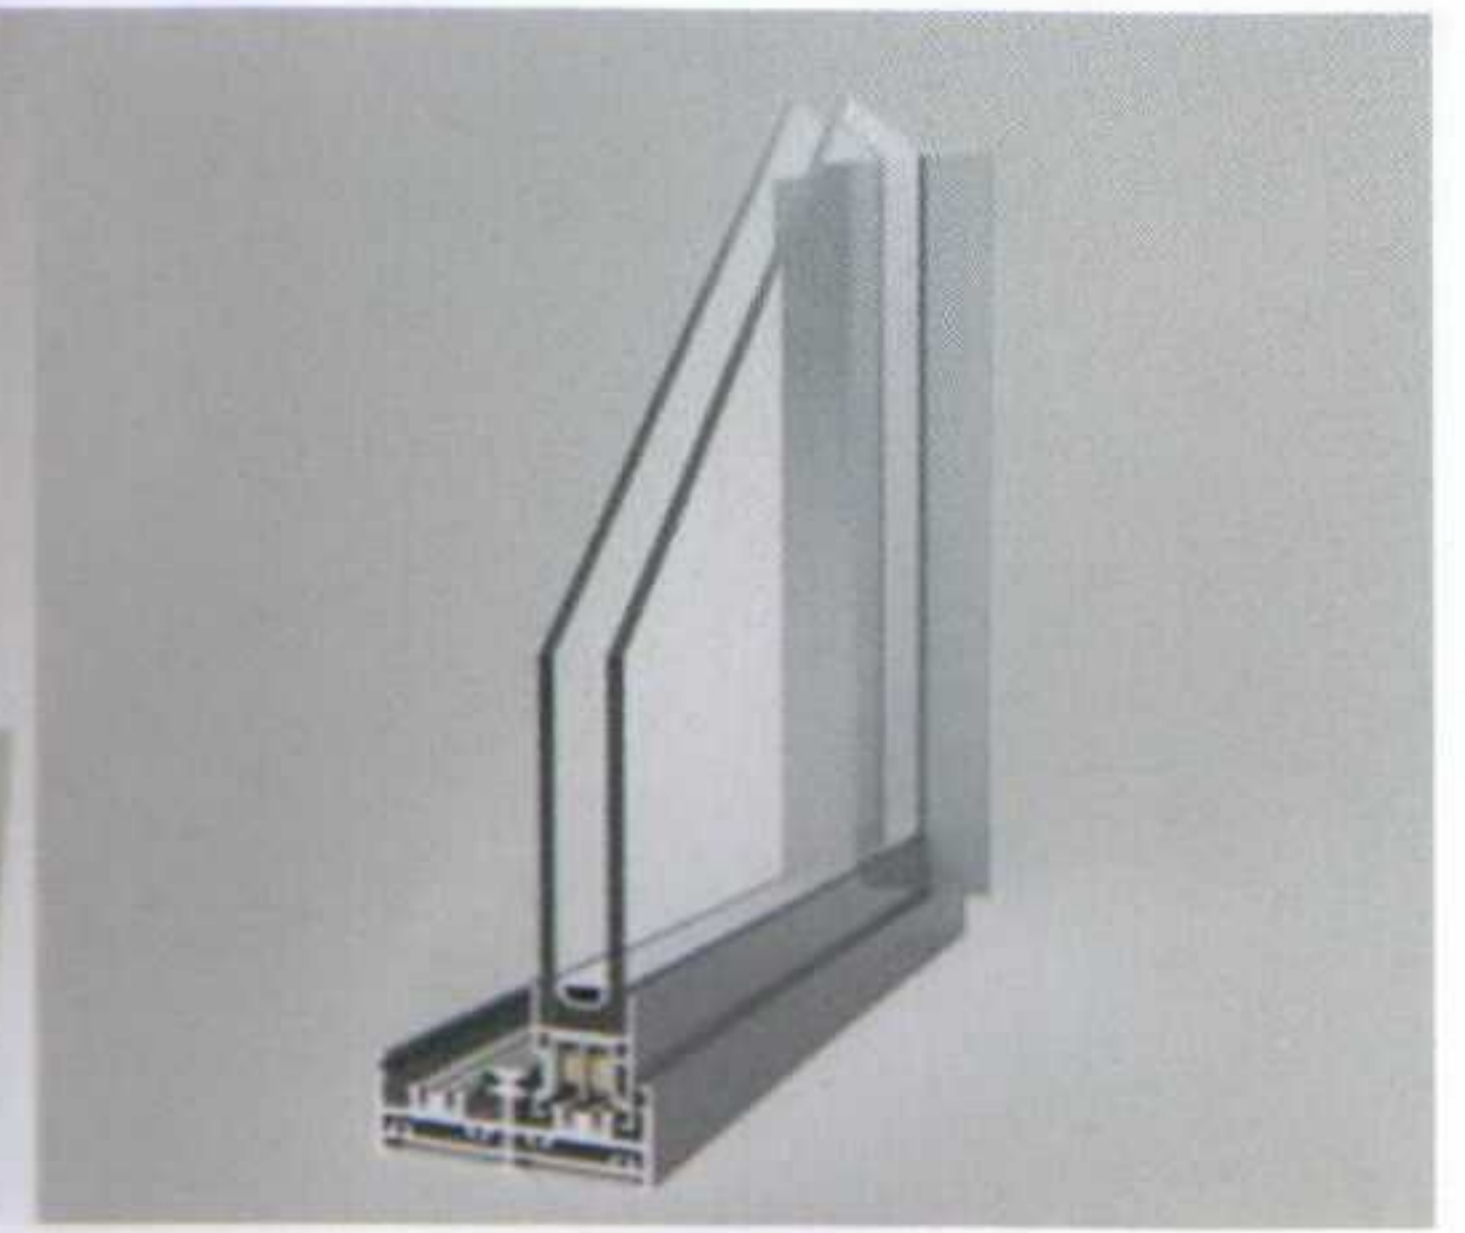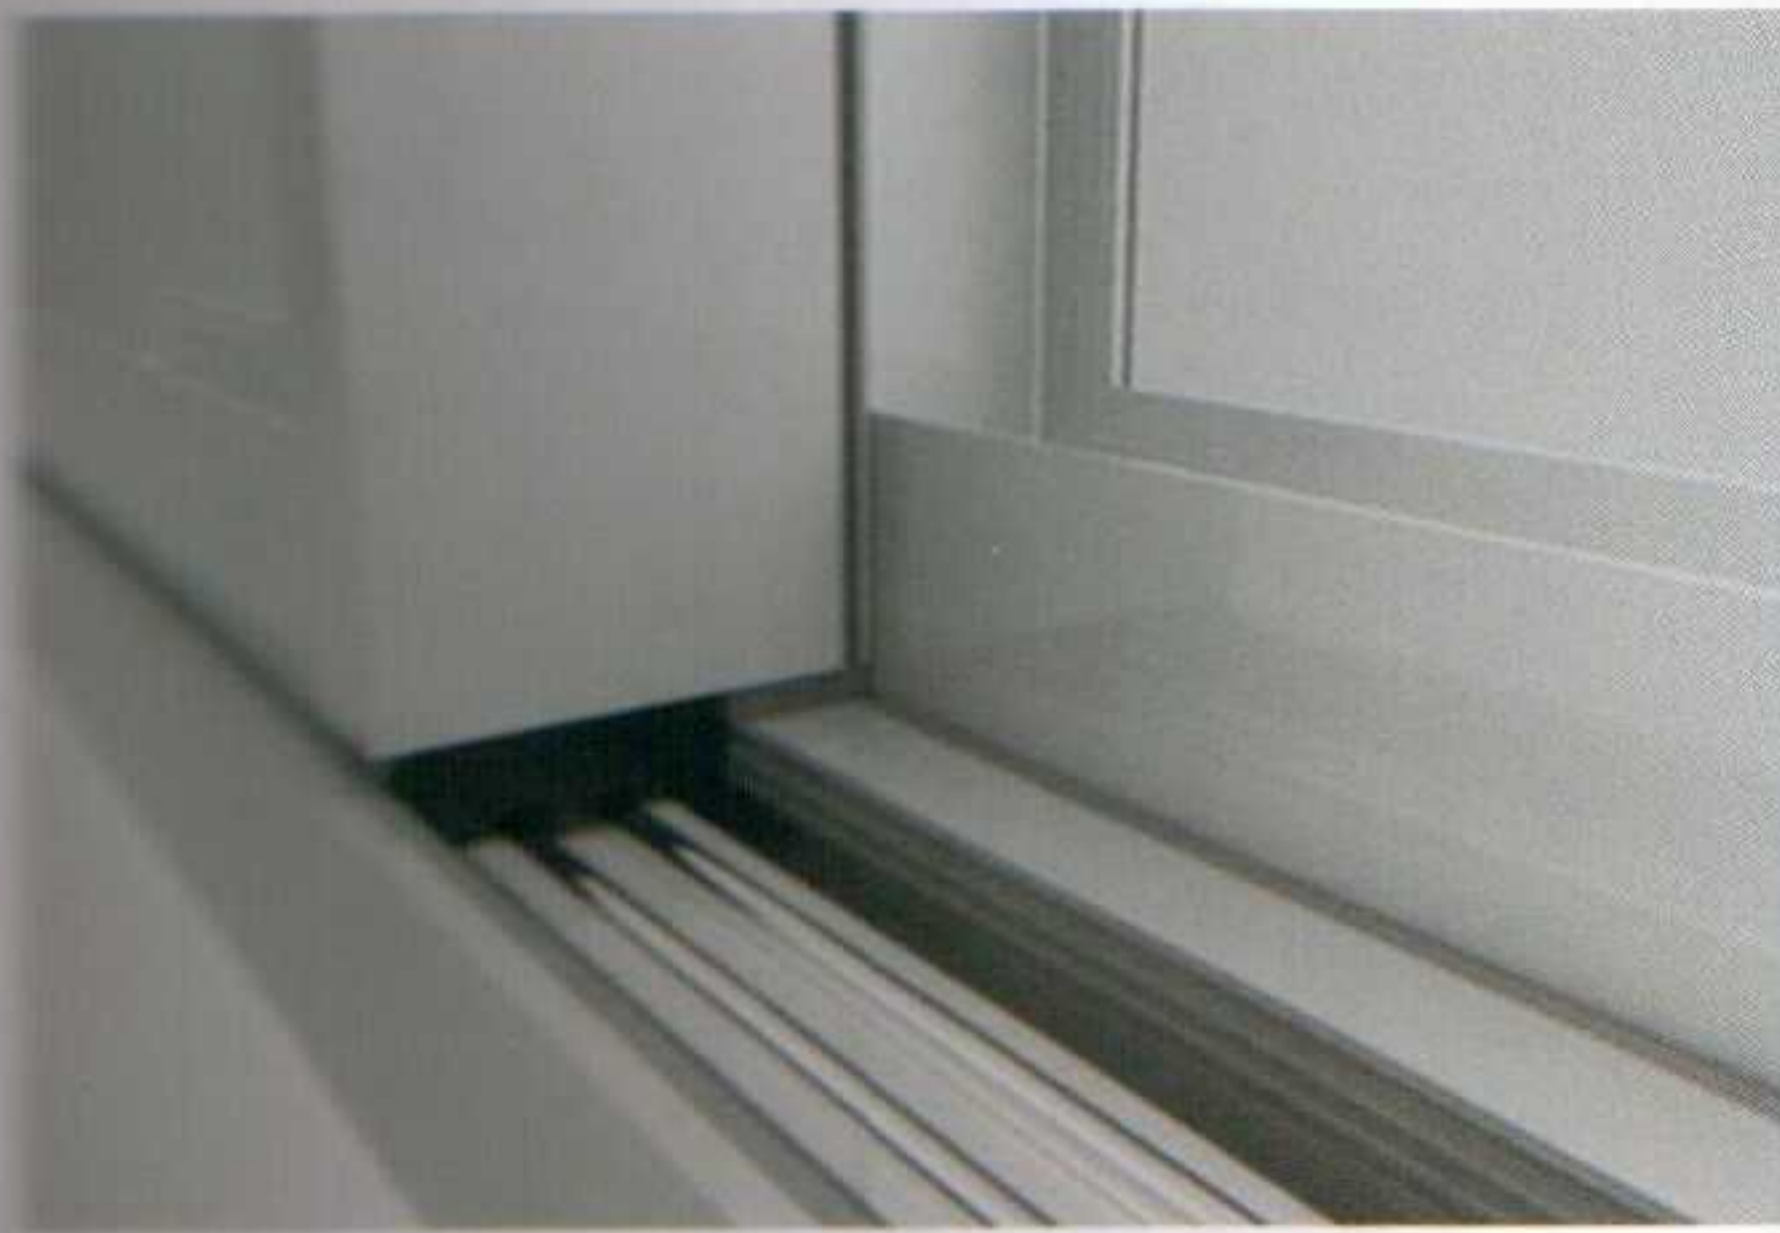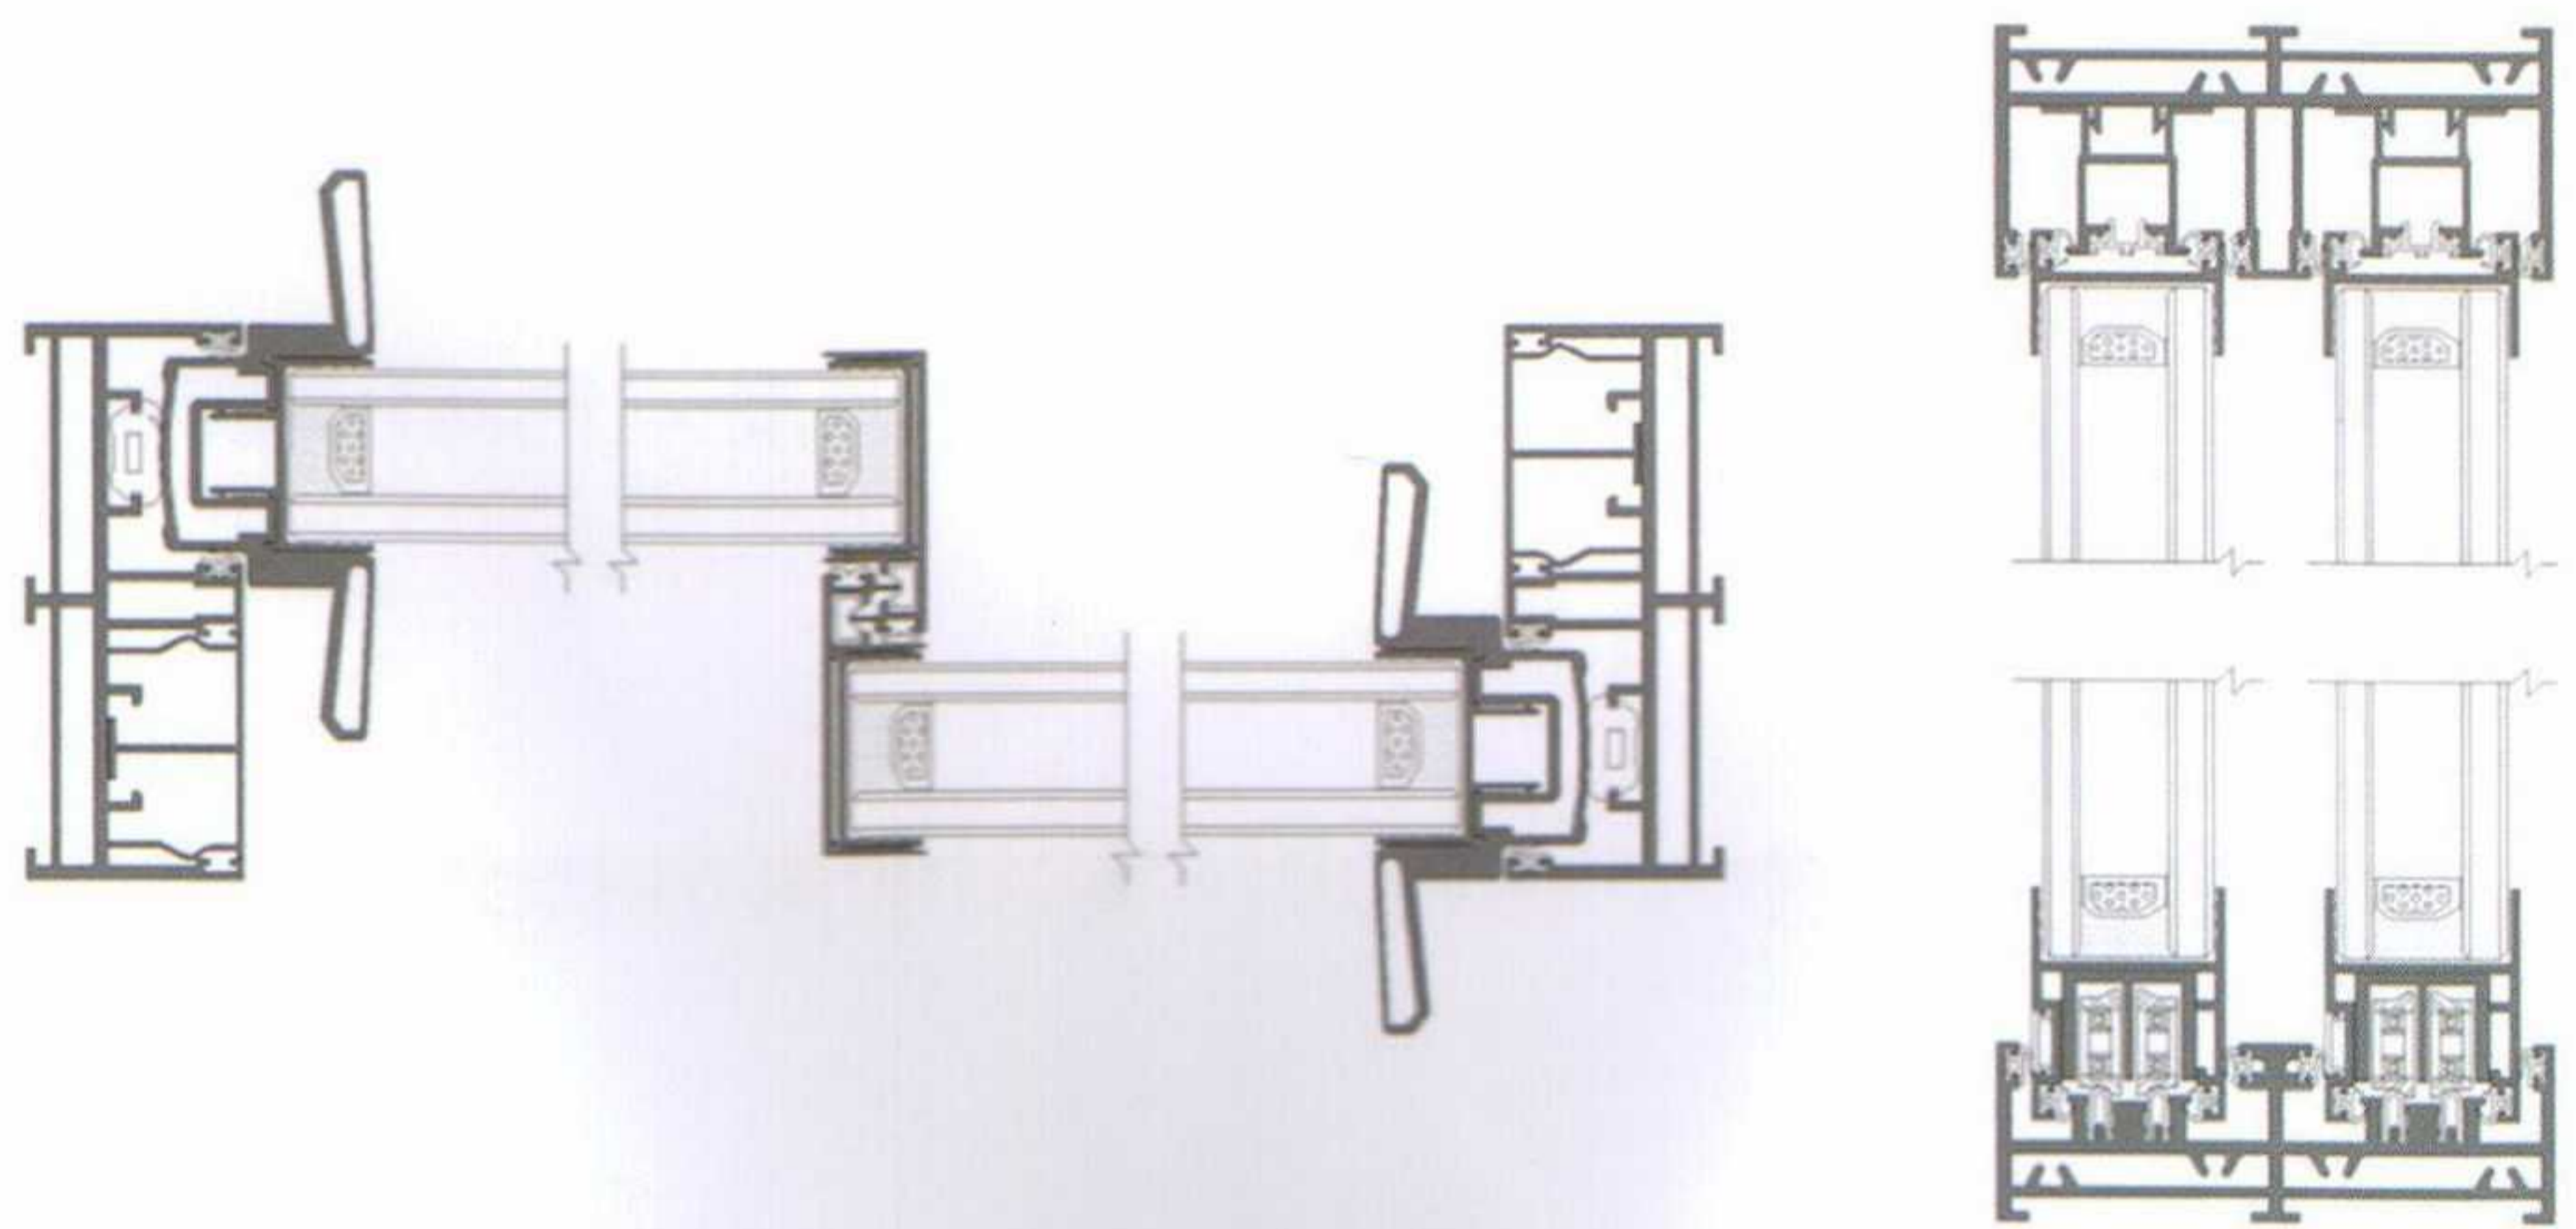

### SBL-125A 產品性能

保溫性能	3.8 W/(M <sup>2</sup> .K)
隔音性能	35 dB( 依玻璃厚度遞增 )
水密性能	35 kgf/m <sup>2</sup>
氣密性能	8 m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup>
抗風壓性能	3600 Pa( 依尺寸遞增減 )

### SBL-125A 技術參數

可視寬 / 高	框	40mm
	扇	35mm
型材寬度	框	125mm
	扇	43mm
玻璃厚度	38mm 以內	
開啟扇最大重量	800kg 以內	

# 3G 超大提升橫拉門

達文西名言：簡約是細膩的極致。

水泥和科技阻隔了人和自然的交流，但自然仍然無所不在。超大提升橫拉門利用自身優勢，當門窗打開眼前出現一大面積的景觀時，不僅能賦予空間旺盛的生命力，更能打造氣勢磅礴超美景觀的氛圍，又可有效引進光線，讓室內空間更具生命力，使視覺度更加豐富。

- 適用範圍：飯店、景觀豪宅、民宿、室內室外開放式空間、面對庭園的區域、或是大型的一樓店面...等。
- 取代傳統式橫拉窗過大尺寸的製造限制操作輕便自如，開閉簡單，密封性能好，防風防噪音絕對勝過任何傳統式產品。
- 滑輪組採用滾珠軸承配合高級合成材料製成，門扇內裝棍輪可借連動結構的作用使之輕易滑動輕鬆推拉。



實景拍攝：板橋樂居建材知識中心



## 產品特色

- 窗框尺寸：11公分。
- 超大景觀視野，營造舒適豪華、高品質的居家空間。
- 突破鋁窗界連動把手利用槓桿原理之設計，當門扇提升時，氣密押條材料即脫離外框，減低門開閉的磨擦阻力，下緣放置6~8只導輪，因之開閉門時相當省力。
- 單片內扇最大的尺寸可達300cm寬、300cm高，一次可安裝三拉、四拉，超低門檻設計，出入暢通無阻。
- 製造範圍：W（最小）1500mm（最大）6000mm  
H（最小）1800mm（最大）3000mm
- 玻璃溝槽：16mm(建議可搭配單層玻璃、膠合安全玻璃、複層玻璃、內藏百葉)。
- 測試報告：依據CNS3092A2044標準
  - a.強度：360kgf/m<sup>2</sup>以上
  - b.氣密：2m<sup>3</sup>/hr.m<sup>2</sup>以下
  - c.水密：35kgf/m<sup>2</sup>以上



實景拍攝：板橋樂居建材知識中心

**zupon**


## 綠色建築自然通風的最佳選擇

### 建築為什麼要安裝通風器？

城市的人們有80%左右的時間在室內度過，室內的空氣質量對居室中的人何等重要！當你在室內工作時、休息時，把室外新鮮空氣導入室內可讓您享受森林般清爽空氣！



### 產品特色

#### F80W上裝型

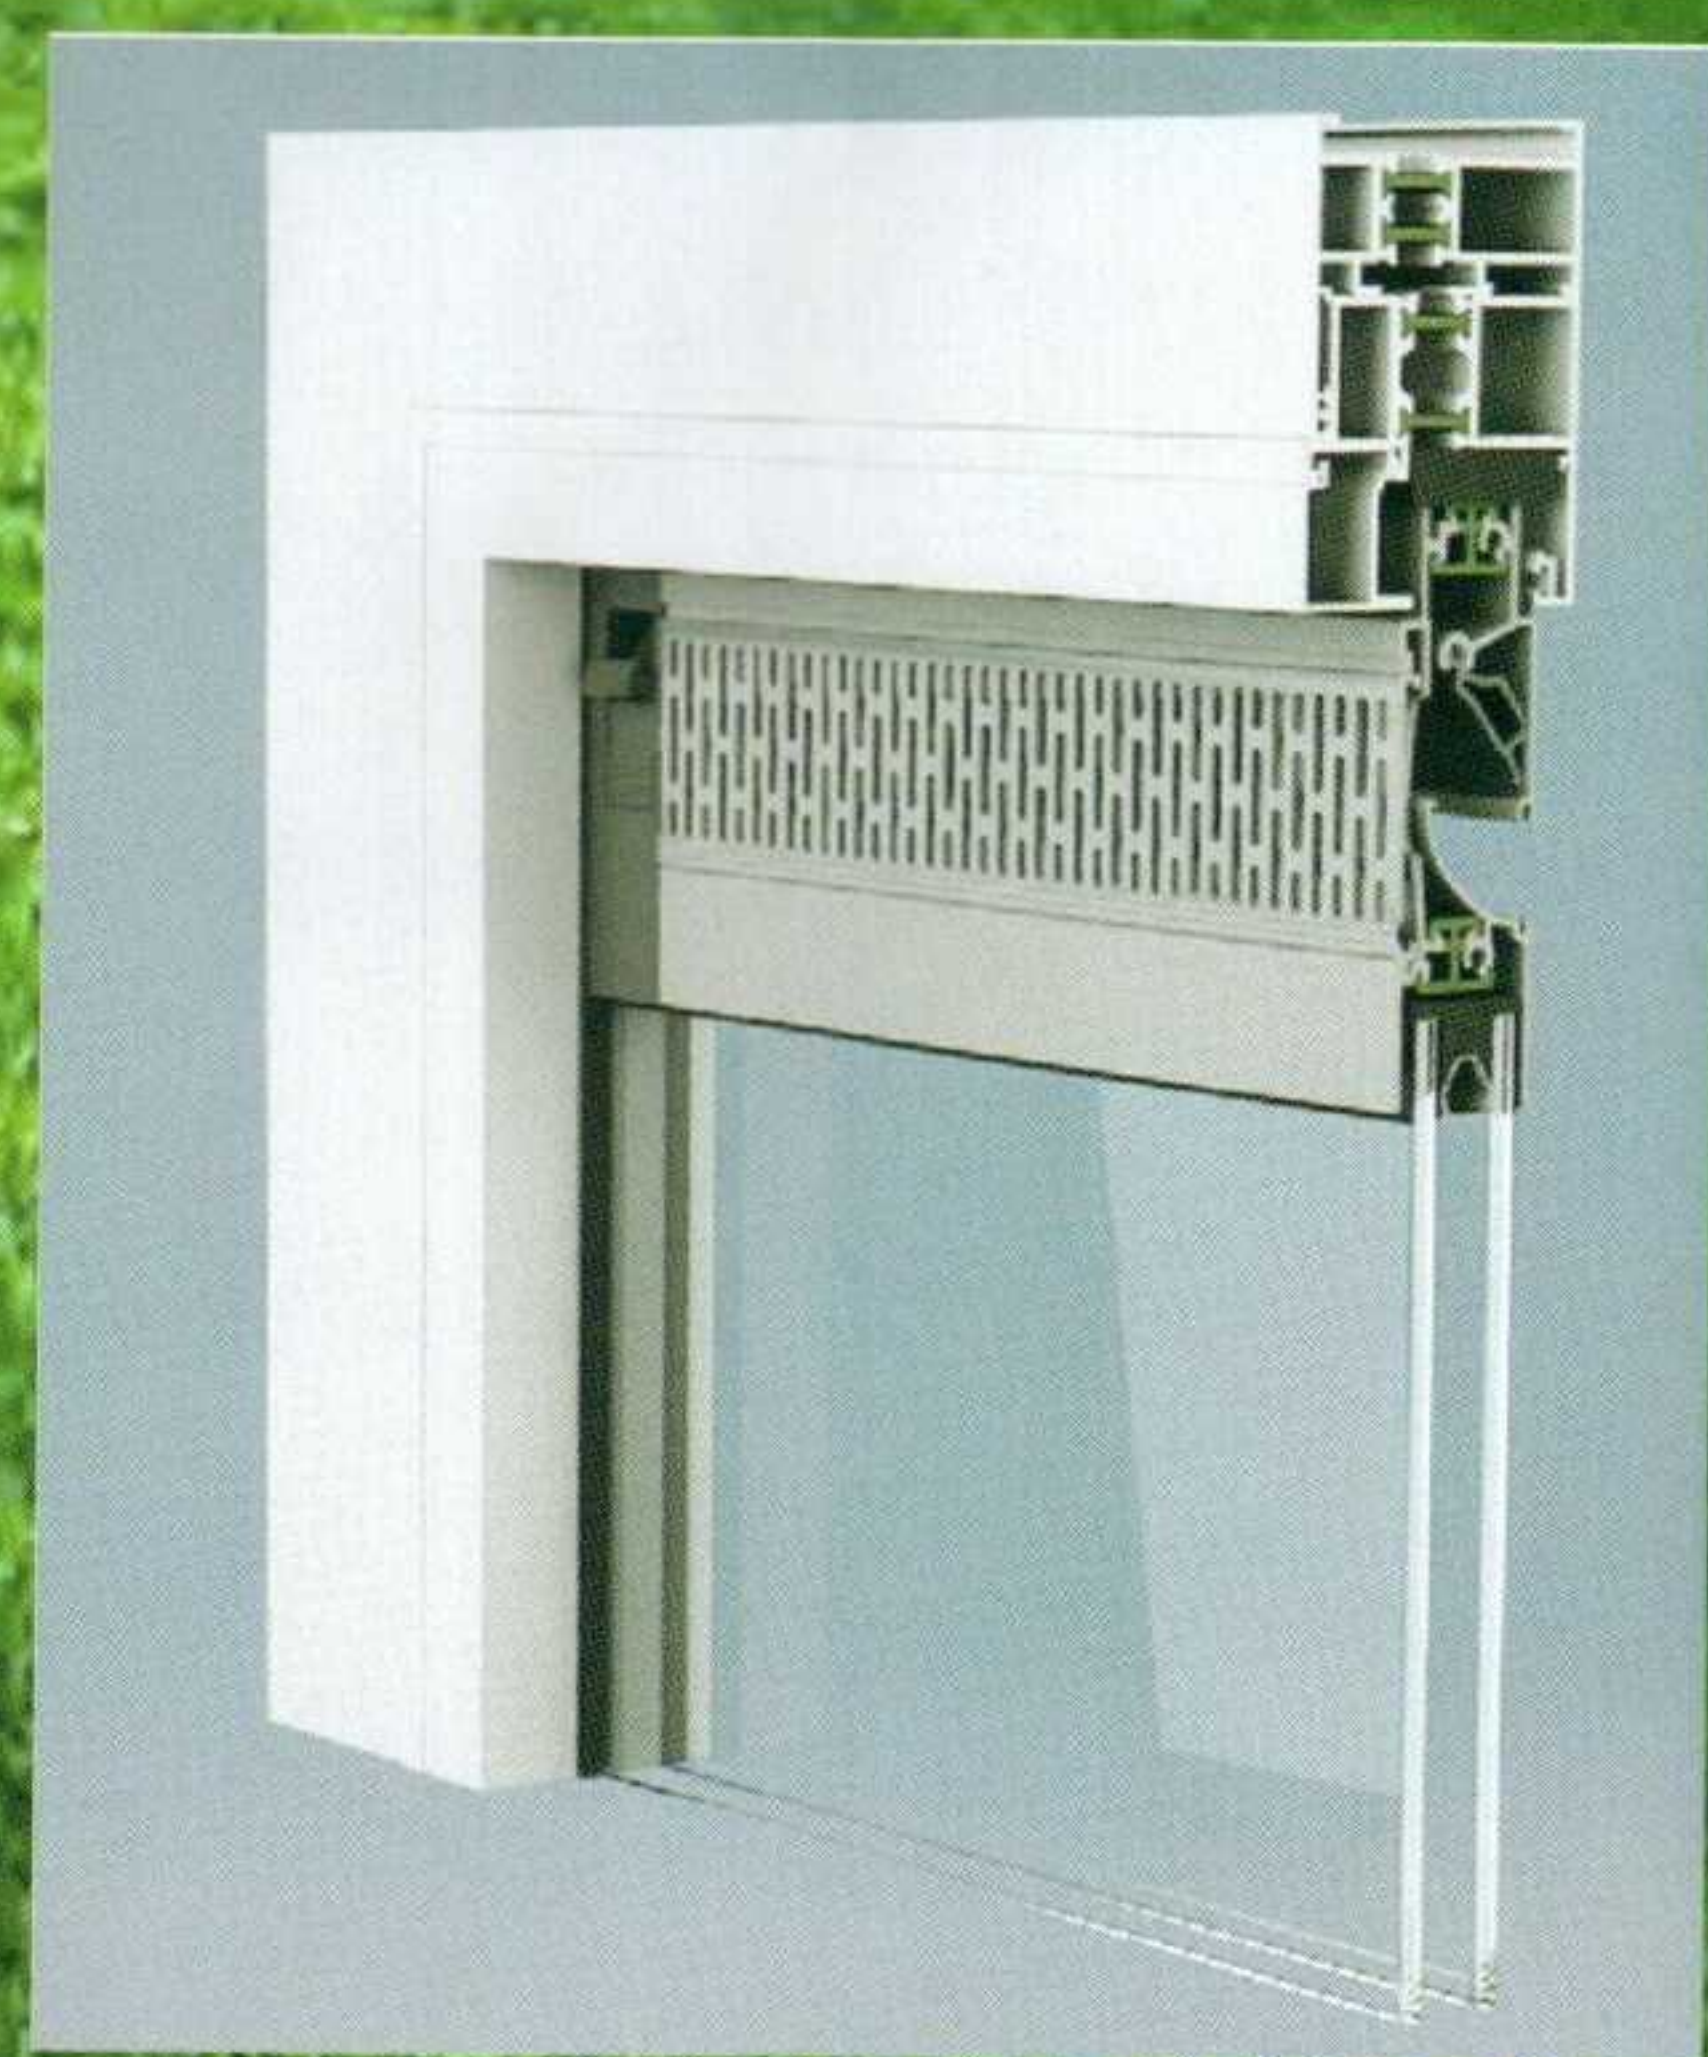

- F80W裝在玻璃上方，特別適合用於橫拉窗、推開窗、固定窗之複層玻璃溝槽。  
複層玻璃溝槽26mm、30mm以下。  
製造範圍：W最小500mm

#### F90W下裝型

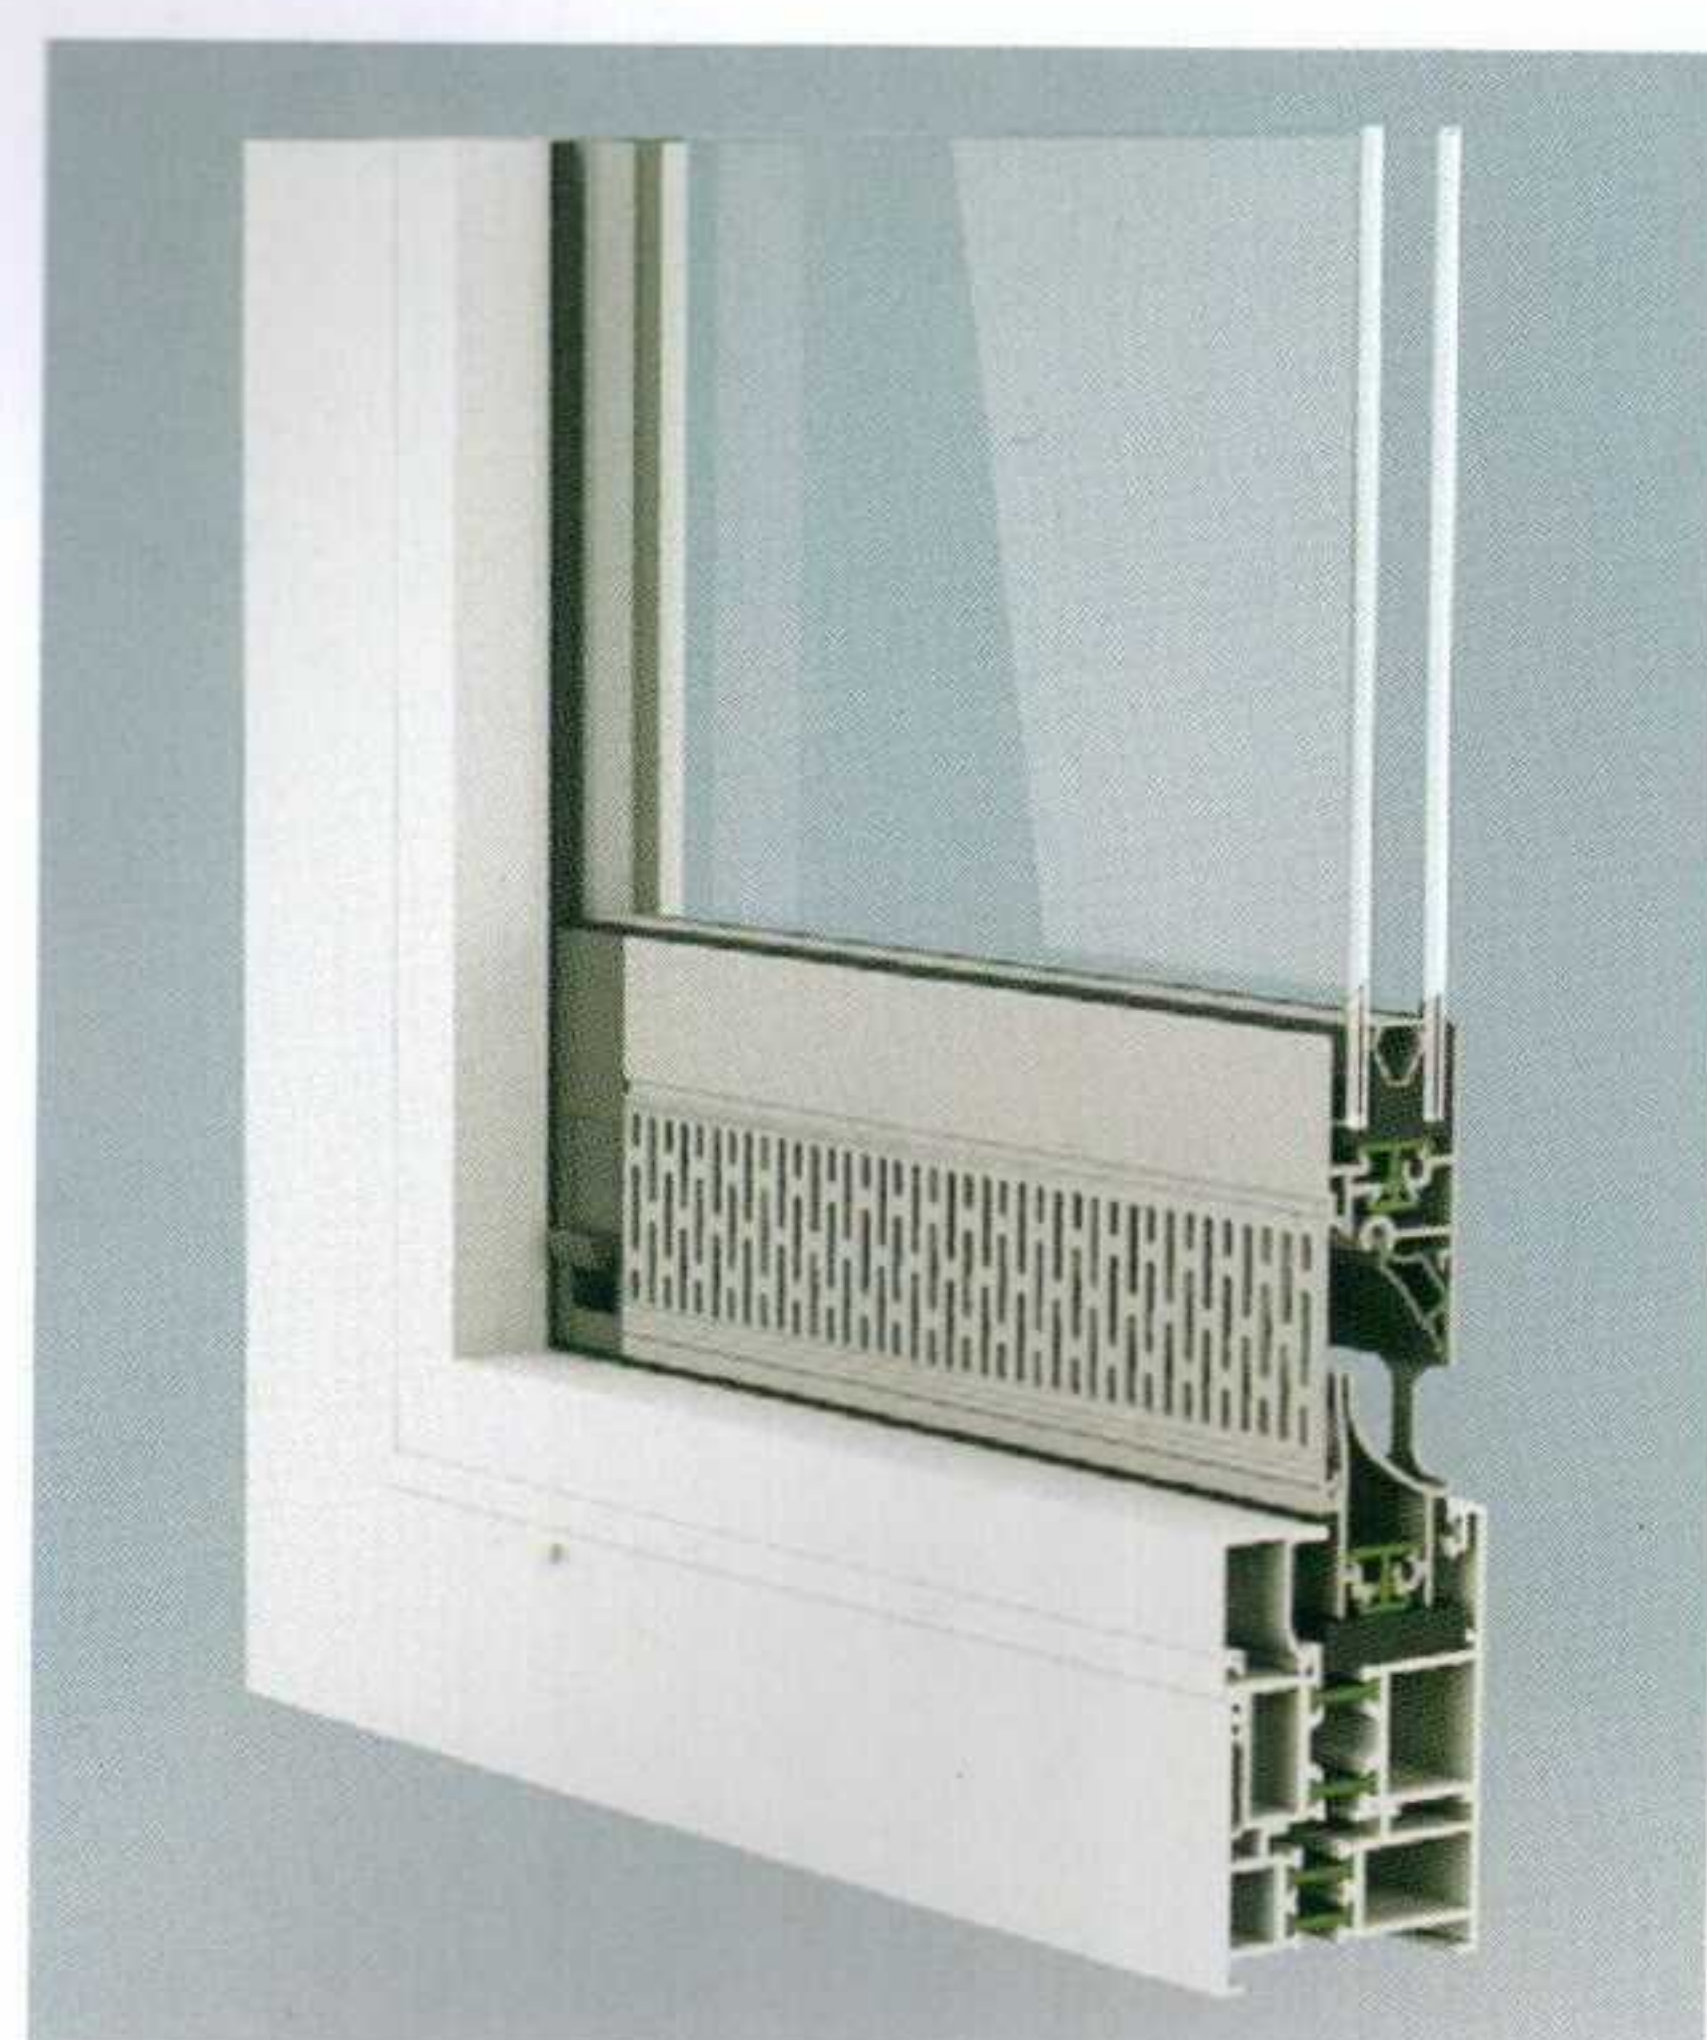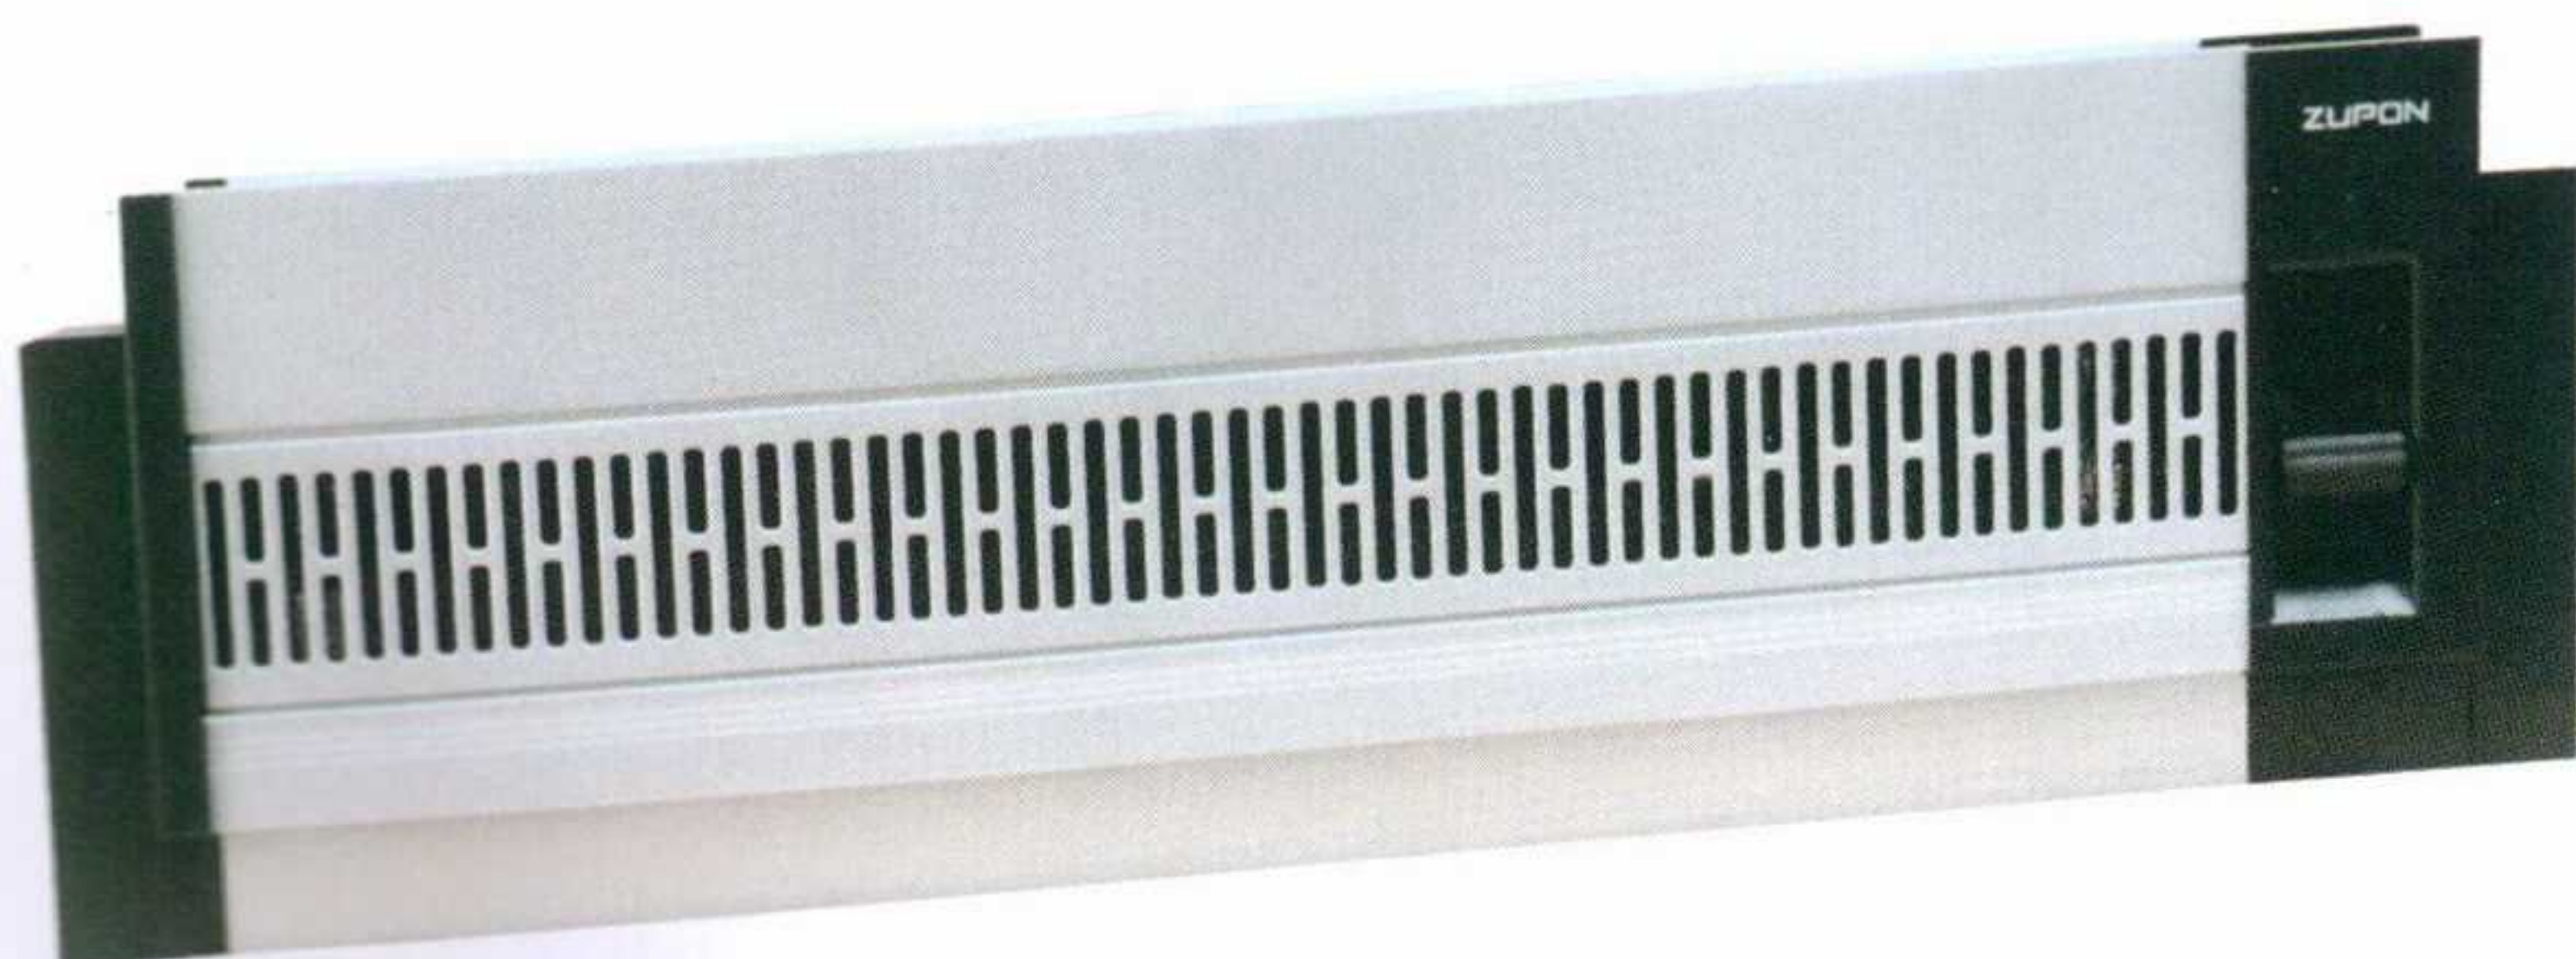

- F90W裝在玻璃下方，特別適合用於橫拉窗、推開窗、固定窗之複層玻璃溝槽。  
複層玻璃溝槽26mm、30mm以下。  
製造範圍：W最小500mm



Y80A上裝型、Y80B下裝型

單層玻璃溝槽：16mm以下

製造範圍：W最小500mm




D90動力型(上裝、下裝皆可)

電壓220V、可產生負離子、PM2.5過濾、監控

VCO、CO2

製造範圍：W最小800mm

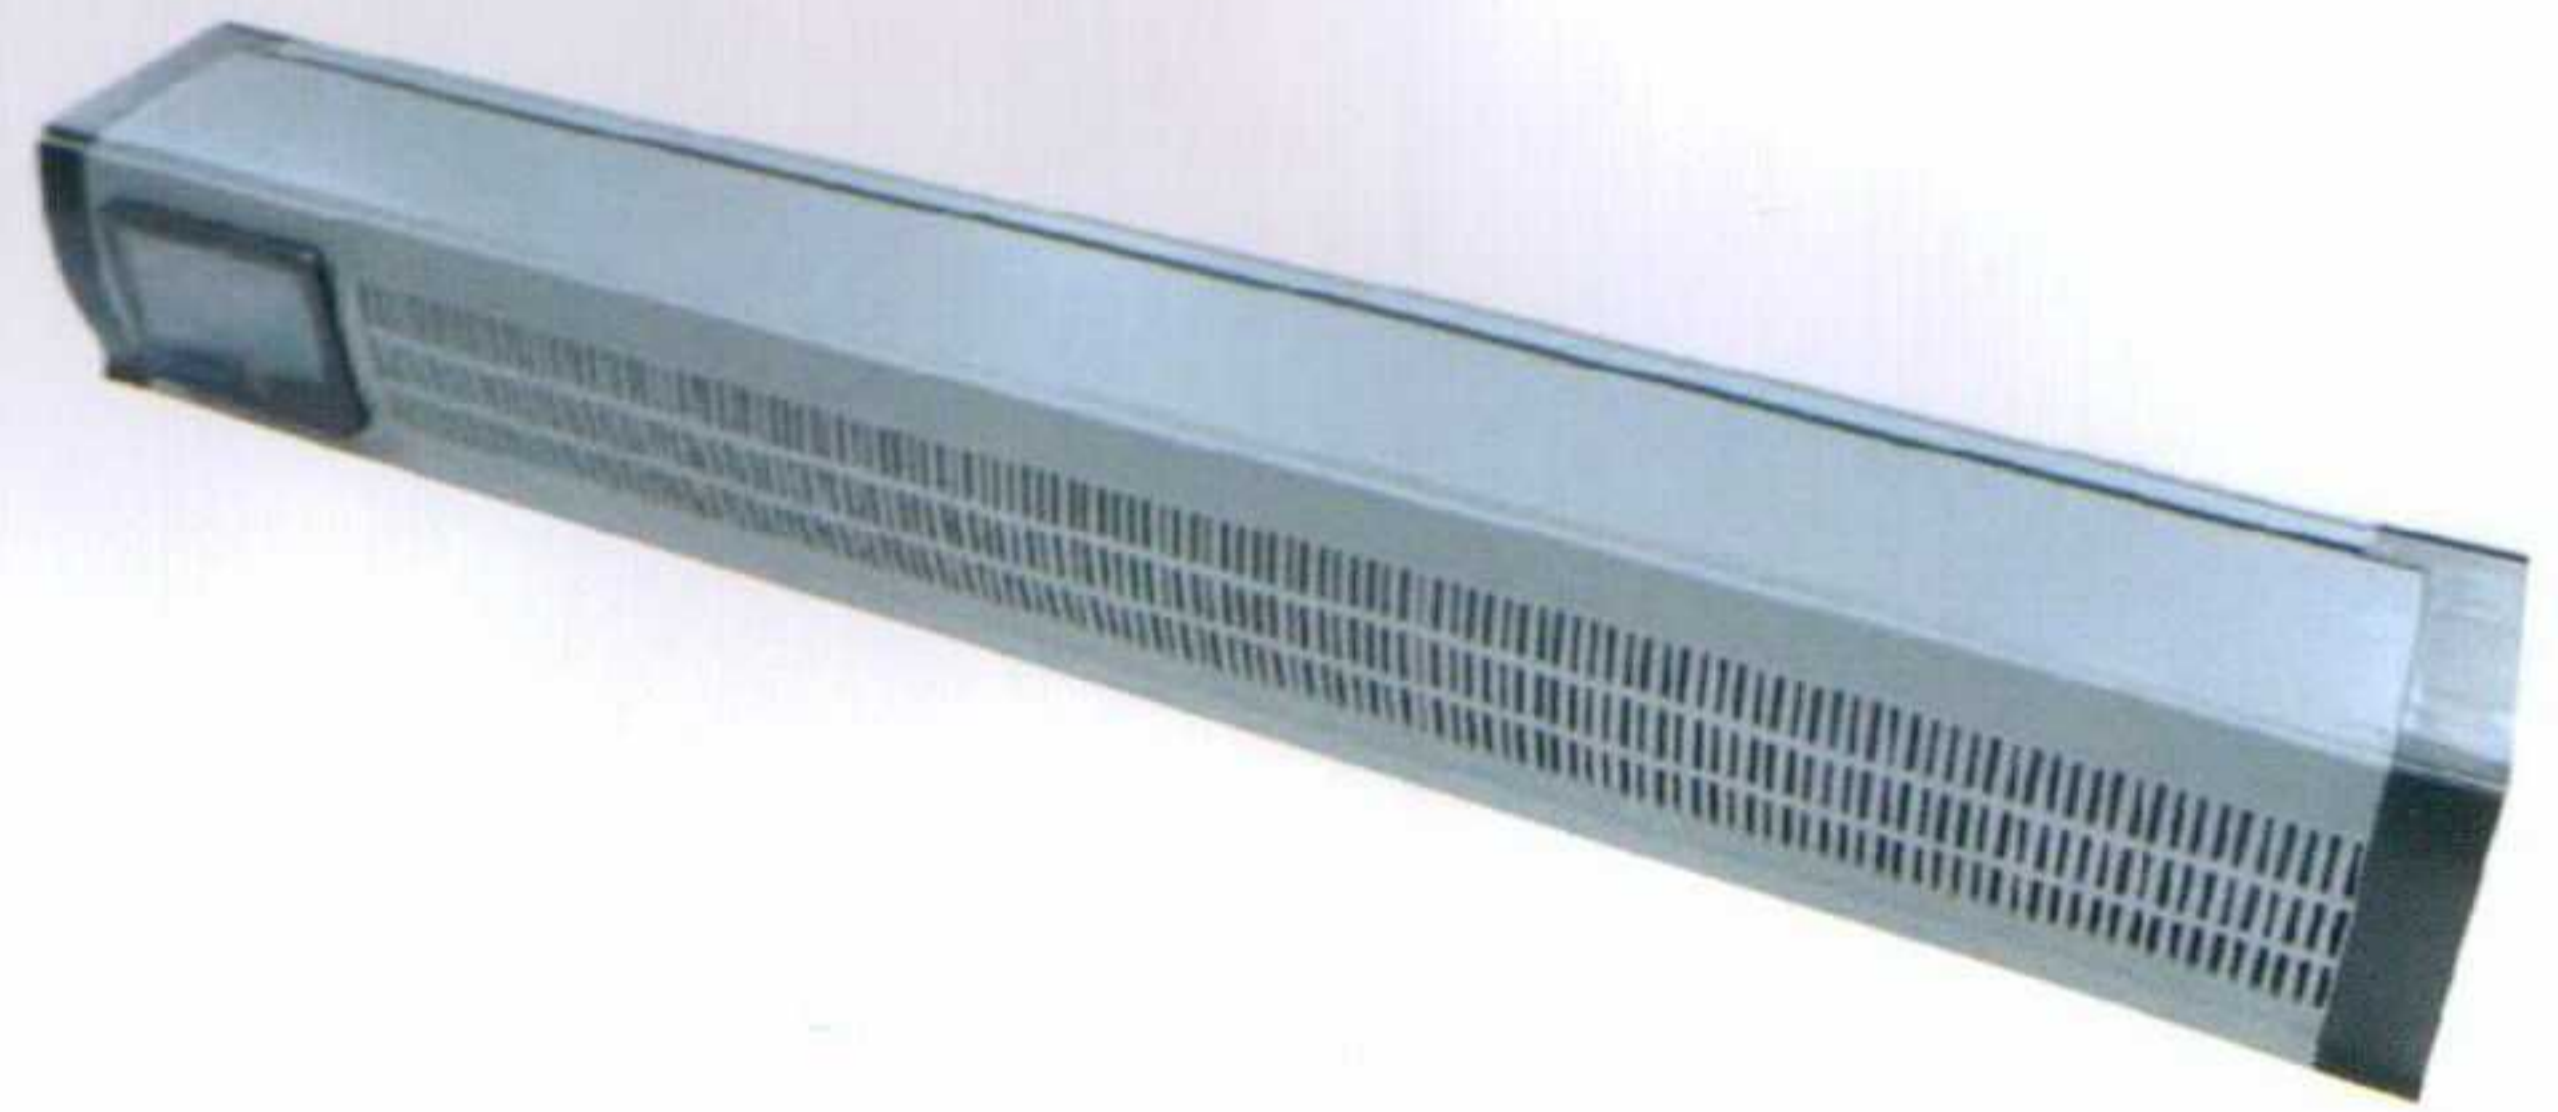

S80隔音型(上裝、下裝皆可)

低噪音及斷橋設計

製造範圍：W最小800mm

G80隔音型(上裝、下裝皆可)

低噪音及斷橋設計

製造範圍：W最小800mm



另有幕牆專用自然通風器可依客制化設計訂制



品質就在家裡

## 鋁包木門、窗系列

德國鋁包木門窗的大品牌

整窗進口 品質保證



## 產品特色


- 德國原裝鋁包木窗，原裝三層安全節能玻璃，保固十年不起霧。
- 外鋁內木型材，木料四種：  
1.Exotic wood (紅木)；2.Larch (落葉松)；3.Pine (松木)；4.Oak (橡木)。
- 木材厚度一律78mm，高度一律66mm，並經特殊處理，再以三層交錯擠壓成型，不易腐蝕、變型，屬斷橋式設計，具隔熱斷冷、冬暖夏涼之效果，節能的最佳選擇商品。
- 專為頂級豪宅設計製造，採用堅固集成實木，外有耐候性能極佳的鋁材保護，兩者合而為一造就了高度的堅固性。
- 流暢簡潔的外觀，精湛的連接工藝可滿足各種複雜建築工程的要求，同時亦可保證最高品質。



## 產品項目

### 德國原裝進口 固定窗

- 外框尺寸：7.8cm
- 製造範圍：  
寬 600mm~2500mm  
高 1000mm~2400mm
- 適用範圍：飯店、景觀豪宅、民宿、室內室外開放式空間...等
- 五金配件：德系防盜級進口五金
- 玻璃：4mm光強+12A+4mm光強+12A+4mm光強

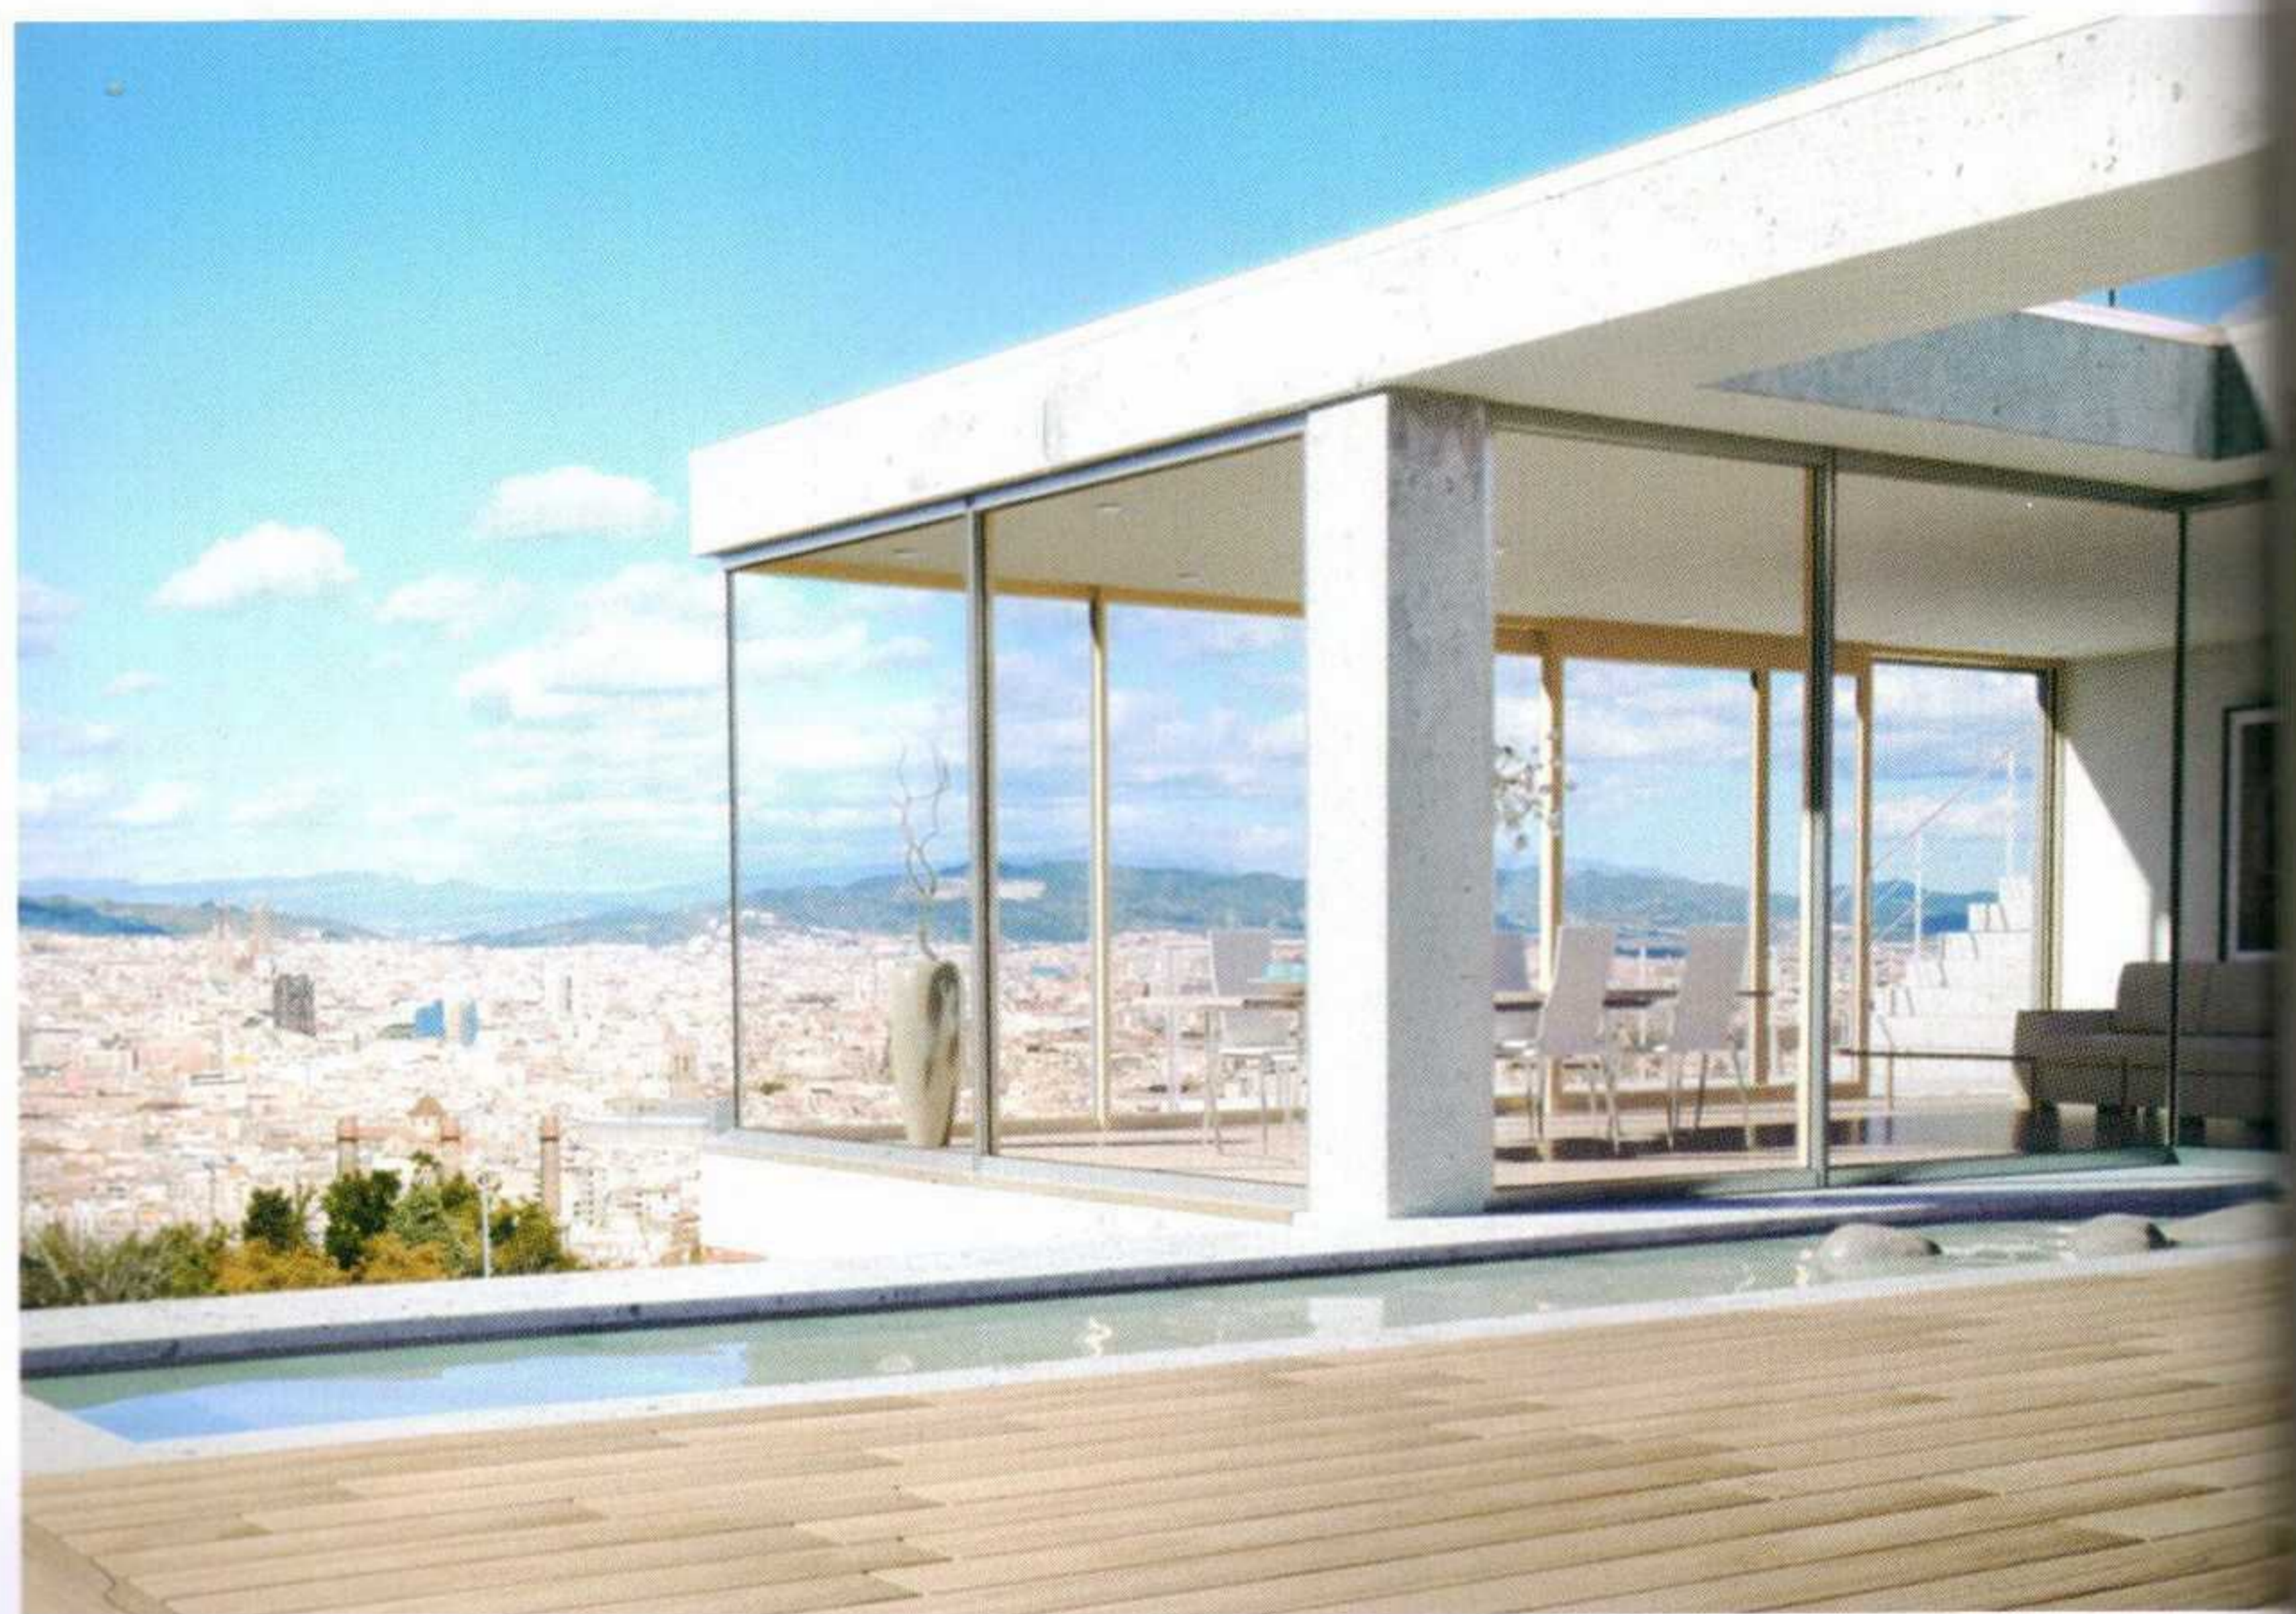

### 德國原裝進口 內倒內開單扇窗/雙扇窗


- 外框尺寸：7.8cm
- 製造範圍：  
(單)寬 600mm~1200mm  
高 1000mm~2400mm  
(雙)寬 600mm~2000mm  
高 1000mm~2400mm
- 適用範圍：飯店、景觀豪宅、民宿、室內室外開放式空間...等
- 五金配件：德系防盜級進口五金
- 玻璃：4mm光強+12A+4mm光強+12A+4mm光強






### 德國原裝進口 提升/橫拉門

- 製造範圍：  
寬 1500mm~5000mm  
高 1900mm~3000mm
- 適用範圍：飯店、景觀豪宅、民宿、室內室外開放式空間...等
- 五金配件：德系防盜級進口五金
- 玻璃：4mm光強+12A+4mm光強+12A+4mm光強系列

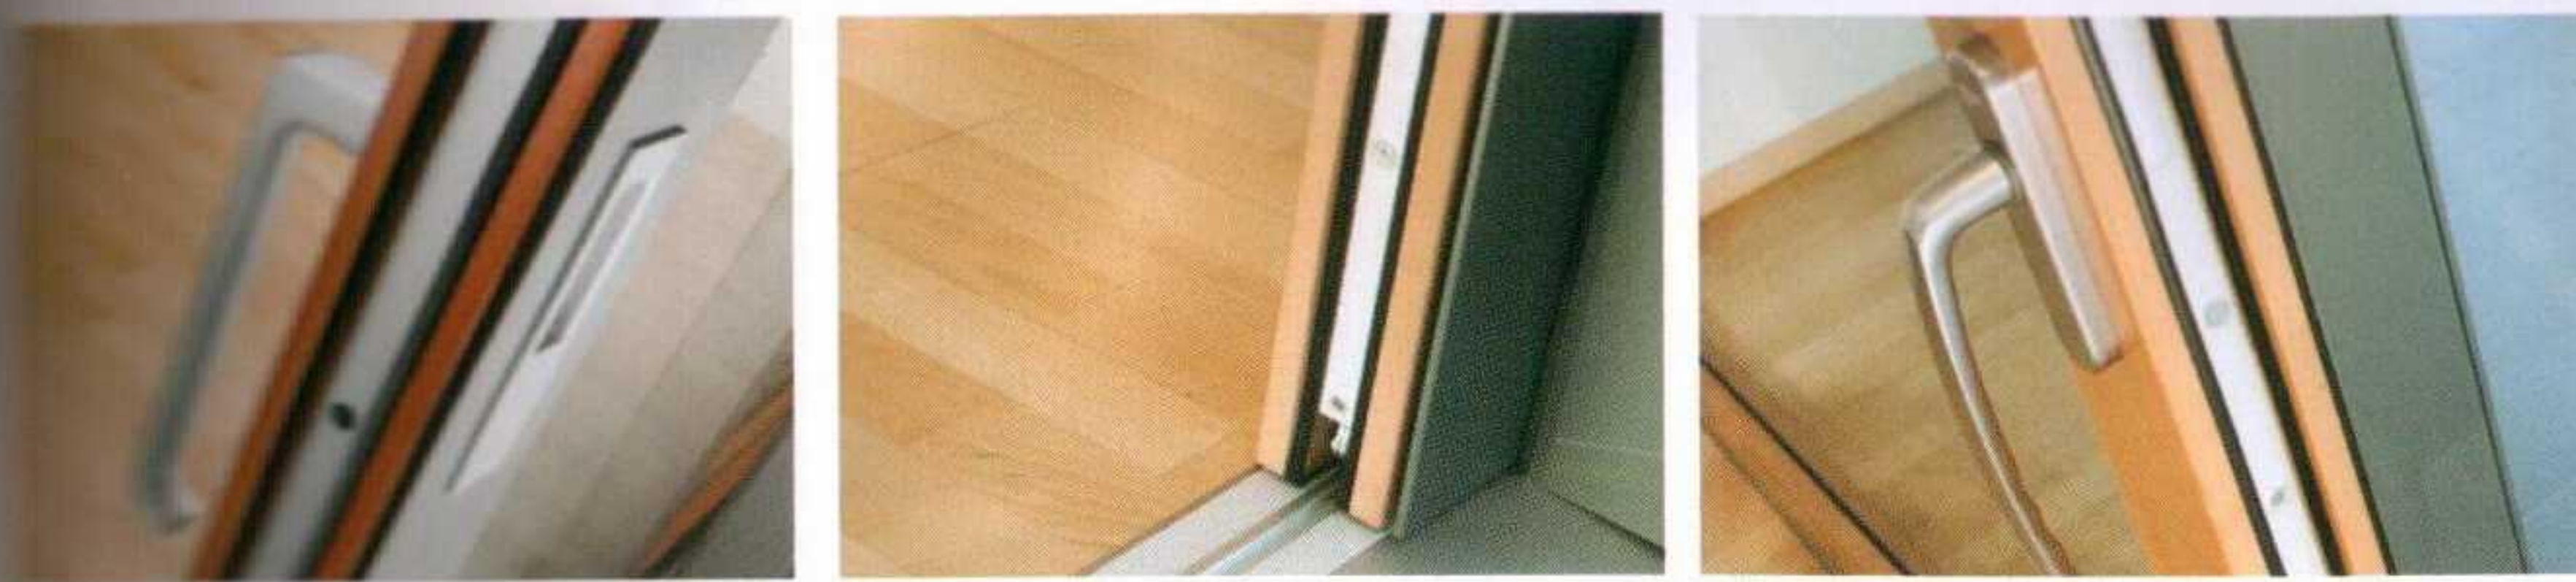

### 德國原裝進口 摺疊門

- 製造範圍：  
單扇內扇  
寬 600mm~900mm  
高 1900mm~2800mm  
外框  
寬 1500mm~∞無限延伸  
高 1900mm~2800mm
- 門開方式：外推式
- 適用範圍：飯店、景觀豪宅、民宿、室內室外開放式空間...等
- 五金配件：德系防盜級進口五金
- 玻璃：4mm光強+12A+4mm光強+12A+4mm光強系列

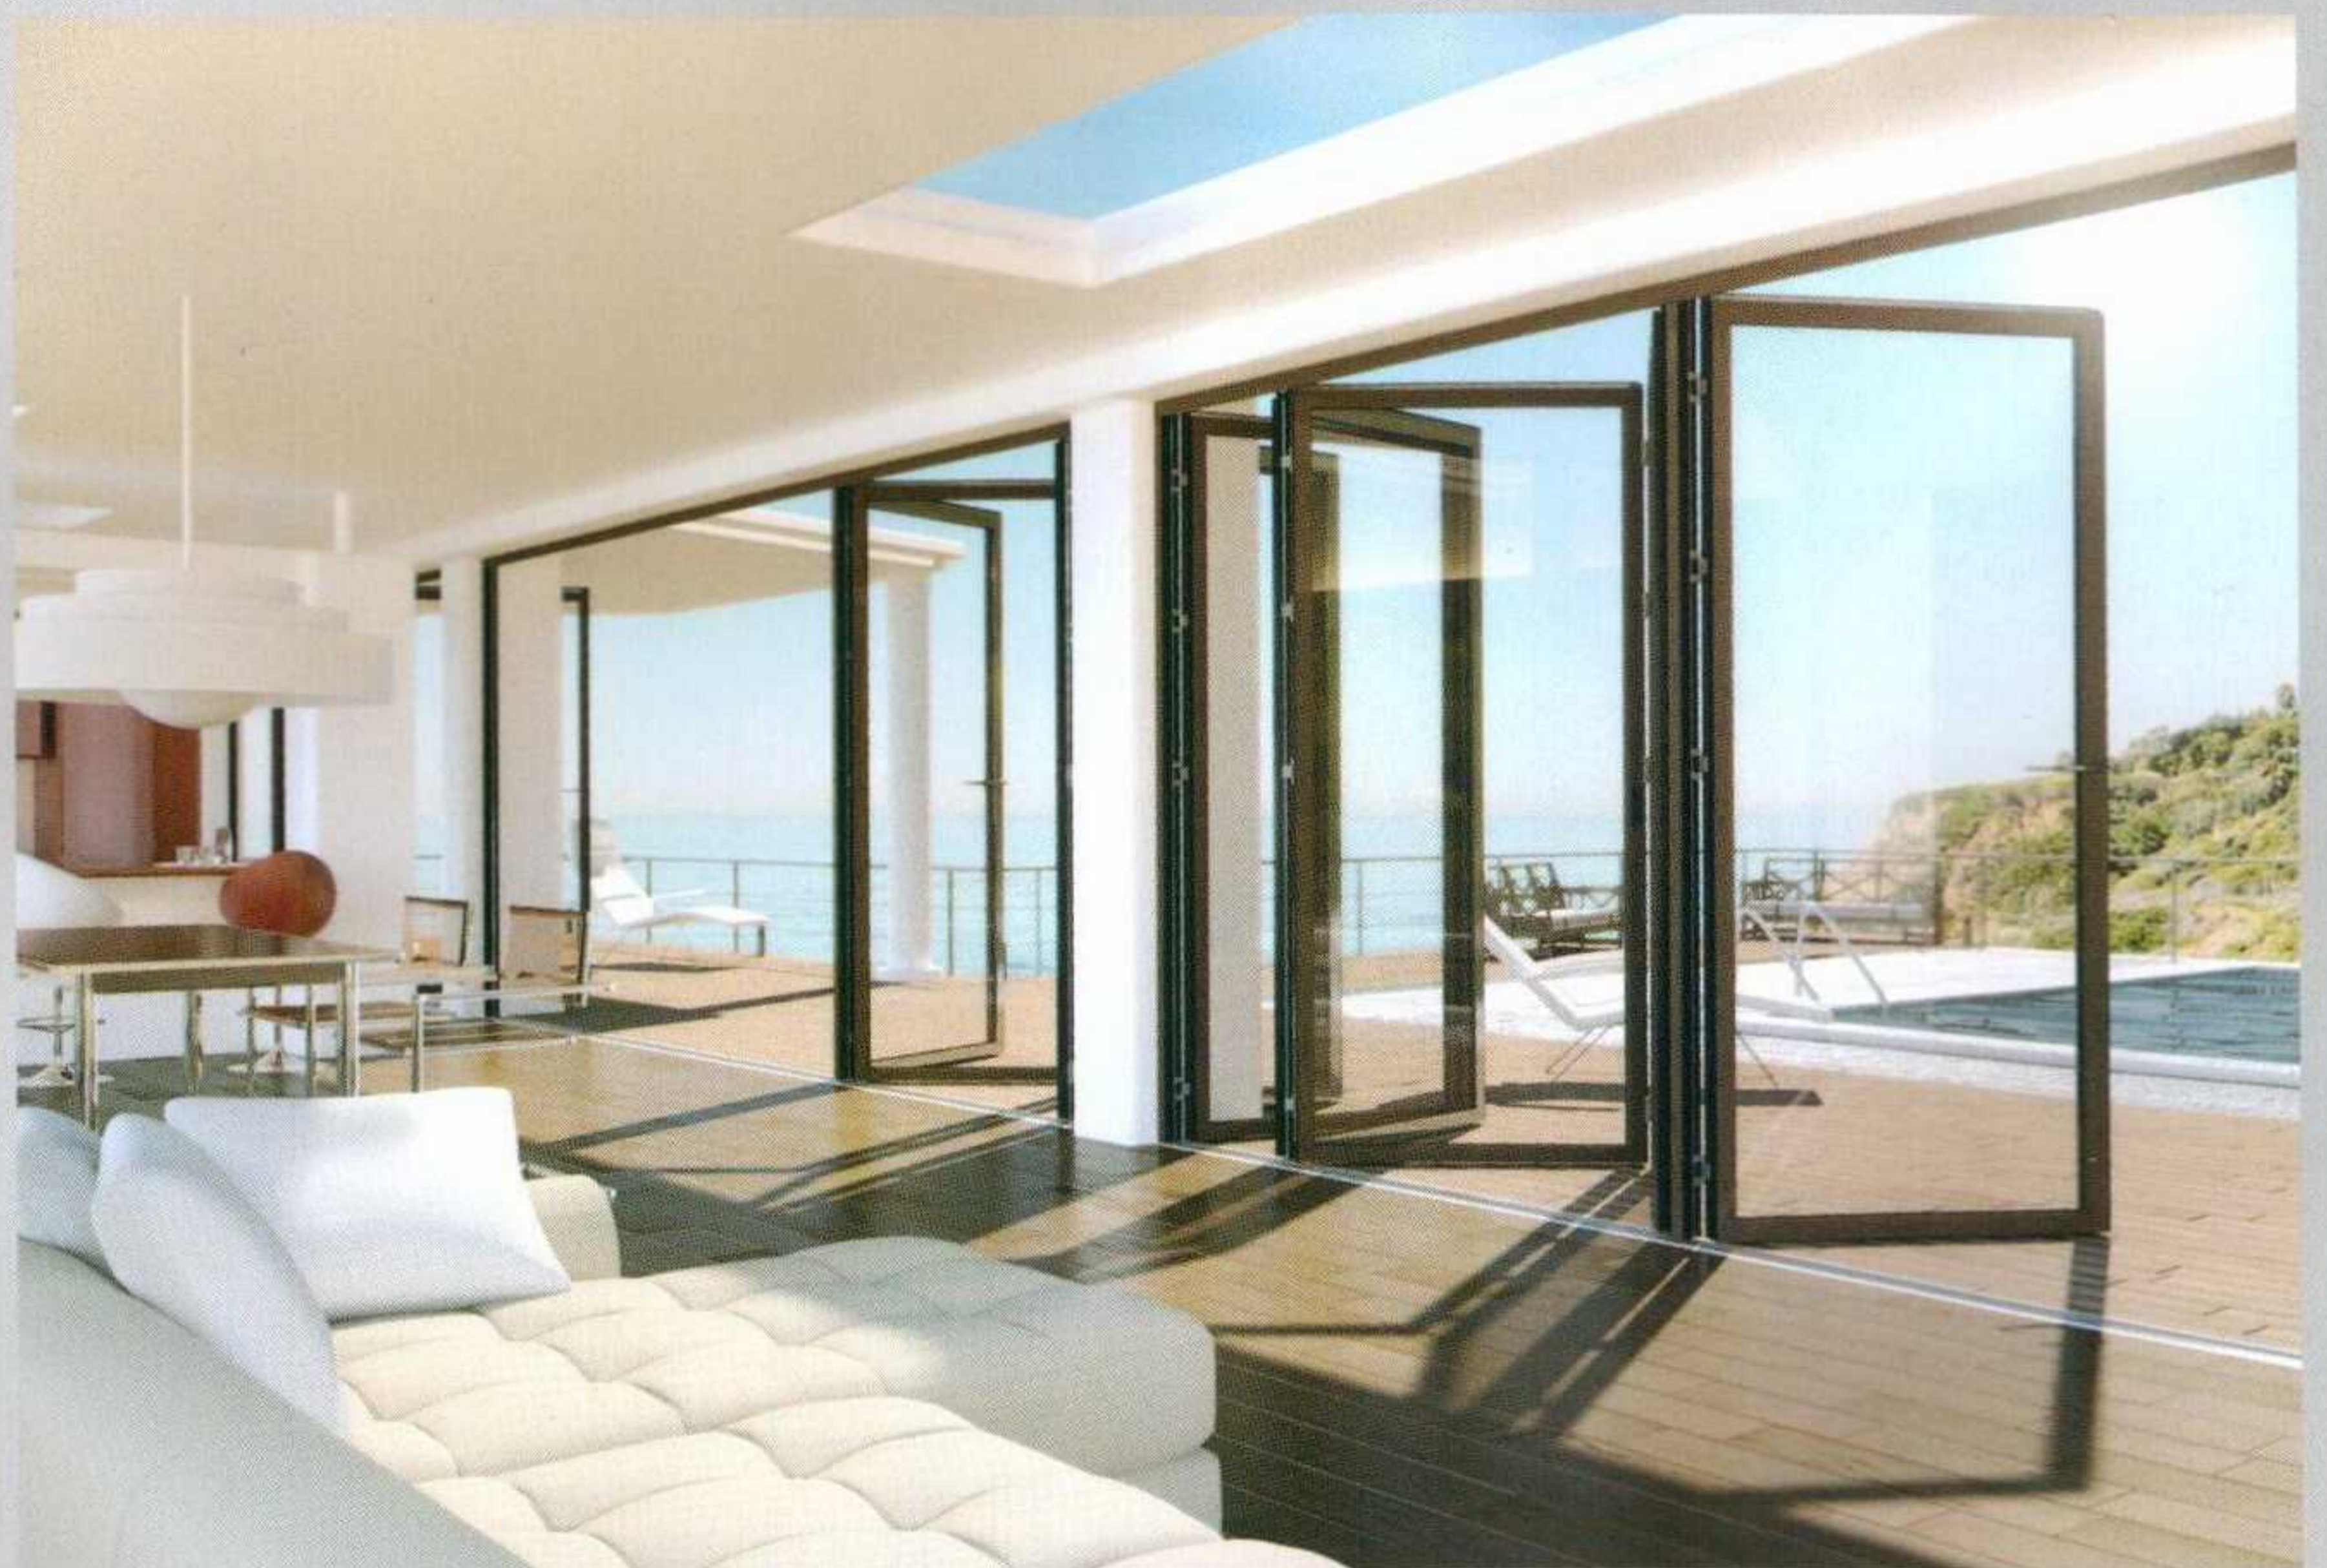

**FAKRO**<sup>®</sup>

鋁包木斜屋頂窗



廣增視野 居家觀賞戶外景觀

別墅、高樓、機場、學校、特殊公共空間/斜屋頂專用系列






- 歐洲原裝進口。
- 適用坡度：適用於從15°到90°的屋頂坡度。
- 單向180度旋轉，讓您輕鬆清潔及保養室外之玻璃面。
- 採鋁包木結合(外鋁 內木)材。
- 附有自然通風器、遮陽窗簾。
- 玻璃：複層玻璃4mm+16A+4mm / U3\*節能LOW-E玻璃。
- 內框木材：松木集成材，(歐標)特殊防腐、防蟲處理。
- 窗開模式：A-上推射窗模式 B-橫軸翻轉模式。
- 規格尺寸：78x98CM、78x118CM、78x140CM、94x118CM。



五金配件：歐洲原裝五金



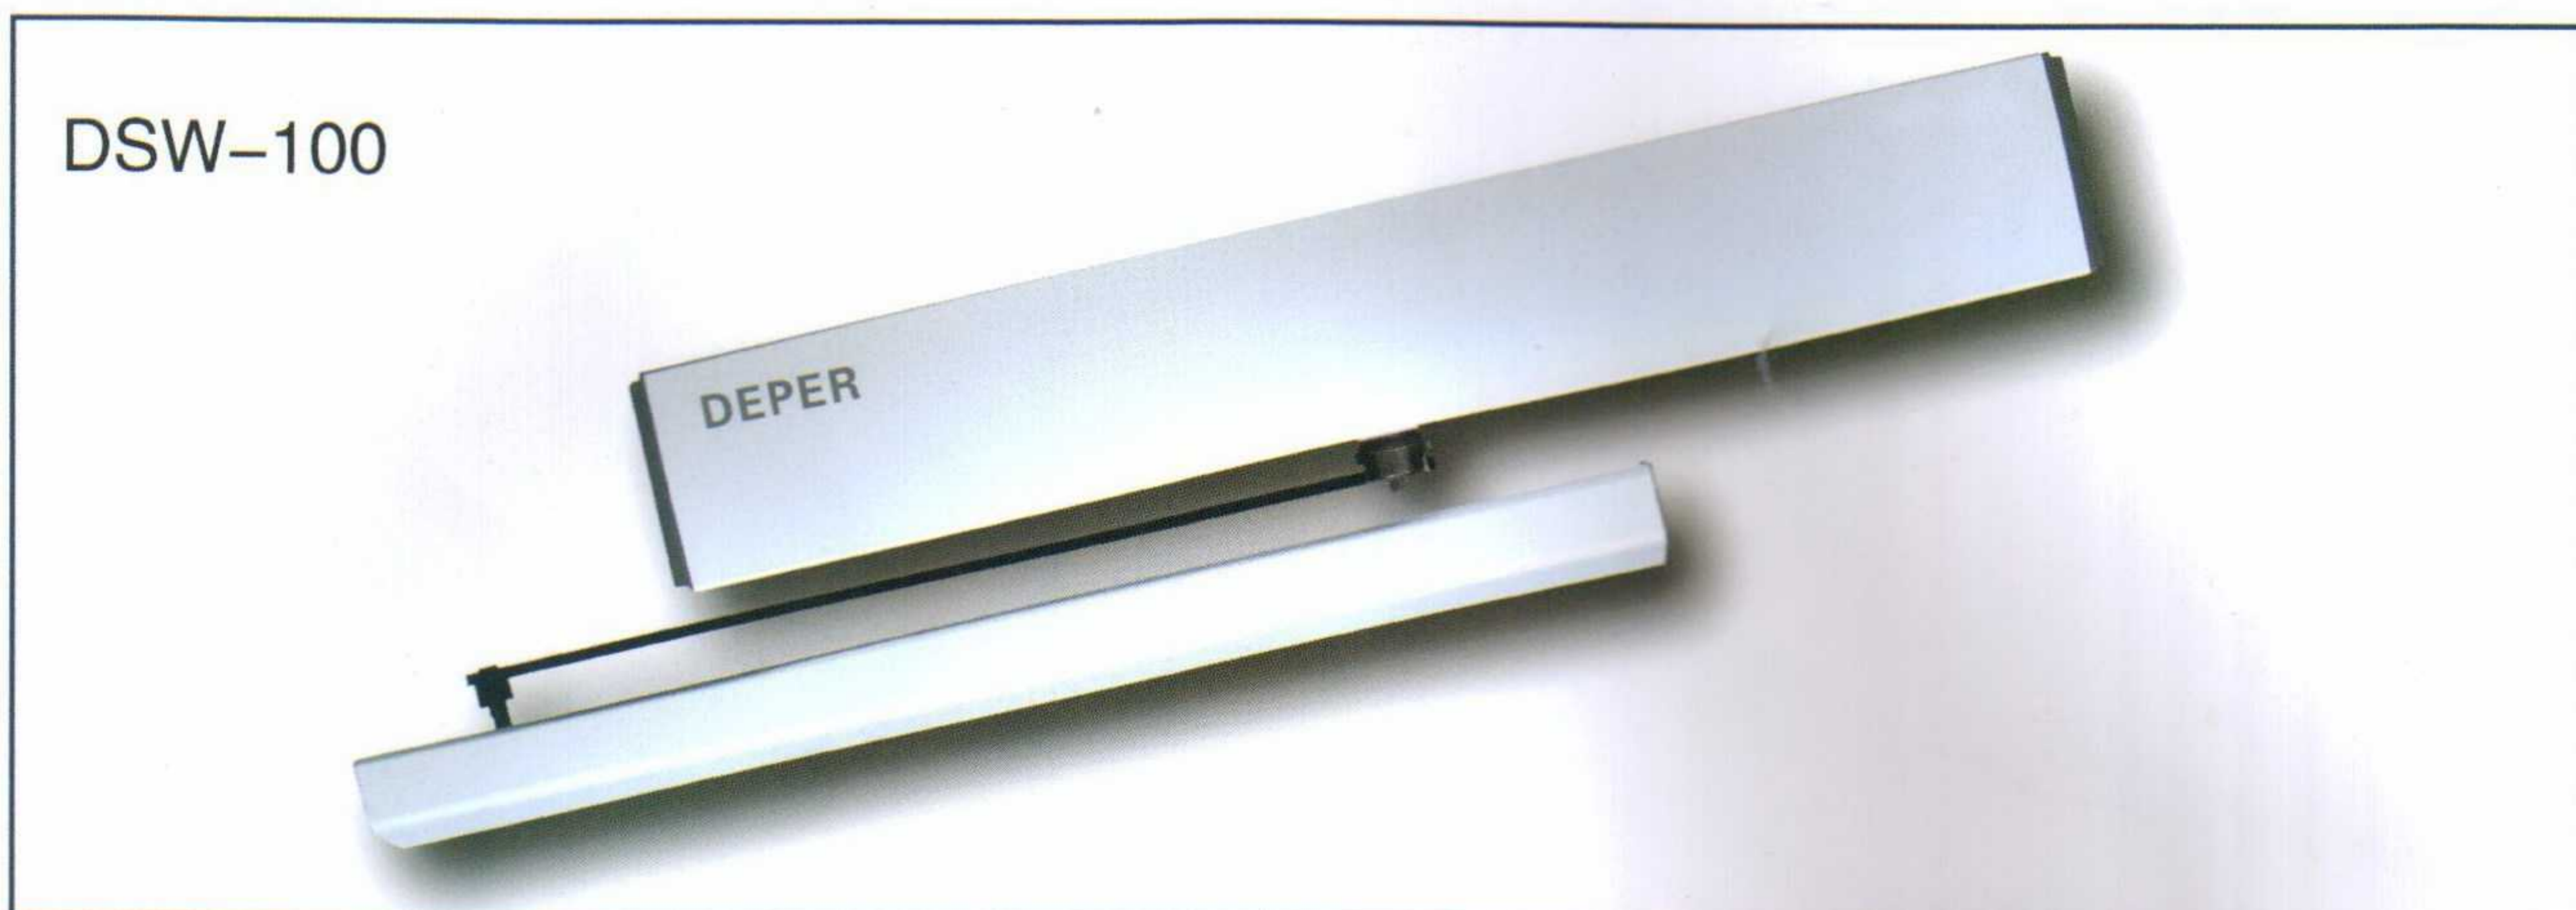

●技術參數：

1. 110V ~ 240V
2. 開啟時間：90度/3 ~ 7秒/可調
3. 門開保持時間：30秒/可調
4. 保護等級：1P / 12D
5. 產品尺寸：W515\*H95\*D90 / mm

●適用範圍：飯店、VIP Room、辦公室、醫院、住宅、老人院、銀行...等。



●配件內容：馬達、變壓器、微電腦控制器、電源接線座、電源線孔、傳感器線孔、遙控器、輸出軸、底板。

●機械安裝：

1. 拉臂式：80~110度，門扇向內拉，驅動系統在室內。
2. 推臂式：80~110度，門扇向外推，驅動系統在室內。

●門的設計參考尺寸：

1. 單扇尺寸：W700 ~ 1000mm \* H2400mm
2. 雙扇尺寸：1800mm ~ 2400mm\* H2400mm
3. 單扇最大承重範圍：100~120kg
4. 雙扇最大承重範圍：200~280kg

●開關試驗測試：可達200萬次以上。

●選配：感應器、門禁、安全光線保護、配置電鎖、電源輸出接口。





FB



Line@



YouTube

圖文規格，以實際製品及合約為主。

2019.01版

**SGL 新日隆鋁窗五金商行**

 **國田精品門窗產品**

**TEL: 03-5366467~9**

**FAX: 03-5368049**